

# BLAUWE LIJN®

Compleet in meten



PRODUCTCATALOGUS

© 2018 - **BLAUWE LIJN**® catalogus **EURO-INDEX**, België

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ofschoon aan de samenstelling van deze catalogus de grootste zorg is besteed, kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of omissies, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Ook is EURO-INDEX niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledige gegevens en behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de technische gegevens te wijzigen. De komma is gebruikt als decimaalteken als Europees gebruik.

Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

## Over BLAUWE LIJN

BLAUWE LIJN is een exclusief merk van EURO-INDEX. De toestellen worden ontwikkeld en geproduceerd bij het in Duitsland gevestigde bedrijf Systronik. Deze firma ontstond in 1987 uit de fusie van twee ingenieursbureaus en maakt sinds 2003 deel uit van de AFRISO-EURO-INDEX groep. Precisie, efficiëntie en duurzaamheid worden door Systronik hoog in het vaandel gedragen bij de ontwikkeling van haar producten. Er wordt dan ook gewerkt met de modernste technologieën en hooggekwalificeerd personeel.



In nauwe samenwerking met EURO-INDEX worden de producten ontwikkeld en waar nodig aangepast aan lokale regelgeving en voorkeuren. Deze flexibiliteit biedt vele voordelen. Zelfs software-aanpassingen op maat van de klant zijn mogelijk.

De gekendste BLAUWE LIJN producten zijn de rookgasanalysers zoals de Eurolyzer STx en Multilyzer STx. Ook de drukmeters zijn een begrip in de installatiebranche. Daarnaast biedt BLAUWE LIJN ook temperatuurmeters, gaslekzoekers, IAQ-meters en tapwaterdebietmeters en blijft het merk innoveren met onder meer de STM225 fijnstofmeter en de CAPBs modulaire meetsensoren. De state-of-the-art laboratoria van EURO-INDEX zorgen er met hun unieke KWS® service- en kalibratieformules voor dat de toestellen steeds in optimale staat blijven; voordelig en transparant.

In deze catalogus vindt u alle actuele BLAUWE LIJN producten met hun belangrijkste kenmerken en specificaties. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op [www.euro-index.be](http://www.euro-index.be) of contacteer ons via +32 (0)2 - 757 92 44 of [verkoop@euro-index.be](mailto:verkoop@euro-index.be).

# Inhoud

## 01 ROOKGASANALYSE

Selectietabel	05
Bluelyzer ST	07
Eurolyzer STx	08
Multilyzer STx	12
Maxilyzer NG	14
Maxilyzer NG Plus	16
STM225	17
Accessoires	19

## 02 DRUKMETING

S2600-serie	23
S4600 ST-serie	24
S4600 ST ADV-serie	25
CAPBs Sens PS-serie	26
Accessoires	28

## 03 TEMPERATUURMETING

S2600-12K(D)	33
S4600 ST-12KD	34
CAPBs Sens TK-serie	36
X-serie thermokoppels	37
Accessoires	38

## 04 BINNENKLIMAAT

RHT-serie	41
BlueAir ST	42
S4602 ST	43
CAPBs Sens RH80, PS10, FP10 en AQ20	45
Accessoires	46

## 05 GAS(LEK)DETECTIE

GSP-1	49
GSP-3 (flex)	50
CAPBs Sens GS10 en CO30	51

**06 WATERDEBIETMETING****07 CAPBS****08 DIGITALE RAPPORTAGE****09 SERVICE****10 BESTELNUMMERS p. 88**

FlowTemp M	<b>53</b>	CAPBs en EuroSoft Live	<b>57</b>	EuroSoft Live	<b>77</b>	Kalibratielaboratorium	<b>81</b>
FlowTemp ST	<b>54</b>	CAPBs STm basishandgreep	<b>59</b>	EuroSoft Mobile	<b>78</b>	KWS®	<b>82</b>
		CAPBs Sens PS-serie	<b>60</b>	EuroSoft Pro	<b>79</b>	KWS <sup>plus</sup>	<b>82</b>
		CAPBs Sens TK-serie	<b>62</b>			KWSe	<b>83</b>
		CAPBs Sens GS10	<b>65</b>			Webportal 'Mijn KWS'	<b>85</b>
		CAPBs Sens CO30	<b>66</b>			Verhuur	<b>85</b>
		CAPBs Sens AQ20	<b>67</b>			De balie	<b>85</b>
		CAPBs Sens RH80	<b>68</b>			Ophalen en brengen	<b>86</b>
		CAPBs Sens FP10	<b>69</b>			Advies	<b>86</b>
		CAPBs FlowTemp ST	<b>70</b>			EURO-INDEX Academy	<b>86</b>
		Accessoires	<b>72</b>			BLAUWE LIJN registratie	<b>87</b>
						EURO-INDEX nieuwsbrief	<b>87</b>



## ROOKGASANALYSE SELECTIETABEL

Alle toestellen meten/berekenen trek, rendement, luchtvermaat, verlies, rookgastemperatuur, verbrandingsluchttemperatuur en temperatuurverschil.

	O <sub>2</sub> -meting	CO <sub>2</sub> -berekening	CO-ppm meetbereik tot 6.000 ppm	CO-ppm meetbereik tot 4.000 ppm	CO-ppm meetbereik tot 10.000 ppm	H <sub>2</sub> gecompenseerde CO-ppm meting	CO Vol.%-meting	NO-meting	NO <sub>2</sub> -meting	NO <sub>x</sub> -berekening	NO <sub>x</sub> -meting (NO + NO <sub>2</sub> )	SO <sub>2</sub> -meting	Automatische dichtheidstest	Drukverschilmeting tot 150 mbar	EN 50379 deel 2 gecertificeerd	Compatibel met CAPBs®	Extra spoelpomp voor CO-sensor	Personaliseerbare menustructuur	Geheugen via MicroSD kaart	Intern geheugen voor 100 rapporten	Ingebouwde thermische printer
<b>BLUELYZER ST</b>																					
O <sub>2</sub>	•	•													•	•		•	•		
O <sub>2</sub> , CO	•	•	•												*	•		•	•		
<b>EUROLYZER STx / STx pakket - De STx onderscheidt zich van het STx pakket op basis van de inbegrepen accessoires.</b>																					
O <sub>2</sub> , CO	•	•			•	•							•		•	•		•	•		
O <sub>2</sub> , CO, ΔP	•	•			•	•							•	•	•	•		•	•		
O <sub>2</sub> , CO, NO	•	•			•	•		•		•			•		•	•		•	•		
O <sub>2</sub> , CO, ΔP, NO	•	•			•	•		•		•			•	•	•	•		•	•		
<b>MULTIYZER STx</b>																					
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub>	•	•			•	•							•	•	•	•		•	•		
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub>	•	•			•	•	•						•	•	•	•		•	•		
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , NO	•	•			•	•		•		•			•	•	•	•		•	•		
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO	•	•			•	•	•	•		•			•	•	•	•		•	•		
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, NO <sub>2</sub>	•	•			•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•		
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, SO <sub>2</sub>	•	•			•	•	•	•		•		•	•	•	•	•		•	•		
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub>	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•		
<b>MAXIYZER NG / NG Plus - De NG onderscheidt zich van de NG Plus doordat deze laatste een ingebouwde peltierkoeler heeft.</b>																					
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub>	•	•			•	•								•	•		•			•	•
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub>	•	•			•	•	•							•	•		•			•	•
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , NO	•	•			•	•		•		•				•	•		•			•	•
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO	•	•			•	•	•	•		•				•	•		•			•	•
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, NO <sub>2</sub>	•	•			•	•	•	•	•		•			•	•		•			•	•
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, SO <sub>2</sub>	•	•			•	•	•	•		•		•		•	•		•			•	•
O <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub>	•	•			•	•	•	•	•		•	•		•	•		•			•	•

\* Met uitzondering van CO



143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)

## Bluealyzer ST

Compacte rookgasmeter met O<sub>2</sub> of O<sub>2</sub>/CO sensoren. Meetwaarden van o.a. de branderdruk kunnen toegevoegd worden via optionele CAPBs modules.

**Standaard:** O<sub>2</sub>, CO (6.000 ppm, niet H<sub>2</sub> gecompenseerd), CO<sub>2</sub>, trek, temperatuur(verschil), rendement, luchtvermaat en verlies

**Optie:** Verkrijgbaar zonder CO-sensor

	Meetbereik	Nauwkeurigheid	Resolutie
<b>O<sub>2</sub> (zuurstof)</b>	0 tot 21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%	0,1 Vol.%
<b>CO (koolmonoxide)</b>	0 tot 2.000 ppm	± 5 ppm (< 50 ppm) ± 5% RDG (> 50 ppm)	1 ppm
	2.000 tot 6.000 ppm*	-	
<b>CO<sub>2</sub> (kooldioxide)</b>	0 tot CO <sub>2 max</sub> (afhankelijk van de brandstof)	± 0,2 Vol.%	0,1 Vol.%
<b>Rookgastemperatuur</b>	0 tot +1.000 °C	± 1 °C (0 tot +300 °C) ± 0,5% RDG (vanaf +300 °C) (excl. thermokoppel)	1 °C
<b>Verbrandingslucht-temperatuur</b>	-20 tot +200 °C	± 2 °C (-20 tot 0 °C) ± 1 °C (0,1 tot +200 °C) (excl. thermokoppel)	0,1 °C
<b>Trekmeting</b>	± 40 hPa	± 0,02 hPa (< 2,00 hPa) ± 1 % RDG (> 2,00 hPa)	0,01 hPa (< 19,9 hPa) 0,1 hPa (> 20 hPa)
<b>Rendement</b>	0 tot 120%	-	0,1%
<b>Luchtvermaat</b>	1 tot 99,99	-	0,01

\* Meetwaarde wordt in rood weergegeven, nauwkeurigheid niet gespecificeerd. > 6.000 ppm stopt de monsternampestroom en wordt - - - weergegeven.



### Kenmerken

- Zeer compact
- Bediening via druktoetsen
- IR en Bluetooth Smart communicatie
- Printen via optionele EUROprinter
- Geheugen via optionele MicroSD kaart
- Optionele Database Memory functie
- Digitale attesten met optionele EuroSoft Pro app/software
- EN 50379 deel 2 gecertificeerd, uitgezonderd de CO-meting

### Garantie

- 1 jaar garantie op de accu en sensoren
- 2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten
- 3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

170 mm rookgassonde met 1,8 meter monsternameslang en condensafscheider, PTFE- en stoffilters, omgevingstemperatuurvoeler, aluminium draagkoffer, rubberen beschermholster met magneten, acculader/netadapter, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



Compatibel met:  
**CAPBS®**

Compatibel met:  
**EUROSOFT  
mobile**

Compatibel met:  
**EUROSOFT  
pro**



**KWS®**  
3 JAAR GARANTIE



215 x 65 x 45 mm (inclusief beschermholster)

## Eurolyzer STx

Ergonomische rookgasanalyser met uitgebreide functionaliteit en optioneel de voordelige KWSe onderhouds- en kalibratieformule.

**Standaard:** O<sub>2</sub>, CO (10.000 ppm, H<sub>2</sub> gecompenseerd), CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, trek, temperatuur(verschil), rendement, luchtvermaat en verlies

**Opties:** Druk(verschil) en/of NO (2.000 ppm + berekening van NO<sub>x</sub>)

	Meetbereik	Nauwkeurigheid	Beste resolutie
<b>O<sub>2</sub> (zuurstof)</b>	0 tot 21,0 Vol. %	± 0,2 Vol. %	0,1 Vol. %
<b>CO (koolmonoxide, H<sub>2</sub> gecompenseerd)</b>	0 tot 10.000 ppm	± 5 ppm (< 50 ppm) ± 5% RDG (> 50 ppm)	1 ppm
<b>CO<sub>2</sub> (kooldioxide)</b>	0 tot CO <sub>2</sub> max (afhankelijk van de brandstof)	± 0,2 Vol. %	0,1 Vol. %
<b>NO (stikstofoxide)</b>	0 tot 2.000 ppm	± 5 ppm (< 50 ppm) ± 5% RDG (> 50 ppm)	1 ppm
<b>NO<sub>x</sub> (stikstofoxiden)</b>	0 tot 2.000 ppm	-	1 ppm
<b>Rookgastemperatuur</b>	0 tot +1.000 °C	± (1 °C + 1 digit) (0 tot +300 °C) ± 0,5% RDG (vanaf +300 °C) (excl. thermokoppel)	1 °C
<b>Verbrandingsluchttemperatuur</b>	-20 tot +200 °C	± (2 °C + 1 digit) (-20 tot 0 °C) ± (1 °C + 1 digit) (0 tot +200 °C) (excl. thermokoppel)	0,1 °C
<b>Trekmeting</b>	± 50 hPa	± 0,02 hPa (< 2,00 hPa) ± 1% RDG (> 2,00 hPa)	0,01 hPa
<b>Druk(verschil)meting</b>	± 150 hPa	± 0,02 hPa (< 2,00 hPa) ± 1% RDG (> 2,00 hPa)	0,01 hPa (< 19,9 hPa) 0,1 hPa (> 20,0 hPa)
<b>Rendement</b>	0 tot 120%	-	0,1%
<b>Luchtvermaat</b>	1 tot 99,99	-	0,01

### Kenmerken

- Aanraakgevoelige bediening
- Automatische dichtheidstest
- IR en Bluetooth Smart communicatie
- Printen via optionele EUROprinter
- Database Memory via optionele MicroSD kaart
- Optionele datalogfunctie
- Digitale attestaten met optionele EuroSoft Pro app/software
- Volledig EN 50379 deel 2 gecertificeerd

### Garantie

- 1 jaar garantie op de accu en sensoren
- 2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten
- 7 jaar garantie met KWSe (optioneel, meer info p. 83)

### Inbegrepen accessoires

170 mm rookgassonde met 1,8 meter monsternameslang en condensafscheider met filters, omgevingstemperatuurvoeler, Sortimo draagkoffer, rubberen beschermholster met magneten, acculader/netvoeding, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



Bovenzijde instrument



Onderzijde instrument



## Eurolyzer STx pakket

Compleet professioneel rookgasanalysepakket met de Eurolyzer STx, tal van accessoires en de voordelige KWSe serviceformule.

**Standaard:** O<sub>2</sub>, CO (10.000 ppm, H<sub>2</sub> gecompenseerd), CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, trek, temperatuur(verschil), rendement, luchtvermaat en verlies

**Opties:** Druk(verschil) en/of NO (2.000 ppm + berekening van NO<sub>x</sub>)

### Specificaties

Zie Eurolyzer STx p. 8

### Kenmerken

- Aanraakgevoelige bediening
- Automatische dichtheidstest
- IR en Bluetooth Smart communicatie
- Printen via inbegrepen IR EUROprinter
- Database Memory via inbegrepen MicroSD kaart
- Optionele datalogfunctie
- Digitale attesten met optionele EuroSoft Pro app/software
- Volledig EN 50379 deel 2 gecertificeerd

### Garantie

1 jaar garantie op de accu en sensoren

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

7 jaar garantie met KWSe (1<sup>ste</sup> kalibratie inbegrepen, 2 jaar geldig) (meer info p. 83)

### Inbegrepen accessoires

290 mm rookgassonde met 1,8 meter monsternameslang en condensafscheider, PTFE- en stoffilters, IR EUROprinter, omgevingstemperatuurvoeler, verbrandingsluchttemperatuurvoeler, sikkelsonde, MicroSD-kaart met adapter, robuuste kunststof draagkoffer, rubberen beschermholster met magneten, acculader/netvoeding, vitrylslang, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport, handleiding en 1<sup>ste</sup> KWSe kalibratie (2 jaar geldig)

Bestelnummers zie p. 88



Compatibel met:  
**CAPBS®**

Compatibel met:  
**EUROSOFT  
mobile**

Compatibel met:  
**EUROSOFT  
pro**



**KWSe**  
7 JAAR GARANTIE



220 x 90 x 53 mm (inclusief beschermholster)

## Multilyzer STx

Robuuste rookgasanalyser voor huishoudelijke en industriële installaties. Met ruimte voor 6 gassensoren en een 2<sup>de</sup> pomp die de CO<sub>laag</sub>-sensor spoelt en beschermt bij hoge CO-concentraties. Bediening via druktoetsen inclusief instelbare favorieten toets en CO-meting tot max. 4 Vol. %.

**Standaard:** O<sub>2</sub>, CO<sub>laag</sub> (10.000 ppm, H<sub>2</sub> gecompenseerd), CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, trek, druk(verschil), temperatuur(verschil), rendement, luchtvermaat en verlies

**Opties:** CO<sub>hoog</sub> (4 Vol. %), NO (5.000 ppm + berekening van NO<sub>x</sub>), NO<sub>2</sub> (500 ppm + nauwkeurige meting van NO<sub>x</sub> als het toestel ook een NO-sensor bevat) en/of SO<sub>2</sub> (5.000 ppm)

### Kenmerken

- Bediening via druktoetsen
- Sneltoets voor uw favoriete functie (bv. opslaan)
- Spoelpomp voor de CO<sub>laag</sub>-sensor
- Modulaire rookgassonde 300 mm
- Automatische dichtheidstest
- IR en Bluetooth Smart communicatie
- Printen via optionele EUROprinter
- Database Memory via optionele MicroSD kaart
- Optionele datalogfunctie
- Digitale attesten met optionele EuroSoft Pro app/software
- Volledig EN 50379 deel 2 gecertificeerd

### Garantie

- 1 jaar garantie op de accu en sensoren
- 2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten
- 3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)
- 7 jaar garantie met KWSE voor de sensorconfiguraties O<sub>2</sub>, CO<sub>laag</sub> en O<sub>2</sub>, CO<sub>laag</sub>, CO<sub>hoog</sub> (optioneel, meer info p. 83)

### Inbegrepen accessoires

300 mm modulaire rookgassonde met 2,4 m monsternameslang en condensafscheider, PTFE- en stoffilters, omgevings- en verbrandingsluchttemperatuurvoelers, robuuste kunststof draagkoffer met rubbers, rubberen beschermholster met magneten, acculader/netvoeding, vitrylslang, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



Compatibel met:  
**CAPBS®**

Compatibel met:  
**EUROSOFT  
mobile**

Compatibel met:  
**EUROSOFT  
pro**



	Meetbereik	Nauwkeurigheid	Resolutie
<b>O<sub>2</sub> (zuurstof)</b>	0 tot 21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%	0,1 Vol.%
<b>CO<sub>laag</sub> (koolmonoxide, laag bereik, H<sub>2</sub> gecompenseerd)</b>	0 tot 10.000 ppm	± 5 ppm (< 50 ppm) ± 5% RDG (> 50 ppm)	1 ppm
<b>CO<sub>hoog</sub> (koolmonoxide, hoog bereik)</b>	0 tot 4,0 Vol.%( 40.000 ppm)	± 5% RDG	0,01 Vol.%
<b>CO<sub>2</sub> (kooldioxide)</b>	0 tot CO <sub>2 max</sub> (afh. van de brandstof)	± 0,2 Vol.%	0,1 Vol.%
<b>NO (stikstofoxide)</b>	0 tot 5.000 ppm	± 5 ppm (< 50 ppm) ± 5% RDG (> 50 ppm)	1 ppm
<b>NO<sub>x</sub> (stikstofoxiden)</b>	0 tot 5.000 ppm	-	1 ppm
<b>NO<sub>2</sub> (stikstofdioxide)</b>	0 tot 500 ppm	± 10 ppm (< 50 ppm) ± 10% RDG (> 50 ppm)	1 ppm
<b>SO<sub>2</sub> (zwaveldioxide)</b>	0 tot 5.000 ppm	± 10 ppm (< 200 ppm) ± 5% RDG (> 200 ppm)	1 ppm
<b>Rookgastemperatuur</b>	0 tot +1.150 °C	± 1 °C + 1 digit (0 tot +300 °C) ± 1,0% RDG (vanaf +300 °C) (excl. thermokoppel)	0,1 °C
<b>Verbrandingslucht-temperatuur</b>	-20 tot +200 °C	± 3 °C + 1 digit (-20,0 tot 0,0 °C) ± 1 °C + 1 digit (+0,1 tot +200,0 °C) (excl. thermokoppel)	0,1 °C
<b>Trek- en druk(verschil)meting</b>	± 70 hPa (trek) ± 150 hPa (drukverschil)	± 0,02 hPa + 1 digit (< 2,00 hPa) ± 1% RDG (> 2,00 hPa)	± 0,01 hPa (< 100 hPa) ± 0,1 hPa (> 100 hPa)
<b>Rendement</b>	0 tot 120%	-	0,1%
<b>Luchtvermaat</b>	1 tot 99,99	-	0,01





115 x 275 x 250 mm

## Maxilyzer NG

Complete rookgasanalyser voor industriële installaties boven 100 kW. Met geïntegreerde printer en ruimte voor 6 gassensoren.

**Standaard:** O<sub>2</sub>, CO<sub>laag</sub> (4.000 ppm, H<sub>2</sub> gecompenseerd), CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, trek, druk(verschil), temperatuur(verschil), rendement, luchtvermaat en verlies

**Opties:** CO<sub>hoog</sub> (2 Vol. %), NO (2.000 ppm + berekening van NO<sub>x</sub>), NO<sub>2</sub> (500 ppm + nauwkeurige meting van NO<sub>x</sub> als het toestel ook een NO-sensor bevat) en/of SO<sub>2</sub> (2.000 ppm)

### Kenmerken

- Bediening via druktoetsen
- Spoelpomp voor de CO<sub>laag</sub>-sensor
- Sterke lucht-, stof- en waterdichte pelicase
- Geïntegreerde filter en condensafscheider
- Geïntegreerde thermische printer
- Optionele MaxiSystem peltierkoeler
- Optionele Verwarmde monsternameslang
- Intern geheugen voor 100 stookrapporten
- Accu met tot 42 uur gebruiksduur
- Volledig EN 50379 deel 2 gecertificeerd

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

5 jaar garantie met KWS<sup>plus</sup> (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

300 mm rookgassonde (600 °C/15 min.) met 6 meter monsternameslang, rol thermisch printerpapier, omgevingstemperatuurvoeler, verbrandingsluchttemperatuurvoeler, opbergtas voor rookgassonde en accessoires, acculader/netvoeding, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



	Meetbereik	Nauwkeurigheid	Resolutie
<b>O<sub>2</sub> (zuurstof)</b>	0,0 tot 20,9 Vol.%	± 0,2 Vol.%	0,1 Vol.%
<b>CO<sub>laag</sub> (koolmonoxide, laag bereik, H<sub>2</sub> gecompenseerd)</b>	0 tot 4.000 ppm	± (5% RDG + 1 ppm)	1 ppm
<b>CO<sub>hoog</sub> (koolmonoxide, hoog bereik)</b>	0,4 tot 2 Vol.% (Maxilyzer NG) 0 tot 4,0 Vol.% (Maxilyzer NG Plus)	± (5% RDG + 0,01 Vol.%) (Maxilyzer NG) ± (5% RDG + 1 digit) (Maxilyzer NG Plus)	100 ppm (Maxilyzer NG) 0,01 Vol.% (Maxilyzer NG Plus)
<b>CO<sub>2</sub> (kooldioxide)</b>	0 tot 99,9 Vol.%	± 0,2 Vol.%	0,1 Vol.%
<b>NO (stikstofoxide)</b>	0 tot 2.000 ppm (Maxilyzer NG) 0 tot 5.000 ppm (Maxilyzer NG Plus)	± 5 ppm (< 50 ppm)* ± 5% RDG (> 50 ppm)*	1 ppm
<b>NO<sub>x</sub> (stikstofoxiden)</b>	0 tot 2.000 ppm (Maxilyzer NG) 0 tot 5.000 ppm (Maxilyzer NG Plus)	-	1 ppm
<b>NO<sub>2</sub> (stikstofdioxide)</b>	0 tot 200 ppm (Maxilyzer NG) 0 tot 500 ppm (Maxilyzer NG Plus)	± 10 ppm (< 50 ppm) (Maxilyzer NG) ± 10% RDG (> 50 ppm) (Maxilyzer NG) ± 5 ppm (< 100 ppm)* ± 5% RDG (> 100 ppm)*	1 ppm
<b>SO<sub>2</sub> (zwaveldioxide)</b>	0 tot 2.000 ppm	± 10 ppm (< 150 ppm) ± 5% RDG (> 150 ppm)	1 ppm
<b>Rookgastemperatuur</b>	0 tot 1.000 °C	± (0,5% RDG + 1 °C) (excl. thermokoppel)	1 °C
<b>Verbrandingslucht-temperatuur</b>	-20,0 tot 0,0 °C 0,1 tot 200,0 °C	± 3,0 °C ± (0,5% RDG + 1,0 °C) (excl. thermokoppel)	0,1 °C
<b>Trek- en druk(verschil)meting</b>	0 tot 19,99 hPa 20,0 tot 99,9 hPa 100,0 tot 150,0 hPa	± (1,0% RDG + 0,01 hPa) ± 1,0% RDG ± 3,0% RDG	0,01 hPa 0,1 hPa 0,1 hPa
<b>Rendement</b>	0 tot 120%	-	0,1%
<b>Luchtvermaat</b>	0,00 tot 99,99	-	0,01

\* Met toepassing van optionele verwarmde monsternameslang en geactiveerde (optionele) peltierkoeler





170 x 410 x 325 mm

## Maxilyzer NG Plus

Complete rookgasanalyser voor industriële installaties boven 100 kW. Met geïntegreerde printer, peltierkoeler en ruimte voor 6 gassensoren.

**Standaard:** O<sub>2</sub>, CO<sub>laag</sub> (4.000 ppm, H<sub>2</sub> gecompenseerd), CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, trek, druk(verschil), temperatuur(verschil), rendement, luchtvermaat en verlies

**Opties:** CO<sub>hoog</sub> (2 Vol.%), NO (2.000 ppm + berekening van NO<sub>x</sub>), NO<sub>2</sub> (500 ppm + nauwkeurige meting van NO<sub>x</sub> als het toestel ook een NO-sensor bevat) en/of SO<sub>2</sub> (2.000 ppm)

### Specificaties

Zie p.15

### Kenmerken

- Bediening via druktoetsen
- Spoelpomp voor de CO<sub>laag</sub>-sensor
- Sterke lucht-, stof- en waterdichte pellicase
- Geïntegreerde filter en condensafscheider
- Geïntegreerde thermische printer
- Geïntegreerde peltierkoeler
- Optionele Verwarmde monsternameslang
- Intern geheugen voor 100 stookrapporten
- Accu met tot 42 uur gebruiksduur
- Volledig EN 50379 deel 2 gecertificeerd

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS<sup>®</sup> (optioneel, meer info p. 82)

5 jaar garantie met KWS<sup>plus</sup> (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

300 mm rookgassonde (600 °C/15 min.) met 6 meter monsternameslang, rol thermisch printerpapier, omgevingstemperatuurvoeler, verbrandingsluchttemperatuurvoeler, opbergtas voor rookgassonde en accessoires, acculader/netvoeding, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

## STM225

Robuust, compact en draagbaar instrument voor meting van de concentratie deeltjes/stof in rookgassen van biomassaketels en kachels op vaste brandstof.

### Werking

Via een verwarmde monsternameslang wordt een staal genomen van de rookgassen waarna met een optisch meetsysteem de concentratie deeltjes/stof wordt bepaald, zonder gebruik te maken van verbruiksartikelen. Een volwaardige meting kan binnen 15 minuten worden voltooid. De STM225 kan op zichzelf gebruikt worden of in combinatie met een BLAUWE LIJN rookgasanalyser, die simultaan metingen kan uitvoeren en de waarden van de STM225 overneemt in het meetrapport.

### Kenmerken

- Fijnstofmeting van 0 tot 300 mg/m<sup>3</sup>
- Volwaardige meting over 15 minuten
- Snel, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
- Groot, helder 5,7" kleurenscherm
- Weinig onderhoud en eenvoudig te reinigen
- Korte warm-up en kalibratietijd
- Geen herkalibratie nodig na reiniging
- Geen beïnvloeding door vibraties of schokken
- Duidelijke menu's en geprogrammeerde meetprocedures
- Geïntegreerde filters en condensafscheider
- Bluetooth communicatie met BLAUWE LIJN rookgasanalyzers voor registratie van het gemeten stofgehalte in een meetrapport
- 230 V netvoeding

### Inbegrepen accessoires

Verwarmde monsternameslang met afneembare 90° meetsonde, nulpuntfilter, fijnfilters, 5 teflon membranen, 5 reinigungssetjes, duurzame draagtas voor toestel en accessoires, netvoedingsadapter en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



275 x 205 x 350 mm



## COMPATIBILITEITSTABEL ROOKGASANALYSE ACCESSOIRES

	Vaste rookgassonde	Modulaire rookgassonde	Standaard condensafscheider	Compacte condensafscheider	Omgevingstemperatuurvoeler	Verbrandingsluchttemperatuurvoeler	Roetpomp	Sikkelsonde	Infrarood EUROprinter	Bluetooth EUROprinter	MaxiSystem peltierkoeler	Verwarmede monsternameslang	Aluminium draagkoffer klein model	Aluminium draagkoffer groot model	Sortimo L-Boxx koffer voor meetinstrumenten	Kunststof draagkoffer	Slagvaste kunststof draagkoffer met rubbers	Opbergtas voor Maxilyzer accessoires	Mini-USB acculader	12 V USB autolader	Maxilyzer NG acculader	4 GB MicroSDHC kaart + USB 2.0 adapter	EuroSoft Mobile app/software	Bluetooth Smart dongle	EuroSoft Pro app/software	Database Memory functie	Datalogfunctie	CAPBs draadloze meetmodules
BLUELYZER ST	✓	○		✓	✓	○	○	○	○	○			✓		○				✓	○		○	2	3	○	○		○
EUROLYZER STx	✓	○	✓		✓	○	○	○	○	○	○			○	✓	○			✓	○		○	2	3	○	✓	○	○
EUROLYZER STx pakket	✓	○	✓		✓	✓	○	✓	✓	○	○			○	○	✓			✓	○		✓	2	3	○	✓	○	○
MULTILYZER STx	○	✓	✓		✓	✓	○	○	○	○	○			○		✓			✓	○		○	2	3	○	✓	○	○
MAXILYZER NG	✓	○			✓	✓	○	○			○	1						✓			✓							
MAXILYZER NG Plus	✓	○			✓	✓	○	○				1						✓			✓							

✓ Standaard inbegrepen    ○ Optioneel

1 Optioneel, past enkel op de MaxiSystem peltierkoeler of op de Maxilyzer NG Plus    2 Gratis te downloaden    3 Optioneel, voor EuroSoft Mobile gebruik op PC's zonder Bluetooth Smart communicatie

**EuroSoft Mobile  
app/software**



**EuroSoft Pro  
app/software**



**Roetpomp**



**Vaste rookgassondes**



**Modulaire  
rookgassonde**



**Standaard  
condensafscheider**



**Compacte  
condensafscheider**



**PTFE-filters**



**Stoffilter standaard  
condensafscheider**



**Stoffilter compacte  
condensafscheider**



Bestelnummers zie p. 88

Sikkelsonde

Omgevings-  
temperatuurvoelerVerbrandingslucht-  
temperatuurvoelerInfrarood  
EUROprinterBluetooth  
EUROprinterThermisch  
printerpapierZelfklevend thermisch  
printerpapierAfpersset voor druk(val)-  
meting tot 1 barKunststof  
draagkofferSlagvaste kunststof  
draagkoffer met rubbers

Bestelnummers zie p. 88

**Aluminium draagkoffer  
groot model**



**Sortimo L-Boxx koffer  
voor meetinstrumenten**



**MaxiSystem  
peltierkoeler**



**Verwarmde  
monsternameslang**



**Datalogfunctie**



**4 GB MicroSDHC kaart  
+ USB 2.0 adapter**



**Bluetooth Smart  
dongle**



Meer info p. 78

**12 V USB  
autolader**



**Mini-USB  
acculader**



**Maxilyzer NG  
acculader**



Bestelnummers zie p. 88





## S2600-serie

Eenvoudige druk(verschil)meters met alle basisfuncties, verkrijgbaar in 4 meetbereiken.

Model	S2601	S2610	S2650	S2680
Meetbereik	150 mbar	1.000 mbar	5.000 mbar	8.000 mbar
Nauwkeurigheid	$\pm 0,03$ mbar $\pm (1,0\% \text{ RDG} + 1 \text{ digit})$	$\pm 0,3$ mbar $\pm (1,0\% \text{ RDG} + 1 \text{ digit})$ $\pm 0,25\% \text{ FS} (< 400 \text{ mbar})$	$\pm 0,7$ mbar $\pm (1,0\% \text{ RDG} + 1 \text{ digit})$ $\pm 0,25\% \text{ FS} (< 1.600 \text{ mbar})$	$\pm 1,2$ mbar $\pm (1,0\% \text{ RDG} + 1 \text{ digit})$ $\pm 0,25\% \text{ FS} (< 1.600 \text{ mbar})$
Beste resolutie	0,01 mbar	0,1 mbar	0,1 mbar	0,1 mbar

### Kenmerken

- Actuele druk en Min/Max
- Holdfunctie
- Automatische bereikinstelling
- Automatische en handmatige nulstelling
- LCD scherm met displayverlichting
- Twee 1,5 V AA alkaline batterijen
- EN 50379 deel 2 gecertificeerd

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Aluminium draagkoffer, rubberen beschermholster met magneet, batterijen, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

S2601 & S2610:  $\emptyset$  3 mm kunststof verloopnippels en 50 cm vitrylslang

S2650 & S2680: Aansluitnippels tot 35 bar met borging en 50 cm PU-slang

Bestelnummers zie p. 88



143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)

**KWS**  
3 JAAR GARANTIE



143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)

## S4600 ST-serie

Veelzijdige druk(verschil)meters met Bluetooth® communicatie en geheugenfunctie, verkrijgbaar in 6 meetbereiken.

Model	S4602 ST	S4601 ST	S4610 ST	S4650 ST	S4680 ST	S4699 ST
<b>Meetbereik</b>	20 mbar	150 mbar	1.000 mbar	5.000 mbar	8.000 mbar	18.000 mbar
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 0,003 mbar	± 0,03 mbar	± 0,3 mbar	± 0,7 mbar	± 1,2 mbar	± 3 mbar
	± (0,5% RDG + 1 digit)					
	-		± 0,2% FS (< 400 mbar)	± 0,2% FS (< 1.600 mbar)	± 0,25% FS (< 1.600 mbar)	-
<b>Beste resolutie</b>	0,001 mbar	0,01 mbar	0,1 mbar	0,1 mbar	0,1 mbar	1 mbar

### Kenmerken

- Actuele druk, Min, Max en luchtdruk
- Holdfunctie
- Automatische dichtheidstest
- Automatische bereikinstelling
- Automatische en handmatige nulstelling
- TFT kleurscherm met displayverlichting
- Instelbare grenswaarden met alarmering
- Pitotfunctie bij de S4602 ST (meer info p. 43)
- Lekhoeveelheid testfunctie bij de S4601 ST, S4610 ST en S4650 ST (met optionele accessoires)
- Geheugen via optionele MicroSD kaart
- Optionele datalogging en Database Memory functies
- IR en Bluetooth Smart communicatie
- Printen via optionele EUROprinter
- Accu met lader/netadapter
- EN 50379 deel 2 gecertificeerd

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten of 3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Aluminium draagkoffer, rubberen beschermholster met magneten, accu met lader/netadapter, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

S4602 ST, S4601 ST & S4610 ST: Ø 3 mm kunststof verloopnippels en 50 cm vitrylslang

S4650 ST & S4680 ST: Aansluitnippels tot 35 bar met borging en 50 cm PU-slang

S4699 ST: Festo druknippels met borgmoer en 50 cm PU-slang



Compatibel met:  
**CAPBs®**

Compatibel met:  
**EUROSOFT  
mobile**



Bestelnummers zie p. 88

## S4600 ST ADV-serie

Druk(verschil)meters met geïntegreerde drukadapter met fijnregelingskraan, verkrijgbaar in 4 meetbereiken. De drukadapter heeft een snelkoppeling en een D8.3 aansluiting voor vitrylslang of een optionele drukgever. De regelkraan op de adapter maakt het mogelijk de druk te verhogen en te verlagen zodat de drukwaarde zeer precies kan worden ingesteld.

Model	S4601 ST ADV	S4610 ST ADV	S4650 ST ADV	S4680 ST ADV
<b>Meetbereik</b>	150 mbar	1.000 mbar	5.000 mbar	8.000 mbar
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 0,03 mbar	± 0,3 mbar	± 0,7 mbar	± 1,2 mbar
	± (0,5% RDG + 1 digit)			
	-	± 0,2% FS (< 400 mbar)	± 0,2% FS (< 1.600 mbar)	± 0,25% FS (< 1.600 mbar)
<b>Beste resolutie</b>	0,01 mbar	0,1 mbar	0,1 mbar	0,1 mbar

### Kenmerken

- Actuele druk, Min, Max en luchtdruk
- Geïntegreerde drukadapter met kraan en fijnregeling voor testdruk
- Holdfunctie
- Automatische dichtheidstest
- Automatische bereikinstelling
- Automatische en handmatige nulstelling
- TFT kleurscherm met displayverlichting
- Instelbare grenswaarden met alarmering
- Lekhoeveelheid testfunctie (met optionele accessoires)
- Geheugen via optionele MicroSD kaart
- Optionele datalogging en Database Memory functies
- IR en Bluetooth Smart communicatie
- Printen via optionele EUROprinter
- Accu met lader/netadapter
- EN 50379 deel 2 gecertificeerd

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten of 3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Rubberen beschermholster met magneten, accu met lader/netadapter, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding  
 S4601 ST ADV & S4610 ST ADV: Ø 3 mm kunststof verloopnippel en 50 cm vitrylslang  
 S4650 ST ADV & S4680 ST ADV: Aansluitnippel tot 35 bar met borging en 50 cm PU-slang



143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)



Compatibel met:  
**CAPBS®**

Compatibel met:  
**EUROSOFT  
mobile**



Bestelnummers zie p. 88

**KWS®**  
3 JAAR GARANTIE



PS10

PS22

PS33



## CAPBs® Sens PS-serie

CAPBs® zijn veelzijdige meetapparaten voor uiteenlopende toepassingen. Met CAPBs® kunnen bestaande BLAUWE LIJN meetinstrumenten worden uitgebreid met aanvullende meetfuncties, waaronder druk(verschil), waterhoeveelheid, temperatuur(verschil), gaslekdetectie, VOC-detectie, etc.

Voor druk(verschil)meting zijn er 9 Sens(oren) beschikbaar met diverse aansluitingen en meetbereiken van 20 mbar tot 25 bar. Deze verwisselbare Sens worden geplaatst op een STM basishandgreep die de meetwaarden draadloos verzendt naar een BLAUWE LIJN instrument of naar uw smartphone/tablet. Via het BLAUWE LIJN instrument of de gratis EuroSoft Live App kunt u de meetwaarden weergeven, analyseren en loggen. (meer info p. 77)

Model	PS10	PS20	PS22	PS33
<b>Aansluitingen</b>	2 x 8 mm	2 x 8 mm	Geïntegreerde drukadapter met D2.7 aansluiting en snelkoppeling	1 x 8 mm
<b>Meetbereik</b>	20 mbar	180 mbar	180 mbar	2 bar
<b>Nauwkeurigheid</b>	±0,003 mbar of 0,5% RDG ±1 digit ± 0,3 m/s	±0,03 mbar of 0,5% RDG ±1 digit ± 0,8 m/s	±0,03 mbar of 0,5% RDG ±1 digit ± 0,8 m/s	±0,3 mbar of 0,5% RDG ±1 digit
<b>Beste resolutie</b>	0,001 mbar	0,01 mbar	0,01 mbar	0,1 mbar

Model	PS40	PS41	PS60	PS61	PT70
<b>Aansluitingen</b>	1 x 8 mm	1 x 3 mm met borging	1 x 8 mm	1 x 3 mm met borging	1 x DNS, voor snelkoppeling Rectus type 21
<b>Meetbereik</b>	6 bar	6 bar	20 bar	20 bar	25 bar
<b>Nauwkeurigheid</b>	±0,3 mbar of 0,5% RDG ±1 digit	±0,3 mbar of 0,5% RDG ±1 digit	±1 mbar of 0,5% RDG ±1 digit	±1 mbar of 0,5% RDG ±1 digit	0,5% full scale ±1 digit
<b>Beste resolutie</b>	0,1 mbar	0,1 mbar	0,1 mbar	0,1 mbar	0,1 bar


**Garantie**

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten  
 3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

**Inbegrepen accessoires**

PS10, PS20 en PS22: 1 meter vitrylslang, beschermkoker en handleiding  
 PS33, PS40 en PS60: Verloopnippel naar 3 mm met borging, 1 m PU-slang, beschermkoker en handleiding  
 PS41 en PS61: 1 meter PU-slang, beschermkoker en handleiding  
 PT70: Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

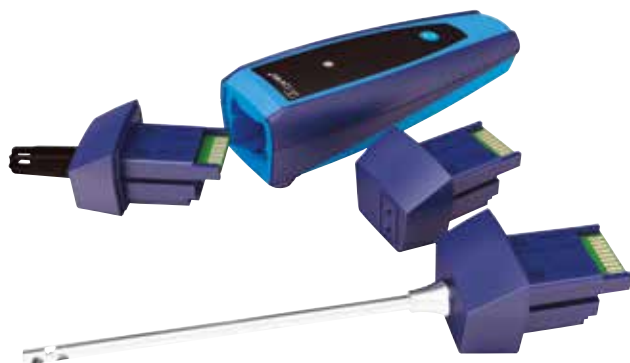

PS40

PS41

PT70



COMPATIBILITEITSTABEL DRUKMETING ACCESSOIRES	Ø 3 mm kunststof verlooppipels	Aansluitpipels tot 35 bar met borging	Festo drukpipels met borgmoer	Vitrylslang	PU-slang	Slangenset	Drukadapter	Alpersset tot 1 bar	Alpersset tot 10 bar	Alpersset voor gas	Alperskoffer dienstleidingen	Alpers- en eindstoppen	Insteeknippel met snelkoppeling	Injectiespuit voor lekhoefveelheid testfunctie	Pitobuizen voor pitofunctie	EUROprinter infrarood of Bluetooth	Aluminium draagkoffer klein model	Sortimo i-Boxx koffer met inlay voor CAPBs	Sortimo L-Boxx koffer voor drukmeters	Mini-USB acculader	12 V USB autolader	4 GB MicroSDHC kaart + USB 2.0 adapter	EuroSoft Mobile app/software	EuroSoft Live app/software	Bluetooth Smart dongle	Database Memory functie en datalogfunctie	CAPBs draadloze meetmodules	CAPBs STm basishandgreep
S2601, S2610	✓		✓	○	○	○	○	○	○		3	3																
S2650, S2680	✓			✓		○	○	○				3	3															
S4602 ST	✓			✓	○	○	○	○	○	○	○	3	3	○	○					✓	○	○	4		5	○	○	
S4601 ST	✓			✓	○	○	○	○	○	○	○	3	3	○	○					✓	○	○	4		5	○	○	
S4610 ST	✓			✓	○	○	○	○	○	○	○	3	3	○	○					✓	○	○	4		5	○	○	
S4650 ST		✓		✓		○	○	○	○	○	○	3	3	○	○					✓	○	○	4		5	○	○	
S4680 ST		✓		✓		○	○	○	○	○	○	3	3	○	○					✓	○	○	4		5	○	○	
S4699 ST			✓	✓		○	○	○	○	○	○	3	3	○	○					✓	○	○	4		5	○	○	
S4601 ST ADV	✓			✓	○	○	1	2		○	○	3	3	○	○					✓	○	○	4		5	○	○	
S4610 ST ADV	✓			✓	○	○	1	2		○	○	3	3	○	○					✓	○	○	4		5	○	○	
S4650 ST ADV		✓		✓		○	1	2		○	○	3	3	○	○					✓	○	○	4		5	○	○	
S4680 ST ADV		✓		✓		○	1	2		○	○	3	3	○	○					✓	○	○	4		5	○	○	
PS10, PS20, PS22					○	○	○	○	○	○	○	3	3															6
PS33, PS40, PS60		✓		✓		○	○	○	○	○	○	3	3															6
PS41, PS61				✓						○	○	3	3															6
PT70																												6

- ✓ Standaard inbegrepen    ○ Optioneel
- 1 Geïntegreerde drukadapter met fijnregelingskraan
- 2 Optionele ADV versie
- 3 Optioneel en te gebruiken i.c.m. een drukadapter

- 4 Gratis te downloaden
- 5 Optioneel, voor EuroSoft Mobile gebruik op PC's zonder Bluetooth Smart communicatie
- 6 Optioneel, noodzakelijk voor het gebruik van de CAPBs Sens PS-serie



Bestelnummers zie p. 88

**Afersset®  
tot 10 bar ADV**



**Aferskoffer  
dienstleidingen**



**Drukadapter**




**Insteeknippel  
met snelkoppeling**



**Conische  
afpersstoppen**



**Rechte  
afpersstoppen**



**Messing eindstoppen**



**Eindstop gaskraan**



**Vervangingsrubbers  
voor afpersstoppen**



**Aansluitnippels  
tot 35 bar**



Bestelnummers zie p. 88

Blaasbalg en ventielen



Infrarood EUROprinter



Bluetooth EUROprinter



Thermisch printerpapier



Zelfklevend thermisch printerpapier



Vitrylslang



PU-slang



Slangenset



Pitotbuizen



Injectiespuit voor lekhoefveelheid testfunctie



Bestelnummers zie p. 88



**EuroSoft Live  
app/software**



**EuroSoft Mobile  
app/software**



**Datalogfunctie**



**4 GB MicroSDHC kaart  
+ USB 2.0 adapter**



**Bluetooth Smart  
dongle**



Meer info p. 78

**12 V USB autolader**



**Mini-USB acculader**



**Aluminium draagkoffer  
klein model**



**Sortimo i-Boxx koffer  
met inlay voor CAPBS**



**Sortimo L-Boxx koffer  
voor drukmeters**



Bestelnummers zie p. 88



## S2600-12K(D)

Temperatuurmeters met een meetbereik van -50 tot +1.100 °C. Verkrijgbaar met 1 (model S2600-12K) of 2 (model S2600-12KD) ingangen voor optionele K-type thermokoppels.

### Kenmerken

- Actuele temperatuur, Min en Max
- Temperatuurverschil met de S2600-12KD
- Geschikt voor K-type thermokoppels
- LCD met displayverlichting
- Resolutie
  - 0,1 °C (-50,0 tot 99,9 °C)
  - 1 °C (100 tot 1.100 °C)
- Holdfunctie
- Automatische bereikinstelling
- Eenheden °C en °F
- EN 50379 deel 2 gecertificeerd

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten  
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Rubberen beschermholster met magneet, twee 1,5 V alkaline batterijen, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)



**KWS**  
3 JAAR GARANTIE



143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)

## S4600 ST-12KD

Temperatuur(verschil)meter met een meetbereik van -50 tot +1.100 °C, 2 ingangen voor optionele K-type thermokoppels, geheugenfunctie en Bluetooth Smart communicatie.

### Kenmerken

- Actuele temperaturen, temperatuurverschil, Min en Max
- Geschikt voor 1 of 2 K-type thermokoppels
- TFT kleurenscherm met displayverlichting
- Resolutie: 0,1 °C over het hele meetbereik
- Holdfunctie
- Geheugen via optionele MicroSD kaart
- Optionele datalogging en Database Memory functies
- Automatische bereikinstelling
- Eenheden °C en °F
- Accu met lader/netadapter
- EN 50379 deel 2 gecertificeerd

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten  
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Rubberen beschermholster met magneten, accu met lader/netadapter, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



BlueLine

65.3

Temp °C

1 05A 8 05A

21.09.16  
13:02

Legenda

Mobili

## CAPBs® Sens TK-serie

CAPBs® zijn veelzijdige meetapparaten voor uiteenlopende toepassingen. Met CAPBs® kunnen bestaande BLAUWE LIJN meetinstrumenten worden uitgebreid met aanvullende meetfuncties, waaronder druk(verschil), waterhoeveelheid, temperatuur(verschil), gaslekdetectie, VOC-detectie, etc.

Voor temperatuur(verschil)meting zijn er 7 Sens(oren) beschikbaar met diverse meetsondes/aansluitingen en meetbereiken. Deze verwisselbare Sens worden geplaatst op een STM basishandgreep die de meetwaarden draadloos verzendt naar een BLAUWE LIJN instrument of naar uw smartphone/tablet. Via het BLAUWE LIJN instrument of de gratis EuroSoft Live App kunt u de meetwaarden weergeven, analyseren en loggen. (meer info p. 77)



TK20

TK40

Model	TK10	TK11	TK20	TK30
<b>Meetsonde/ Aansluitingen</b>	Type K miniconnector*	2 x Type K miniconnector*	Insteeksonde Ø 3 mm	Vloeistofsonde Ø 1,5 mm
<b>Meetbereik</b>	-50/+1.150 °C	-50/+1.150 °C	-50/+400 °C	-50/+400 °C
<b>Nauwkeurigheid</b>	±1,5 °C (excl. thermokoppel)	±1,5 °C (excl. thermokoppel)	±1,5 °C of 1% RDG	±1,5 °C of 1% RDG
<b>Resolutie</b>	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C

Model	TK35	TK40	TK50
<b>Meetsonde/ Aansluitingen</b>	Vloeistofsonde Ø 3 mm	Lucht/gassonde Ø 4,7 mm	Oppervlaktesonde Ø 4 mm
<b>Meetbereik</b>	-50/+400 °C	-50/+400 °C	-50/+400 °C
<b>Nauwkeurigheid</b>	±1,5 °C of 1% RDG	±1,5 °C of 1% RDG	±1,5 °C of 1% RDG
<b>Resolutie</b>	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C

\* Type K meetsondes  
niet inbegrepen

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten of 3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Beschermkoker en handleiding



CAPBs®

Compatibel met:  
EUROSOFT  
live



Bestelnummers zie p. 88

## X-serie thermokoppels

7 K-type thermokoppels die door hun onderscheidende meetsondes geschikt zijn voor diverse toepassingen. Het handige krulsnoer biedt veel bewegingsvrijheid bij de meting.

Model	X11	X12	X13	X13a
<b>Meetsonde</b>	Oppervlaktesonde Ø 5 mm, L 130 mm Veerbelaste platte tip	Insteeksonde Ø 3 mm, L 130 mm RVS beitelpunt	Lucht/vloeistofsonde Ø 3 mm, L 130 mm RVS ronde tip	Lucht/vloeistofsonde Ø 1,5 mm, L 130 mm RVS buigbaar
<b>Meetbereik</b>	-50/+500 °C	-50/+500 °C	-50/+1.000 °C	-50/+850 °C
<b>Nauwkeurigheid</b>	2,2 °C ±0,8% RDG	1,1 °C ±0,4% RDG	1,1 °C ±0,4% RDG	1,1 °C ±0,4% RDG

Model	X15	X16	X17
<b>Meetsonde</b>	(Rook)gassonde Ø 4 mm, L 130 mm RVS geperforeerde tip	Pijpklemsonde 180 x 130 x 25 mm 35 mm bekopening	Oppervlaktesonde Ø 8 mm, L 130 mm Veerbelaste tip
<b>Meetbereik</b>	-50/+500 °C	-50/+200 °C	-50/+500 °C
<b>Nauwkeurigheid</b>	2,2 °C ±0,8% RDG	2,2 °C ±0,8% RDG	2,2 °C ±0,8% RDG

### Kalibratie

KWS® 2-punts of 5-punts kalibraties mogelijk

Bestelnummers zie p. 88



**COMPATIBILITEITSTABEL  
TEMPERATUURMETING  
ACCESSOIRES**

	K-type thermokoppels, bv. X-serie	Infrarood EUROprinter	Bluetooth EUROprinter	Aluminium draagkoffer klein model	Sortimo i-Boxx koffer met inlay voor CAPBs	Mini-USB acculader	12 V USB autolader	4 GB MicroSDHC kaart + USB 2.0 adapter	EuroSoft Mobile app/software	EuroSoft Live app/software	Bluetooth Smart dongle	Database Memory functie	Datalogfunctie	CAPBs draadloze meetmodules	CAPBs STm basishandgreep
<b>S2600-12K</b>	○			○											
<b>S2600-12KD</b>	○			○											
<b>S4600 ST-12KD</b>	○	○	○	○	✓	○	○	<b>1</b>		<b>2</b>	○	○	○		
<b>TK10, TK11</b>	○				○				<b>1</b>						<b>3</b>
<b>TK20, TK30, TK35, TK40, TK50</b>	○				○				<b>1</b>						<b>3</b>

✓ Standaard inbegrepen ○ Optioneel

**1** Gratis te downloaden

**2** Optioneel, voor EuroSoft Mobile gebruik op PC's zonder Bluetooth Smart communicatie

**3** Optioneel, noodzakelijk voor het gebruik van de CAPBs Sens TK-serie

**Infrarood EUROprinter**



**Bluetooth EUROprinter**



**Thermisch printerpapier**



Bestelnummers zie p. 88



Zelfklevend thermisch printerpapier



EuroSoft Live app/software



EuroSoft Mobile app/software



Datalogfunctie



4 GB MicroSDHC kaart + USB 2.0 adapter



Bluetooth Smart dongle



Meer info p. 78

12 V USB autolader



Mini-USB acculader



Aluminium draagkoffer klein model



Sortimo i-Boxx koffer met inlay voor CAPBs



Bestelnummers zie p. 88



BLUE LINE®

1.56	Speed m/s
23.4	Temp. °C
48.7	Vochtigheid %
2.1	Volumen m³/h

07.11.12  
19:11

## RHT-serie

Eenvoudig te bedienen temperatuur- en luchtvochtigheidsmeters. Verkrijgbaar met een vaste (RHT3), flexibele (RHT5) of aan een kruisnoer verbonden meetsonde (RHT4).

### Kenmerken

- Actuele waarden, Min en Max
- Omgevingstemperatuur van -40,0 tot 80,0 °C
- Relatieve luchtvochtigheid van 0,0 tot 100,0 % r.v.
- Dauwpunt van -40,0 tot 120,0 °C
- Temperatuur eenheden °C en °F
- Hoge nauwkeurigheid en snelle responstijd
- LCD met displayverlichting
- Holdfunctie

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Rubberen beschermholster met magneet, twee 1,5 V alkaline batterijen en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



RHT3

RHT4

RHT5

143 x 66 x 37 mm  
(inclusief beschermholster, exclusief meetsonde)

**KWS**  
3 JAAR GARANTIE



143 x 66 x 37 mm  
(incl. beschermholster)

**KWS**  
3 JAAR GARANTIE

## BlueAir ST

Een nauwkeurig, modulair instrument voor meting van luchtsnelheid, luchthoeveelheid, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

### Kenmerken

- Actuele waarden, Min, Max en gemiddelde
- Aansluiting voor optionele temperatuur- en luchtvochtigheidssonde:
  - Temperatuur van -20,0 tot 80,0 °C
  - Relatieve luchtvochtigheid van 10,0 tot 90,0 % r.v.
  - Optionele kabel 1,8 m beschikbaar voor verlenging sonde
- Aansluiting voor optionele vleugelradsonde met 1,5 m kabel:
  - MiniAir Junior Micro Ø 11 mm - luchtsnelheid van 0,60 tot 20,00 m/s
  - MiniAir Junior Mini Ø 22 mm - luchtsnelheid van 0,40 tot 20,00 m/s
- MiniAir Junior Macro Ø 85 mm - luchtsnelheid van 0,30 tot 20,00 m/s
- Luchthoeveelheidsberekening
- Automatische herkenning van de meetsonde
- Eenheden °C of °F, % r.v., m/s of km/uur, m<sup>3</sup>/uur, l/s of m<sup>3</sup>/s
- TFT kleurenscherm met displayverlichting
- Holdfunctie
- Geheugen via optionele MicroSD kaart
- Optionele datalogging en Database Memory functies
- IR en Bluetooth Smart communicatie
- Printen via optionele EUROprinter
- Accu met lader/netadapter

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Rubberen beschermholster met magneten, accu met lader/netadapter, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



Compatibel met:  
**CAPBS**®

Compatibel met:  
**EUROSOFT**  
mobile

## S4602 ST

Zeer nauwkeurige druk(verschil)meter tot 20 mbar met resolutie 0,001 mbar en daarmee zeer geschikt voor het uitvoeren van Pitotmetingen i.c.m. een BLAUWE LIJN Pitotbuis.

### Kenmerken

- Actuele druk, Min, Max en luchtdruk
- Nauwkeurigheid  $\pm 0,003$  mbar of  $\pm (0,5\% \text{ RDG} + 1 \text{ digit})$
- Optionele Pitotfunctie voor zeer nauwkeurige luchtsnelheid en -hoeveelheidsmetingen in ventilatiekanalen
- Optionele Pitotbuizen lengte 360 of 460 mm
- Automatische dichtheidstest
- Automatische bereikinstelling
- Automatische en handmatige nulstelling
- TFT kleurenscherm met displayverlichting
- Instelbare grenswaarden met alarmering
- Lekhoeveelheid testfunctie
- Geheugen via optionele MicroSD kaart
- Optionele datalogging en Database Memory functies
- IR en Bluetooth Smart communicatie
- Printen via optionele EUROprinter
- Accu met lader/netadapter
- EN 50379 deel 2 gecertificeerd

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)


### Inbegrepen accessoires

Aluminium draagkoffer, rubberen beschermholster met magneten,  $\varnothing 3$  mm kunststof verloopnippels, 50 cm vitrylslang, accu met lader/netadapter, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

### Bestelnummers zie p. 88



143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)

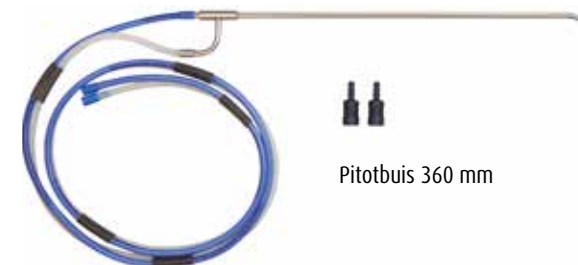

Pitotbuis 360 mm



Compatibel met:  
**CAPBS®**

Compatibel met:  
**EUROSOFT  
mobile**



**KWS**  
3 JAAR GARANTIE



RH80



PS10

**KWS**  
3 JAAR GARANTIE

## CAPBs® Sens RH80, PS10, FP10 en AQ20

CAPBs® zijn veelzijdige meetapparaten voor uiteenlopende toepassingen. Met CAPBs® kunnen bestaande BLAUWE LIJN meetinstrumenten worden uitgebreid met aanvullende meetfuncties, waaronder druk(verschil), waterhoeveelheid, temperatuur(verschil), gaslekdetectie, VOC-detectie, etc.

Voor binnenklimaat zijn er 4 Sens(oren) beschikbaar voor diverse toepassingen. Deze verwisselbare Sens worden geplaatst op een STm basishandgreep die de meetwaarden draadloos verzendt naar een BLAUWE LIJN instrument of naar uw smartphone/tablet. Via het BLAUWE LIJN instrument of de gratis EuroSoft Live App kunt u de meetwaarden weergeven, analyseren en loggen. (meer info p. 77)

### Sens RH80 voor temperatuur en luchtvochtigheid

- Luchtvochtigheid van 0 tot 100% r.v. met resolutie 0,1% r.v.
- Temperatuur van -40 tot +80 °C met resolutie 0,1 °C

### Sens PS10 voor druk(verschil) en lichtsnelheid

- Druk(verschil) van -20 tot +20 mbar met resolutie 0,001 mbar
- Luchtsnelheid van 0,5 tot 50 m/s met resolutie 0,1 m/s
- Aansluitingen: 2 x 8 mm
- Optionele Pitotbuizen lengte 360 of 460 mm
- EN 50379 deel 2 gecertificeerd

**Sens FP10 voor drukverschil, luchtsnelheid en temperatuur**

- Druk(verschil) van -20 tot +20 mbar met resolutie 0,0001 mbar
- Luchtsnelheid van 0,2 tot 20 m/s met resolutie 0,01 m/s
- Temperatuur van -50 tot +600 °C met resolutie 0,1 °C
- Aansluitingen: 2 x D5 en Type K miniconnector
- Optionele meetsonde en slangenset

**Sens AQ20 voor CO<sub>2</sub> en VOC's**

- Continu-meting van luchtkwaliteit
  - 450 tot 2.000 ppm CO<sub>2</sub> (relatief)
  - 125 tot 6.000 ppb VOC (relatief)
- Resolutie 1 ppm / 1 ppb

**Garantie**

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten  
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

**Inbegrepen accessoires**

Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



Meetsonde en slangenset  
voor FP10

FP10

AQ20

**MiniAir Junior vleugelradsondes voor BlueAir ST**



**Temperatuur- en r.v.-sonde voor BlueAir ST**



**Verlengkabel voor temperatuur en r.v.-sonde**



**Pitotbuizen voor S4602 ST of Sens PS10**



**Meetsonde voor CAPBs Sens FP10**



**Slangenset voor CAPBs Sens FP10**



**Infrarood EUROprinter**



**Bluetooth EUROprinter**



**Thermisch printerpapier**



**Zelfklevend thermisch printerpapier**



Bestelnummers zie p. 88



**EuroSoft Live  
app/software**



**EuroSoft Mobile  
app/software**




**Datalogfunctie**



**4 GB MicroSDHC kaart  
+ USB 2.0 adapter**



**Bluetooth Smart  
dongle**



Meer info p. 78

**12 V USB autolader**



**Mini-USB acculader**



**Aluminium draagkoffer  
klein model**



**Sortimo i-Boxx koffer  
met inlay voor CAPBS**



**Sortimo L-Boxx  
mini koffer**



Bestelnummers zie p. 88



## GSP-1

Gasleekzoeker met flexibele meetsonde voor brandbare gassen zoals methaan, propaan en butaan. Indicatie in ppm d.m.v. een LED segmentsbargraph.

### Kenmerken

- Segmentsbargraph d.m.v. LED's
- Visueel en akoestisch alarm
- Sensor op flexibele hals
- Geschikt voor vrijwel alle brandbare gassen
- Meetbereik 0 tot 2.000 ppm CH<sub>4</sub> (methaan)
- Instelbare gevoeligheid 20 tot 50 ppm
- Kleine resolutie
- Eenvoudige nulkalibratie
- Automatische uitschakeling
- Oplaadbare accu met lader/netadapter
- Lage accuspanningsindicatie

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten  
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Accu met lader/netadapter en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



130 x 72 x 26 mm (exclusief meetsonde)  
175 x 12,5 mm (flexibele hals)



93 x 60 x 30 mm (exclusief meetsonde)  
Meetsonde: 31 x 12 mm - Flexibele hals GSP-3 flex: 210 x 6 mm

**KWS**  
3 JAAR GARANTIE

## GSP-3 (flex)

Gaslekzoekers voor brandbare gassen zoals methaan, propaan en butaan. Indicatie d.m.v. LED's en geluidssignaal. Verkrijgbaar met een vaste of flexibele meetsonde.

### Kenmerken

- Handzaam en lichtgewicht
- Bediening met slechts één toets
- Visuele (3 LED's) en akoestische indicatie
- Sensor op het toestel (GSP-3) of op flexibele hals (GSP-3 flex)
- Geschikt voor vrijwel alle brandbare gassen
- Meetbereik 0 tot 2.000 ppm CH<sub>4</sub> (methaan)
- Gevoeligheid minimaal 50 ppm
- Korte reactietijd
- Automatische uitschakeling
- Twee 1,5 V AA alkaline batterijen

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Batterijen en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

## CAPBs® Sens GS10 en C030

CAPBs® zijn veelzijdige meetapparaten voor uiteenlopende toepassingen. Met CAPBs® kunnen bestaande BLAUWE LIJN meetinstrumenten worden uitgebreid met aanvullende meetfuncties, waaronder druk(verschil), waterhoeveelheid, temperatuur(verschil), gaslekdetectie, VOC-detectie, etc.

Voor gasdetectie zijn er 2 Sens(oren) beschikbaar voor diverse toepassingen. Deze verwisselbare Sens worden geplaatst op een STm basishandgreep die de meetwaarden draadloos verzendt naar een BLAUWE LIJN instrument of naar uw smartphone/tablet. Via het BLAUWE LIJN instrument of de gratis EuroSoft Live App kunt u de meetwaarden weergeven, analyseren en loggen. (meer info p. 77)

### Sens GS10 voor gaslekdetectie

- Sensor op flexibele hals
- Akoestische indicatie van de lekgrootte
- Geschikt voor vrijwel alle brandbare gassen
- Meetbereik 0 tot 2.000 ppm CH<sub>4</sub> met resolutie 10 ppm
- Nauwkeurigheid ± 500 ppm

### Sens C030 voor CO in de omgevingslucht

- Meetbereik 0 tot 2.000 ppm CO met resolutie 1 ppm
- Nauwkeurigheid ± 5 ppm (< 50 ppm) of ± 5% (> 50 ppm)

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten  
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)


### Inbegrepen accessoires

Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



### EuroSoft Live app/software



### Sortimo i-Boxx koffer met inlay voor CAPBs



Bestelnummers zie p. 88



C030

Basishandgreep met GS10

**KWS**  
3 JAAR GARANTIE



## FlowTemp M

Analoge waterhoeveelheid- en temperatuurmeter voor het controleren en afstellen van een warmwatertoestel.

### Kenmerken

- Gelijktijdige meting:
  - Debiet van 1,6 tot 15 l/min
  - Temperatuur van -10 tot +110 °C
- Duidelijk leesbare schaal, geen bubbels
- 3 instelbare debietbereiken
- Stabiele plaatsing onder de kraan
- Stroomt niet over


### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

### Inbegrepen accessoires

Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

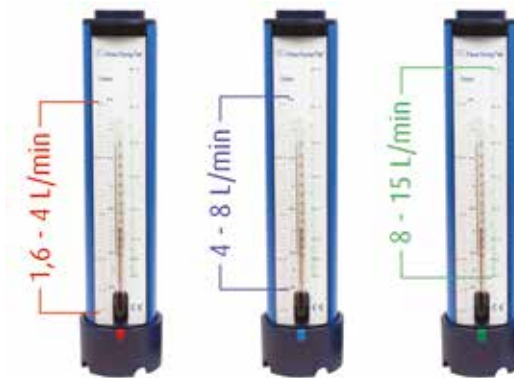

250 x 58 mm



**KWS**  
SERVICE EN KALIBRATIE



158 x 71 x 97 mm



**KWS**  
3 JAAR GARANTIE

## FlowTemp ST

Digitale waterhoeveelheid- en temperatuurmeter voor het controleren en afstellen van een warmwatertoestel. De meetwaarden kunnen via Bluetooth® Smart worden weergegeven, geanalyseerd en gelogd op een daartoe geschikt BLAUWE LIJN instrument of op uw smartphone/tablet met de gratis EuroSoft Live app.

### Kenmerken

- Gelijktijdige meting:
  - Debiet van 1,5 tot 17,5 l/min
  - Temperatuur van 0 tot 100 °C
- Snelle en stabiele dataoverdracht via Bluetooth
- Live meetwaarden terwijl u de boiler afstelt, geen heen-en-weer geloop
- Digitale gegevensverwerking, registratie, datalogging en rapportage
- Geschikt voor temperatuurmonitoring t.b.v. legionellapreventie
- Compact en daarmee ook geschikt voor lage kranen
- Stroomt niet over
- TUV getest - Gecertificeerde meetwaarden

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten  
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



**CAPBS**®

Compatibel met:  
**EUROSOFT**  
live


**EuroSoft Live**  
app/software



Bestelnummers zie p. 88





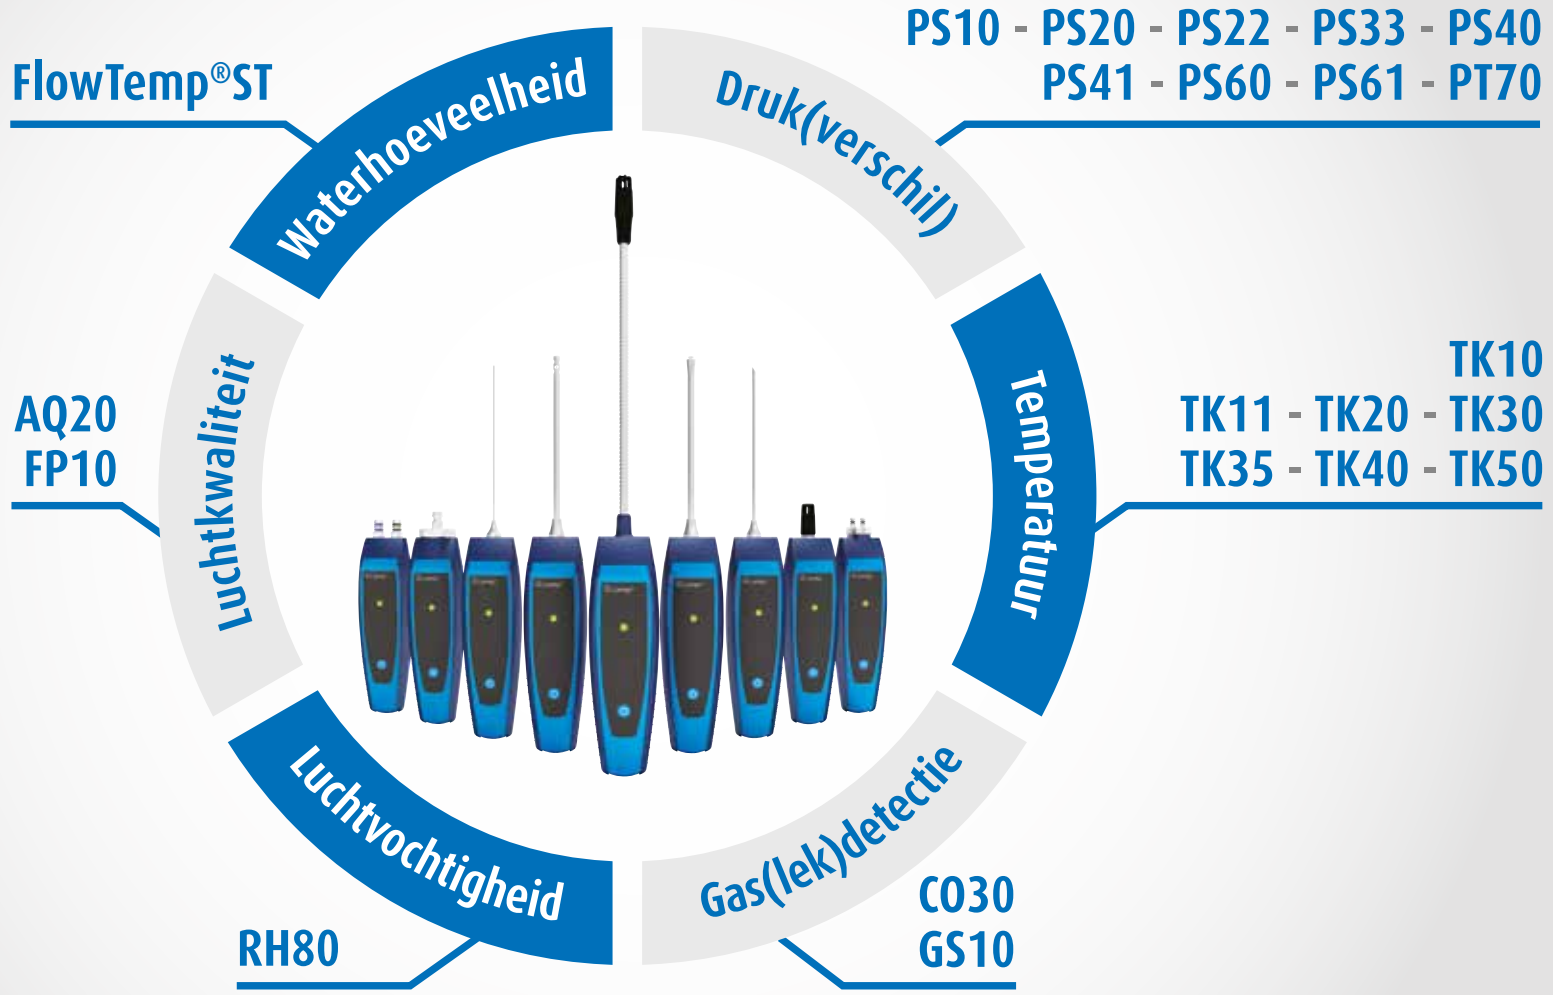

## CAPBs<sup>®</sup>, modulair meetsysteem

De CAPBs bieden een breed scala aan meetfuncties en toepassingen. Op de basishandgreep passen tal van verwisselbare Sens(oren). Zo kunt u voordelig, snel en nauwkeurig talrijke metingen uitvoeren.

Met CAPBs kunnen bestaande BLAUWE LIJN meetapparaten worden uitgebreid met aanvullende meetfuncties, waaronder druk(verschil), waterhoeveelheid, temperatuur(verschil), gaslekdetectie, VOC-detectie, etc. Weergave, analyse en loggen van de meetwaarden gebeurt via het BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft Live App op uw smartphone of tablet.

### Draadloze communicatie en gratis EuroSoft Live App

Lees de meetwaarden eenvoudig af via uw BLAUWE LIJN meetinstrument of smartphone/tablet met de EuroSoft Live App. De communicatie gebeurt draadloos via Bluetooth Smart. Bij gebruik van meerdere CAPBs dient u een keuze te maken uit de beschikbare Bluetooth verbindingen. Het is niet mogelijk om met meerdere CAPBs gelijktijdig verbinding te maken.

De EuroSoft Live App geeft de meetwaarden en menu's weer zoals op een BLAUWE LIJN toestel, inclusief de bediening. U kunt de actuele meetwaarde(n) uitlezen, evenals de maximaal en minimaal gemeten waarde. Het is ook mogelijk om meetwaarden gedurende een periode te loggen met een instelbaar interval. Met de deelfunctie kunnen een screenshot of de gelogde meetwaarden gedeeld worden via e-mail, WhatsApp of social media, zoals Facebook en LinkedIn.

De app kan gratis worden gedownload in Google play (Android) en App Store (iOS).



EuroSoft Live App

# Welke toestellen zijn compatibel met CAPBs?



## CAPBs® STm basishandgreep

De CAPBs STm is de basishandgreep welke verbinding maakt met de CAPBs Sens modulaire sensoren. De handgreep bevat de batterijen, de aan/uit knop en de Bluetooth interface voor communicatie van de meetwaarden naar een daartoe geschikt BLAUWE LIJN meetinstrument of de EuroSoft live app op uw smartphone / tablet. De STm ligt gemakkelijk in de hand en heeft een veelkleurige LED die de status van het toestel weergeeft.

Elke sensorkop (CAPBs Sens) past op de handgreep. De toepassing is afhankelijk van de geplaatste sensor. De Sens kunnen eenvoudig verwisseld worden door de knop achteraan de handgreep in te duwen. Hierdoor kan er snel gewisseld worden tussen verschillende meetfuncties.

### Kenmerken

- Lichtgewicht en compact
- Bluetooth Smart data interface
- 50 meter bereik in open veld
- 1 seconde meetfrequentie
- 3 magneten voor bevestiging op een metalen ondergrond
- Universele 1/4" schroefdraad voor plaatsing op een camerastatief
- 2 type AAA alkaline batterijen of oplaadbaar

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

### Inbegrepen accessoires

Beschermkoker, batterijen en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



140 x 45 x 39 mm



Wissel  
eenvoudig  
van Sens







**KWS**  
3 JAAR GARANTIE

## CAPBs® Sens PS-serie

De 9-delige CAPBs® druk(verschil)serie levert een reeks aan mogelijkheden. De CAPBs Sens PS drukmodellen variëren in meetbereik, resolutie, aansluiting(en) en toepassing.

Meet druk met hoge nauwkeurigheid, met bereiken variërend van 20 mbar tot maar liefst 25 bar.

De modellen PS10, PS20, PS33, PS40 en PS41 zijn EN 50379 deel 2 gecertificeerd mits ze gebruikt worden in combinatie met een eveneens gecertificeerd BLAUWE LIJN meetinstrument. De CAPBs Sens PS modellen werken alleen i.c.m. de CAPBs STM basishandgreep.

				
	PS10	PS20	PS22	PS33
<b>Meetbereik</b>	-20 tot +20 hPa 0,5 tot 50 m/s	-180 tot +180 hPa 0,5 tot 50 m/s	-180 tot +180 hPa	2 bar
<b>Nauwkeurigheid</b>	±0,003 hPa of 0,5% RDG ±1 digit ±0,3 m/s	±0,03 hPa of 0,5% RDG ±1 digit		±0,3 hPa of 0,5% RDG ±1 digit
<b>Resolutie</b>	0,001 hPa	0,01 hPa (< 99,99 hPa) 0,1 hPa (> 100,0 hPa)		0,1 hPa (< 999,9 hPa) 1 hPa (> 1.000 hPa)
<b>Eenheden</b>	hPa, mbar, Pa, mmWs, mmHg, inHg	hPa, mbar, kPa, Pa, mmWs, mmHg, bar, inHg, psi		
<b>Medium</b>	Niet agressieve gassen			
<b>Aansluitingen</b>	2 x 8 mm		special*	1 x 8 mm
<b>Afmetingen</b>	74 x 42 x 35 mm		89 x 42 x 35 mm	74 x 42 x 35 mm
<b>Gebruiksduur batterijen</b>	Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)			

\* De PS22 is voorzien van een geïntegreerde drukadapter met fijnregelingskraan en een DN2.7 aansluiting. In combinatie met de Afperset tot 1 bar ADV kan hiermee gemakkelijk een nauwkeurige dichtheidstest worden uitgevoerd.

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)






### Inbegrepen accessoires

PS10, PS20 en PS22: 1 meter vitrylslang, beschermkoker en handleiding

PS33, PS40 en PS60: Verloopnippel naar 3 mm met borging, 1 m PU-slang, beschermkoker en handleiding

PS41 en PS61: 1 meter PU-slang, beschermkoker en handleiding

PT70: Beschermkoker en handleiding

					
	PS40	PS41	PS60	PS61	PT70
<b>Meetbereik</b>	6 bar	6 bar	20 bar	20 bar	25 bar
<b>Nauwkeurigheid</b>	±0,3 hPa of 0,5% RDG ±1 digit		±1 hPa of 0,5% RDG ±1 digit		±0,5% full scale ±1 digit
<b>Resolutie</b>	0,1 hPa (< 999,9 hPa) of 1 hPa (> 1.000 hPa)				0,1 bar
<b>Eenheden</b>	hPa, mbar, kPa, Pa, mmWs, mmHg, bar, inHg, psi		hPa, mbar, kPa, psi		bar, kPa, psi
<b>Medium</b>	Niet agressieve gassen				Vloeistoffen & agressieve gassen
<b>Aansluitingen</b>	1 x 8 mm	1 x 3 mm	1 x 8 mm	1 x 3 mm	DN5 voor Rectus type 21
<b>Afmetingen</b>	74 x 42 x 35 mm	70 x 42 x 35 mm	74 x 42 x 35 mm	70 x 42 x 35 mm	76 x 42 x 35 mm
<b>Gebruiksduur batterijen</b>	Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)				Ca. 32 uur (24 uur met oplaadbare batterij)

Bestelnummers zie p. 88



CAPBs®

Compatibel met:  
EUROSOFT  
live



KWS®  
3 JAAR GARANTIE








**KWS**  
3 JAAR GARANTIE

## CAPBs® Sens TK-serie

De 7-delige CAPBs® temperatuur(verschil)serie levert een breed scala aan mogelijkheden. De CAPBs Sens TK temperatuurmodellen variëren in meetbereik, resolutie, meetsonde en toepassing.

De TK modellen zijn geschikt voor het meten aan verschillende media: lucht, vloeistof, zachte en/of harde materialen. De modellen TK10 en TK40 zijn EN 50379 deel 2 gecertificeerd mits ze gebruikt worden in combinatie met een eveneens gecertificeerd BLAUWE LIJN meetinstrument. De CAPBs Sens TK modellen werken alleen i.c.m. de CAPBs STm basishandgreep.

	 TK10	 TK11	 TK20
<b>Meetbereik</b>	-50 tot 1.150 °C		-50 tot 400 °C
<b>Nauwkeurigheid</b>	±1,5 °C (+ nauwkeurigheid meetsonde)		±1,5 °C of 1% RDG
<b>Resolutie</b>	0,1 °C		
<b>Aansluitingen / meetsonde</b>	Type K miniconnector*	2 x Type K miniconnector*	Insteeksonde Ø 3 mm
<b>Eenheden</b>	°C, °F		
<b>Afmetingen</b>	58 x 42 x 35 mm		186 x 42 x 35 mm
<b>Gebruiksduur batterijen</b>	Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)		

\* Type K meetsondes niet inbegrepen







**Garantie**

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

**Inbegrepen accessoires**

Beschermkoker en handleiding

				
	TK30	TK35	TK40	TK50
<b>Meetbereik</b>	-50 tot 400 °C			
<b>Nauwkeurigheid</b>	±1,5 °C of 1% RDG			
<b>Resolutie</b>	0,1 °C			
<b>Aansluitingen / meetsonde</b>	Vloeistofsonde Ø 1,5 mm	Vloeistofsonde Ø 3 mm	Lucht/gassonde Ø 4,7 mm	Oppervlaktesonde Ø 4 mm
<b>Eenheden</b>	°C, °F			
<b>Afmetingen</b>	187 x 42 x 35 mm	190 x 42 x 35 mm	187 x 42 x 35 mm	
<b>Gebruiksduur batterijen</b>	Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)			

Bestelnummers zie p. 88



Compatibel met:  
EUROSOFT  
live



**KWS**  
3 JAAR GARANTIE





0.037500 m³  
Gc RF1  
T 12033683

### BEI GASGERUCH

- 1. Rufen Sie die Polizei und Ihren Gasversorger an.
- 2. Versuchen Sie, die Ursache herauszufinden. Wenn Sie dies nicht können, rufen Sie die Polizei an.
- 3. Versuchen Sie, die Ursache herauszufinden. Wenn Sie dies nicht können, rufen Sie die Polizei an.

0 ppm  
150 ppm  
GSM  
GSM max  
ST-BUS-GSM  
GSM verknüpfen

## CAPBs® Sens GS10

De GS10 is geschikt voor detectie van gaslekken van vrijwel alle brandbare en explosieve gassen, waaronder methaan (aardgas), butaan en propaan. Met de flexibele sonde kan er gemakkelijk gemanoeuvreed worden naar moeilijk bereikbare plekken.

Bij detectie van een gaslek geeft de GS10 de concentratie weer op een BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft live app. Het toestel geeft d.m.v. een akoestisch signaal ook een indicatie van de grootte van het lek. De CAPBs Sens GS10 werkt alleen i.c.m. de CAPBs STM basishandgreep.

<b>Meetbereik</b>	0 tot 2.000 ppm CH <sub>4</sub>
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 500 ppm
<b>Resolutie</b>	10 ppm
<b>Meetsonde</b>	Flexibele meetsonde
<b>Eenheden</b>	ppm
<b>Afmetingen</b>	290 x 42 x 35 mm
<b>Gebruiksduur batterijen</b>	Ca. 12 uur (8 uur met oplaadbare batterij)

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88





## CAPBs® Sens CO30

De CO30 is geschikt voor het meten van de CO-concentratie in een ruimte. De aanwezigheid van koolmonoxide in bijvoorbeeld een stookruimte kan een indicatie zijn voor een lek in de rookgasafvoer.

Bij detectie van koolmonoxide geeft de CO30 de concentratie weer op een BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft live app. Het toestel waarschuwt ook met een akoestisch signaal. De CAPBs Sens CO30 werkt alleen i.c.m. de CAPBs STm basishandgreep.

<b>Meetbereik</b>	0 tot 2.000 ppm CO
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 5 ppm (< 50 ppm) of ± 5% (> 50 ppm)
<b>Resolutie</b>	1 ppm
<b>Eenheden</b>	ppm
<b>Afmetingen</b>	64 x 42 x 35 mm
<b>Gebruiksdur batterijen</b>	Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

## CAPBs® Sens AQ20

De AQ20 is geschikt voor continu-meting van luchtkwaliteit (CO<sub>2</sub> en VOC's) in een ruimte. De meetwaarden worden weergegeven op een BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft live app. De CAPBs Sens AQ20 werkt alleen i.c.m. de CAPBs STM basishandgreep.

	CO <sub>2</sub>	VOC
<b>Meetbereik</b>	450 tot 2.000 ppm (relatief)	125 tot 600 ppb (relatief)
<b>Resolutie</b>	1 ppm	1 ppb
<b>Afmetingen</b>	58 x 42 x 35 mm	
<b>Gebruiksduur batterijen</b>	Ca. 60 uur (42 uur met oplaadbare batterij)	

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten  
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88





## CAPBs® Sens RH80

De RH80 is geschikt voor meting van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de omgeving. Het toestel is dan ook perfect voor het controleren van de klimaatcondities in vochtige ruimtes, om bijvoorbeeld schimmelvorming te voorkomen. De meetwaarden worden weergegeven op een BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft live app. De CAPBs Sens RH80 werkt alleen i.c.m. de CAPBs STM basishandgreep.

	Luchtvochtigheid	Temperatuur
<b>Meetbereik</b>	0 tot 100% r.v.	-40 tot +80 °C
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 2% r.v. + 1 digit	± 0,5 °C + 1 digit
<b>Resolutie</b>	0,1% r.v.	0,1 °C
<b>Eenheden</b>	% r.v.	°C en °F
<b>Afmetingen</b>	82 x 42 x 35 mm	
<b>Gebruiksdur batterijen</b>	Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)	

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

## CAPBs® Sens FP10

De FP10 is geschikt voor het meten van temperatuur en drukverschil tot 20 mbar. Met de optionele slangenset kunt u een aansluiting maken met het meetobject. Met de eveneens optionele meetsonde kunnen nauwkeurige luchtsnelheids- en temperatuurmetingen worden uitgevoerd in ventilatiekanalen. De pitotmeting is druk- en temperatuur gecompenseerd. De CAPBs Sens FP10 werkt alleen i.c.m. de CAPBs STm basishandgreep.

	Drukverschil	Luchtsnelheid	Temperatuur
<b>Meetbereik</b>	-20 tot +20 mbar	0,2 tot 20 m/s (pitotmeting)	-50 tot +600 °C
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 0,003 mbar of ±(0,5% RDG + 1 digit)	± 0,1 m/s of ± 5% RDG	± 1,5 °C
<b>Resolutie</b>	0,0001 mbar	0,01 m/s	0,1 °C
<b>Eenheden</b>	hPa, mbar, Pa, mmWs, mmHg en inHg	m/s, km/h, m <sup>3</sup> /h, l/s, m <sup>3</sup> /s en l/min	°C en °F
<b>Aansluitingen</b>	2 x D5 en Type K miniconnector		
<b>Afmetingen</b>	74 x 42 x 35 mm		
<b>Gebruiksdur batterijen</b>	Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)		

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten  
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Optionele accessoires

Meetsonde en slangenset

### Inbegrepen accessoires

Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



Meetsonde voor FP10

Slangenset voor FP10



158 x 71 x 97 mm

## CAPBs® FlowTemp ST

De FlowTemp ST digitale waterhoeveelheid- en temperatuurmeter voor het controleren en afstellen van een warmwatertoestel vormt een uitzondering in het CAPBs gamma. Net als bij de CAPBs Sens modellen worden de meetwaarden weergegeven op een BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft live app, maar dit toestel heeft daarvoor niet de STm basishandgreep. De FlowTemp ST verwerkt en verzendt zelf de geregistreerde waarden.

### Kenmerken

- Gelijktijdige meting van debiet en temperatuur
- Snelle en stabiele dataoverdracht via Bluetooth
- Live meetwaarden terwijl u de boiler afstelt, geen heen en weer geloop
- Digitale gegevensverwerking, registratie, datalogging en rapportage
- Geschikt voor temperatuurmonitoring t.b.v. legionellapreventie
- Compact en daarmee ook geschikt voor lage kranen
- Stroomt niet over
- TUV getest - Gecertificeerde meetwaarden





	Temperatuur	Debiet
Meetbereik	0 tot 100 °C	1,5 tot 17,5 l/min
Nauwkeurigheid	± 2 °C of ± 3% RDG	± 0,3 l/min of ± 5% RDG
Resolutie	0,1 °C	0,1 l/min
Eenheden	°C	l/min, l/h, l/s en m <sup>3</sup> /s
Reactietijd	T90 < 40 s	T90 < 10 s
Afmetingen	158 x 71 x 97 mm	
Gegevensinterface	Bluetooth Smart (BLE)	
Voeding	Twee AAA batterijen	
Standtijd (meetbedrijf)	Tot 50 uur	
Beschermingsgraad	IP65 en IP67 (aan binnenzijde volgens DIN EN IEC 60529)	

### Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten  
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

### Inbegrepen accessoires

Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



Onderzijde instrument



Bovenzijde instrument

**KWS**  
3 JAAR GARANTIE

**EuroSoft Live  
app/software**



**Afpersset®  
tot 1 bar**



**Afpersset®  
tot 10 bar**



**Afpersset®  
voor gas**



**Afpersset®  
tot 1 bar ADV**



**Drukadapter**




**Insteeknippel  
met snelkoppeling**



**Conische  
afpersstoppen**



**Rechte  
afpersstoppen**



**Messing eindstoppen**



Bestelnummers zie p. 88

Eindstop gaskraan



Vervangersrubbers voor afpersstoppen




Blaasbalg en ventielen



Vitrylslang



PU-slang



Slangenset



Omgevings-temperatuurvoeler



Verbrandingslucht-temperatuurvoeler



X11 oppervlakte thermokoppel



X12 insteek thermokoppel



Bestelnummers zie p. 88

**X13 lucht/vloeistof  
thermokoppel****X13a lucht/vloeistof  
thermokoppel****X15 (rook)gas  
thermokoppel****X16 pijpklem  
thermokoppel****X17 oppervlakte  
thermokoppel****Meetsonde voor  
Sens FP10****Slangenset voor  
Sens FP10****Pitotbuizen****Sortimo i-Boxx koffer  
met inlay voor CAPBs**

Bestelnummers zie p. 88



# REINIGINGS- EN VERBRANDINGSATTEST VLAANDEREN

**FIRMA** voor studies indien aanbesteding - **TECHNICUS**  
Naam technicus : Jan Janssens  
Erkenningsnummer : GVTV 04123456  
Firma : Janssens N.V.  
Ondernemingsnummer : BE0123456789  
Straat : Kwakstraat  
Postcode & gemeente : 1000 Brussel  
Tel : 021234567 Fax : 021234568  
E-mail : jan@janssens.be  
Datum onderhoud : 16/06/2015  
Arbeidsduur: van 08:00 tot 10:15

**VOLGNUMMER ATTEST:** 01001  
Nr.: 1

**Kenmerken van de verwarmingsketel**

Centraal aangesloten als B(Open)  C(gesloten)  Cigaseten  
Cindemake  Ja  Nee  
Merk:  Aanswzig  Afwezig  
Type: D123  
Boekjaar: 2013  
Serienummer: 0123456789  
Nominale vermogen (kW) (kW<sub>25</sub>)

## KLANT

Naam : Piet Pieters  
Straat : Dorpsstraat  
Postcode & gemeente : 3000 Leuven  
Tel : 0161234567 Fax : 0161234568  
E-mail : piet@pieters.be  
Indien adres stockvoetel verschillend van adres klant  
Straat :  
Postcode & gemeente : /  
Nr. : /

Reining en controle rookgasafvoerkanalen erkend technicus of schoorsteenveger  
 Wegen van de schoorsteen en het verbrandingsgas  nazicht goede werking

Reining van de warmtebron (erkend technicus)  
Alle toestellen:  controle rookgaszijdige dichtheid  controle verbranding  
Woonbare brandstof  Reining van de ledigen  Reining van de ketel  
Gasvormige brandstof  aansluiting  Reining van brandstoftoevoer en warmte  
Vest brandstof  nazicht algemere staat  Reining brandstofdeelen van

## Brandst

Niet premix(G)  Premix(G)  Ventilator (G)  
 Brandstof  Aardgas  LPG  Stookolie  
 Pellets  Houtblokken  andere  
Kouplaat:  Aanswzig  Afwezig  
Merk: abcor  
Type: D123  
Boekjaar: 2013  
Serienummer: 0123456789  
Nkg/h - Gh - m³/h(gas): 2,5 m³/h  
de leverings d m v. leveringsmelder

## Draadloos communiceren met je smartphone/tablet

### EuroSoft Live

Met de GRATIS EuroSoft Live App kunt u CAPBs draadloos uitlezen met uw smartphone of tablet. De communicatie gebeurt draadloos via Bluetooth Smart. Bij gebruik van meerdere CAPBs dient u een keuze te maken uit de beschikbare Bluetooth verbindingen. Het is niet mogelijk om met meerdere CAPBs gelijktijdig verbinding te maken.

De EuroSoft Live App geeft de meetwaarden en menu's weer zoals op een BLAUWE LIJN toestel, inclusief de bediening. U kunt de actuele meetwaarde(n) uitlezen, evenals de maximaal en minimaal gemeten waarde. Het is ook mogelijk om meetwaarden gedurende een periode te loggen met een instelbaar interval. Met de deelfunctie kunnen een screenshot of de gelogde meetwaarden gedeeld worden via e-mail, WhatsApp of social media, zoals Facebook en LinkedIn.

De app kan gratis worden gedownload in Google play (Android) en App Store (iOS).



Compatibel met:  
**EUROSOFT**  
live



## Compatibel met: EUROSOFT mobile



Als uw PC of laptop niet voorzien is van Bluetooth® Smart, kunt u gebruik maken van deze optionele dongle om de verbinding met het BLAUWE LIJN instrument tot stand te brengen.

## EuroSoft Mobile

EuroSoft Mobile is een GRATIS software/App die bewerking en rapportage van het optionele Database Memory gemakkelijk maakt. Communicatie tussen het BLAUWE LIJN instrument en de PC, laptop, smartphone of tablet vindt plaats via Bluetooth® Smart. Als de PC niet compatibel is met Bluetooth® Smart, kan gebruik worden gemaakt van een optionele Bluetooth® Smart dongle via een beschikbare USB-poort.

### EuroSoft Mobile Software

EuroSoft Mobile Windows software is compatibel met BLAUWE LIJN instrumenten met Bluetooth® Smart communicatie, waaronder de Bluealyzer ST rookgasmeter, Eurolyzer STx en Multilyzer STx serviceanalysers, S4600 ST-serie druk(verschil)meters, S4600 ST-12KD temperatuurmeter en de BlueAir ST binnenklimaatmeter.

Met EuroSoft Mobile kunnen de klant- en aanvullende gegevens op eenvoudige wijze worden ingevoerd via een toetsenbord of een bestaande klantendatabase, in plaats van via het instrument zelf. Op deze wijze zijn de klantgegevens al beschikbaar op de MicroSD kaart en kunnen er direct meetrapporten aan worden gekoppeld.

Een tweede functionaliteit van EuroSoft Mobile is de mogelijkheid om een BLAUWE LIJN instrument op afstand draadloos te bedienen en uit te lezen (via Bluetooth® Smart). De uitlezing gebeurt in "realtime" (live) en kan zowel numeriek als grafisch worden weergegeven (cijfers, grafiek, staafdiagram of allen tegelijk). De meetwaarden kunnen vervolgens als CSV, ZIV of Microsoft Excel bestand worden opgeslagen.

### EuroSoft Mobile App

EuroSoft Mobile is ook verkrijgbaar als Android App via de Google Play Store of iOS App via de App Store. De Apps bieden dezelfde mogelijkheden als de Windows Software, uitgezonderd het bewerken van de klantgegevens op de MicroSD kaart.

De EuroSoft Mobile Android App kan ook communiceren met de oudere BLAUWE LIJN serviceanalysers met (optionele) Bluetooth communicatie Eurolyzer STe en Multilyzer NG. Bij deze instrumenten kunt u de actuele meetwaarden op afstand uitlezen maar is het niet mogelijk om het instrument van op afstand te bedienen.





## EuroSoft Pro

EuroSoft Pro is een App/software waarmee u op eenvoudige wijze onderhoudsattesten van verwarmingsinstallaties kunt opstellen, bewaren en printen. Geen pen en papier meer maar alles digitaal op uw tablet, smartphone, laptop of pc. Het rookgasanalysestoestel communiceert de meetwaarden draadloos en vult ze in op het onderhoudsrapport. EuroSoft Pro bevat de onderhoudsrapporten van Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

### In eigen beheer

EuroSoft Pro onderhoudsattesten beheert u op uw eigen apparatuur (tablet, pc, ...). Er is dus geen internetverbinding nodig om ze aan te maken, te bewaren of te consulteren. U heeft volledige vrijheid van handelen, zonder enige beperking. Uiteraard kunt u de attesten wel digitaal verzenden als u verbinding heeft.

### Zonder jaarlijkse licentie

EuroSoft Pro is zeer voordelig. Voor het gebruik hoeft u geen jaarlijkse licentie te betalen. Na installatie van de App/software blijft de functie steeds beschikbaar.

### Uitgebreide compatibiliteit

EuroSoft Pro is beschikbaar voor verschillende BLAUWE LIJN rookgasanalysers en besturingssystemen. De werking en eventuele extra benodigdheden zijn afhankelijk van de toestellen en communicatiefuncties waarover u beschikt. Een Android besturingssysteem moet bijvoorbeeld minstens versie 4.3 zijn om te kunnen werken met EuroSoft Pro en als u een rookgasanalyser met uw tablet wilt laten communiceren, moet uw tablet Bluetooth® Smart ondersteunen (ook gekend als Bluetooth® BLE of Bluetooth® 4.0).

Compatibel met:  
**EUROSOFT**  
pro



Attest Vlaanderen



Attest Brussel  
Nederlandstalig



Attest Brussel  
Franstalig



Attest Wallonië



## Service- en kalibratielaboratorium

EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

### Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN 50379, etc.) blijven intact.

### Service- en kalibratielaboratorium

EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium. Het labo is volledig uitgerust voor o.a. gas, temperatuur en druk en zal steeds verder worden uitgebreid. Rookgas-, druk- en temperatuurmeters kunnen er onder ideale omstandigheden worden onderhouden, gerepareerd, gekalibreerd en gejusteerd. Dankzij de centrale ligging in Zaventem zijn de transporttijden minimaal. Van zodra uw meetinstrument binnenkomt, gaan we ermee aan de slag. En als het klaar is, wordt het onmiddellijk aan u teruggezonden mét een serviceraport en een naar internationale standaarden herleidbaar kalibratiecertificaat.

### Controle van meetinstrumenten

Bij twijfel aan de correcte aanwijzing van uw meetinstrument kan EURO-INDEX een controle uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld bij de volgende situaties belangrijk zijn:

- Door een val of intensief gebruik twijfelt u aan de goede werking van het meetinstrument
- Een bepaald meetpunt is voor een gewenste toepassing zeer belangrijk
- U wenst een prijsopgave voor een eventuele reparatie van uw meetinstrument

### Wij kalibreren elke rookgasanalyser

Naast de BLAUWE LIJN rookgasanalysers, voert EURO-INDEX ook professionele kalibraties uit op toestellen van andere merken. Beschikt uw onderneming over rookgasanalysers van diverse merken, dan kunt u met alles bij ons terecht. Wilt u een prijsvergelijk met uw huidige leverancier, neem dan vrijblijvend contact met ons op.



Snelle behandeling  
en retourzending

Unieke serviceformules  
KWS® en KWSe

Geautoriseerd  
Service Centrum

Professionele technici  
en apparatuur

Full service  
onderhoud en kalibratie

# KWS®

## SERVICE EN KALIBRATIE



**KWS** *plus*  
5 JAAR GARANTIE

## KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. De kosten zijn laag en voorspelbaar.

### Voordelen

- 3 jaar garantie op BLAUWE LIJN meetinstrumenten met elektronische werking
- De prijs staat vast voor de levensduur van het instrument (mits de KWS® behandeling volgens herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium)
- Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling
- Kalibratie voor justage (voorkalibratie) indien mogelijk
- Indien nodig justage en (na)kalibratie
- Reparatie en preventief onderhoud
- Gratis oproep met het advies voor herkalibratie
- Controle op functionaliteit van het instrument
- Vijf jaar historie voor alle gegevens
- 10% korting op onderdelen
- Serienummerregistratie
- Franco retourlevering

## KWS<sup>plus</sup>

Deze serviceformule werd ontwikkeld voor de BLAUWE LIJN serviceanalysers Maxilyzer NG en Maxilyzer NG Plus en kost slechts een fractie meer dan het reguliere KWS®. De voordelen van KWS® blijven hierbij behouden maar u krijgt 5 jaar garantie op het gehele instrument inclusief de meetcellen, accu, pomp, rookgassonde en condensafscheider. Hiervoor dient u uw toestel volgens kalibratieadvies te laten onderhouden en kalibreren in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium.

## KWSe

KWSe is een service- en kalibratieprogramma waarbij u 7 jaar garantie krijgt op het toestel en de standaard bijgeleverde accessoires, waaronder de accu, sensoren en verbruiksonderdelen (zoals filters). Bij KWSe wordt naast de druk-, temperatuur- en gassensoren ook de thermokoppel in de rookgasprobe gekalibreerd. Bovendien dient u uw toestel slechts tweejaarlijks aan te bieden aan het EURO-INDEX kalibratielaboratorium om van de garantieperiode te kunnen blijven genieten. Wij raden u echter aan om uw toestel ook in de tussenliggende jaren te laten onderhouden en kalibreren.


### Voor welke toestellen is KWSe van toepassing?

- Alle Eurolyzer STx modellen
- De Multilyzer STx modellen  $O_2/CO_{laag}$  en  $O_2/CO_{laag}/CO_{hoog}$

### Wat zijn de voordelen van het KWSe programma?

- 7 jaar garantie
- Een tweejaarlijkse kalibratie
- Een vaste prijs
- Gratis voor- en nazorg
- U wordt verwittigd wanneer uw toestel moet binnenkomen

**KWSe**  
7 JAAR GARANTIE

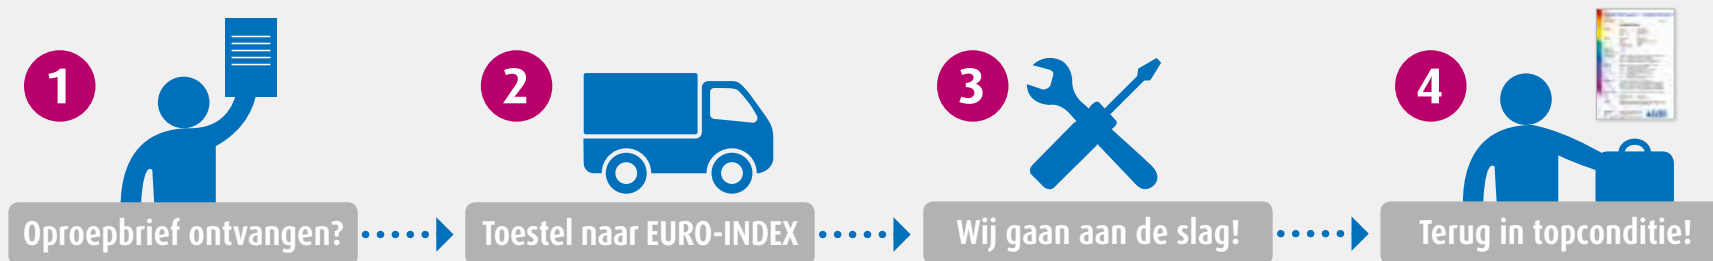



## Webportal 'Mijn KWS'

Mijn KWS is een gratis service van EURO-INDEX voor iedereen die bij ons instrumenten laat onderhouden en kalibreren. Het is een webportal waar u kalibratiecertificaten en servicedocumenten gemakkelijk en gratis kunt downloaden, altijd en overal. Het enige dat u nodig heeft om Mijn KWS te gebruiken, is een internetverbinding met onze website en uw persoonlijke inloggegevens. U kunt uw inloggegevens aanvragen via het daartoe bestemde formulier op [www.euro-index.be/ei-1024](http://www.euro-index.be/ei-1024).

## Verhuur van meetinstrumenten

EURO-INDEX verhuurt diverse meetinstrumenten met accessoirepakket en een geldig herleidbaar kalibratiecertificaat. Het huren van meetinstrumenten kan in sommige situaties beter uitkomen dan kopen, bijvoorbeeld als u een tijdelijk hoge werkdruk heeft of een éénmalige meting moet verrichten.

## De balie

U kunt uw meetinstrumenten altijd persoonlijk bij EURO-INDEX brengen of afhalen. De balie is geopend van 8.30u tot 17.00u. U kunt aan onze balie ook terecht voor advies over het gebruik en de verhuur van meetinstrumenten. Er is een breed assortiment meetinstrumenten uit voorraad leverbaar. Bent u niet in staat uw meetinstrumenten af te halen, dan sturen wij ze graag naar u toe.



## Ophalen en brengen van meetinstrumenten

U kunt EURO-INDEX vragen een pakket meetinstrumenten op uw adres te laten afhalen. De instrumenten worden na behandeling franco en verzekerd naar u teruggezonden. U kunt deze dienst telefonisch of via email aanvragen, of via het daartoe bestemde formulier op onze website.

## Advies

Onze verkoopafdeling adviseert bij uw toekomstige aankopen van meetinstrumenten. Heeft u behoefte aan een demonstratie, dan kan er een afspraak worden gemaakt met één van onze verkoopadviseurs. Voor een goed advies over het onderhoud en de kalibratie van uw meetinstrumenten, staat de technische dienst tot uw beschikking.

## EURO-INDEX Academy

Meten is weten, als je weet wat je meet. Nieuwe meetinstrumenten vereisen nieuwe kennis. Deze kennis kunnen wij overdragen door middel van cursussen, trainingen en seminars. EURO-INDEX beschikt in haar vestiging te Zaventem over een opleidingsruimte die moderne multimediagemogelijkheden bevat voor het geven van interactieve presentaties. Ook trainingen op locatie zijn mogelijk, zowel in groep als individueel.





## BLAUWE LIJN registratie

EURO-INDEX ontwikkelt regelmatig firmware updates waarmee uw BLAUWE LIJN toestel meer mogelijkheden krijgt of een verbeterde functionaliteit. Als u uw toestel registreert en ons toelaat u via email op de hoogte te houden van BLAUWE LIJN updates en ontwikkelingen, beschikt u steeds over de meest actuele firmware en productinformatie. U kunt uw toestel(len) registreren via [www.euro-index.be/register](http://www.euro-index.be/register)

## EURO-INDEX nieuwsbrief

EURO-INDEX verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief met relevante informatie over de laatste meettechnieken, aanpassingen in regelgeving, toepassingsadviezen en interessante acties. Wenst u deze ook te ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via [www.euro-index.be/news](http://www.euro-index.be/news)

Ontvang de nieuwsbrief



[www.euro-index.be/news](http://www.euro-index.be/news)



ROOKGASANALYSERS			
<b>Bluelyzer ST</b>	<b>Bestelnr.</b>	<b>KWS</b> 3 JAAR GARANTIE	<b>KWS<sup>e</sup></b> 7 JAAR GARANTIE
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub>	204192-I	998745	-
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO	204193-I	998746	-

<b>Eurolyzer STx</b>	<b>Bestelnr.</b>	<b>KWS</b> 3 JAAR GARANTIE	<b>KWS<sup>e</sup></b> 7 JAAR GARANTIE
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO	068806	-	990105
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO, drukverschil	068807	-	990109
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO, NO	068808	-	990107
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO, NO, drukverschil	068809	-	990111

<b>Eurolyzer STx pakket</b>	<b>Bestelnr.</b>	<b>KWS</b> 3 JAAR GARANTIE	<b>KWS<sup>e</sup></b> 7 JAAR GARANTIE
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO	368800	-	incl. 1 <sup>ste</sup> kalibratie
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO, drukverschil	368801	-	incl. 1 <sup>ste</sup> kalibratie
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO, NO	368820	-	incl. 1 <sup>ste</sup> kalibratie
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO, NO, drukverschil	368821	-	incl. 1 <sup>ste</sup> kalibratie

<b>Multilyzer STx</b>	<b>Bestelnr.</b>	<b>KWS</b> 3 JAAR GARANTIE	<b>KWS<sup>e</sup></b> 7 JAAR GARANTIE
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub>	069200	999141	990114
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub>	069210	999142	990116
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , NO	op aanvraag	999143	-
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO	op aanvraag	999144	-
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, NO <sub>2</sub>	op aanvraag	999146	-
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, SO <sub>2</sub>	op aanvraag	999153	-
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub>	op aanvraag	999147	-

<b>Maxilyzer NG</b>	<b>Bestelnr.</b>	<b>KWS</b> 3 JAAR GARANTIE	<b>KWS<sup>plus</sup></b> 5 JAAR GARANTIE
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub>	069486	999073	999087
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub>	069026	999049	op aanvraag
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , NO	20485-I	999049	op aanvraag
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO	204855-I	999051	op aanvraag
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, NO <sub>2</sub>	204856-I	999052	999101
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, SO <sub>2</sub>	204857-I	999052	999101
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub>	204858-I	999046	999102

<b>Maxilyzer NG Plus</b>	<b>Bestelnr.</b>	<b>KWS</b> 3 JAAR GARANTIE	<b>KWS<sup>plus</sup></b> 5 JAAR GARANTIE
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub>	204870-I	999073	999087
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub>	204871-I	999049	op aanvraag
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , NO	204872-I	999049	op aanvraag
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO	204873-I	999051	op aanvraag
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, NO <sub>2</sub>	204874-I	999052	999101
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, SO <sub>2</sub>	204875-I	999052	999101
O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>laag</sub> , CO <sub>hoog</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub>	204876-I	999046	999102

<b>STM225</b>	<b>Bestelnr.</b>
STM225	069877

EURO-INDEX adviseert om uw meetinstrument steeds te voorzien van een KWS-formule waarmee het periodiek wordt opgeroepen voor onderhoud en kalibratie tegen een vaste lage prijs. Zo blijft het instrument steeds in goede staat en kunt u op de meetwaarden blijven vertrouwen. Een periodieke kalibratie kan voor bepaalde werkzaamheden ook door uw opdrachtgever of wetgeving verplicht zijn of wenselijk zijn omwille van aansprakelijkheid. (meer info over onze KWS-formules p. 82-83)

DRUKMETERS		
S2600-serie	Bestelnr.	KWS 3 JAAR GARANTIE
S2601	20430-I	999626
S2610	20431-I	999626
S2650	20432-I	999626
S2680	20436-I	999626
S2601 + Afpersset tot 1 bar	204301-I	999626
S2610 + Afpersset tot 1 bar	204311-I	999626
S2650 + Afpersset tot 10 bar	204321-I	999626
S2680 + Afpersset tot 10 bar	204361-I	999626
S4600 ST-serie	Bestelnr.	KWS 3 JAAR GARANTIE
S4602 ST	204250-I	999626
S4601 ST	204260-I	999626
S4610 ST	204270-I	999626
S4650 ST	204280-I	999626
S4680 ST	204290-I	999626
S4699 ST	204240-I	999626
S4601 ST + Afpersset tot 1 bar	204261-I	999626
S4610 ST + Afpersset tot 1 bar	204271-I	999626
S4600 ST ADV-serie	Bestelnr.	KWS 3 JAAR GARANTIE
S4601 ST ADV	068735	999626
S4610 ST ADV	068736	999626
S4650 ST ADV	068737	999626
S4680 ST ADV	068738	999626

TEMPERATUURMETERS		
S2600-12K(D)	Bestelnr.	KWS 3 JAAR GARANTIE
S2600-12K	069524	999121
S2600-12KD	069523	999120
S4600 ST-12KD	Bestelnr.	KWS 3 JAAR GARANTIE
S4600 ST-12KD	069520	999120

THERMOKOPPELS			
X-serie	Bestelnr.	KWS SERVICE EN KALIBRATIE 2-punts	KWS SERVICE EN KALIBRATIE 5-punts
X11	059503	999517	999536
X12	059504	999517	999536
X13	059501	999517	999536
X13a	059502	999517	999536
X15	059505	999517	999536
X16	059515	999517	999536
X17	059506	999517	999536

BINNENKLIMAAT METERS		
RHT-serie	Bestelnr.	KWS 3 JAAR GARANTIE
RHT3	204070-I	999392
RHT4	204071-I	999392
RHT5	204072-I	999392

BlueAir ST	Bestelnr.	KWS 3 JAAR GARANTIE
BlueAir ST (zonder meetsondes)	068760	-
BlueAir ST incl. datalogfunctie	068761	-
Vleugelradsonde MiniAir Junior Micro	524318	998760
Vleugelradsonde MiniAir Junior Mini	524319	998760
Vleugelradsonde MiniAir Junior Macro	524320	998760
Temperatuur- en luchtvochtigheidssonde	068773	-
Verlengkabel 1,8 m voor temp.- en r.v.-sonde	068775	-
Koffer voor BlueAir ST en accessoires	068774	-
KWS® BlueAir ST met 1 vleugelradsonde	-	998762
KWS® BlueAir ST met temp.- en r.v.-sonde	-	998761
KWS® BlueAir ST met 1 vleugelradsonde en temp.- en r.v.-sonde	-	998763

S4602 ST	Bestelnr.	KWS 3 JAAR GARANTIE
S4602 ST	204250-I	999626
Optionele Pitotfunctie	068747	-
Pitotbuis 360 mm	068751	-
Pitotbuis 460 mm	068752	-


GASLEKDETECTOREN		
GSP-serie	Bestelnr.	KWS 3 JAAR GARANTIE
GSP-1	044509	999005
GSP-3	044524	999005
GSP-3 flex	044525	999005

WATERDEBIETMETERS		
FlowTemp-serie	Bestelnr.	KWS 3 JAAR GARANTIE
FlowTemp M	063015	999036
FlowTemp ST	063016	999036

CAPBs		
CAPBs	Bestelnr.	KWS 3 JAAR GARANTIE
STm basishandgreep	067610	-
PS10	067597	999152
PS20	067596	999152
PS22	067572	999152
PS33	067611	999152
PS40	067599	999152
PS41	067600	999152
PS60	067601	999152
PS61	067602	999152
PT70	067607	999167
TK10	067590	999166
TK11	067571	999120

TK20	067591	999517
TK30	067592	999517
TK35	067593	999517
TK40	067594	999517
TK50	067595	999517
GS10	067606	999154
CO30	067573	999921
AQ20	067604	999164
RH80	067603	999175
FP10 (zonder meetsonde)	067598	990120
FP10 meetsonde	500363	-
FP10 slangenset	500364	-
FlowTemp ST	063016	999036

## ACCESSOIRES

Rookgasanalyse accessoires	Bestelnr.	
Roetpomp	209000	-
Sikkelsonde	911262	-
Omgevingstemperatuurvoeler	925004-I	999517
Verbrandingsluchttemperatuurvoeler met 2,5 m kabel	925033	999517
Rookgassonde 170 mm met 1,8 m monsternameslang en compacte condensafscheider	2047201-I	999515
Rookgassonde 290 mm met 1,8 m monsternameslang en standaard condensafscheider	940072	999515

Handvat voor modulaire rookgassonde met 2,4 m monsternameslang en standaard condensafscheider	911272	-
Handvat voor modulaire rookgassonde met 5 m monsternameslang en standaard condensafscheider	925009-I	-
Modulaire rookgassonde 180 mm	911133	999515
Modulaire rookgassonde 300 mm	911134	999515
Modulaire rookgassonde 500 mm	911135	999515
Modulaire rookgassonde 750 mm	911136	999515
Modulaire rookgassonde 1.000 mm	911137	999515
Modulaire rookgassonde 1.500 mm	911138	999515
Modulaire rookgassonde flexibel 400 mm	911139	999515
Standaard condensafscheider	925003	-
Compacte condensafscheider	925048-I	-
PTFE-filter voor condensafscidders (1 stuk)	925030	-
Stoffilter standaard condensafscheider (1 stuk)	925008	-
Stoffilter compacte condensafscheider (1 stuk)	925080	-
MaxiSystem peltierkoeler	063046	-
Verwarmde monsternameslang	069037	-

## Printers en toebehoren

Printers en toebehoren	Bestelnr.
EUROprinter Infrarood	069412
EUROprinter Bluetooth Smart	069686
Thermisch printerpapier (5 rollen)	941999
Zelfklevend thermisch printerpapier (1 rol)	942015

<b>Drukmeting accessoires</b>	<b>Bestelnr.</b>
Drukadapter	069653
Insteeknippel met snelkoppeling	974007
Blaasbalg	960100
Groen ventiel voor blaasbalg (uitgang)	171154
Rood ventiel voor blaasbalg (ingang)	171155
Injectiespuit voor lekhoeverheid testfunctie	068756
Aansluitnippels tot 35 bar	902797
Afpersset® voor gas	17167-1
Afpersset® tot 1 bar	17168-1
Afpersset® tot 10 bar	069681
Afpersset® tot 1 bar ADV	069684
Afpersset® tot 10 bar ADV	069688
Afperskoffer dienstleidingen	069683
Afpersstop conisch 1/2" - 3/4"	063026
Afpersstop conisch 3/4" - 5/4"	063031
Afpersstop recht 1/2"	063027
Afpersstop recht 3/4"	063028
Afpersstop recht 1"	063029
Afpersstop recht 5/4"	063030
Afpersstop vervangingsrubber conisch 1/2" - 3/4"	1036051
Afpersstop vervangingsrubber conisch 3/4" - 5/4"	063035

Afpersstop vervangingsrubber recht 1/2"	063020
Afpersstop vervangingsrubber recht 3/4"	103603
Afpersstop vervangingsrubber recht 1"	103604
Afpersstop vervangingsrubber recht 5/4"	103605
Messing eindstop 1/2"	063032
Messing eindstop 3/4"	063033
Messing eindstop gasmeter	063034
Eindstop gaskraan	063036
PU-slang per meter, binnendiameter 3 mm	974021
Vitrylslang 25 cm, binnendiameter 7 mm	171642EI
Vitrylslang 50 cm, binnendiameter 7 mm	171641EI
Slangenset	069639
Slangenset voor CAPBs Sens FP10	500364
Meetsonde voor CAPBs Sens FP10	500363
Pitotbuis 360 mm voor S4602 ST of Sens PS10	068751
Pitotbuis 460 mm voor S4602 ST of Sens PS10	068752

<b>Opbergkoffers</b>	<b>Bestelnr.</b>
Kunststof draagkoffer	069066
Slagvaste kunststof draagkoffer met rubbers	069685
Aluminium draagkoffer klein model	069682
Aluminium draagkoffer groot model	069067

Sortimo i-Boxx koffer met inlay voor CAPBs	069690
Sortimo L-Boxx koffer voor drukmeters	069691
Sortimo L-Boxx koffer voor meetinstrumenten	069692
Sortimo i-Boxx koffer me inlay voor DPK-toebehoren	069696
Sortimo L-Boxx mini koffer	069698
Sortimo i-Boxx rack active	069699

<b>Software en app's</b>	<b>Bestelnr.</b>
EuroSoft Live app/software (gratis)	download
EuroSoft Mobile app/software (gratis)	download
EuroSoft Pro app/software	22533
Datalogfunctie	068746

<b>Geheugen, communicatie en laadadapters</b>	<b>Bestelnr.</b>
4 GB MicroSDHC kaart + USB 2.0 adapter	926090
Bluetooth Smart dongle	069875
12 V USB autolader	069656
Mini-USB acculader	069074
Maxilyzer NG acculader	925006



**BELGIË**  
Leuvensesteenweg 607  
1930 Zaventem  
T: 02 - 757 92 44  
F: 02 - 757 92 64  
info@euro-index.be  
www.euro-index.be

**NEDERLAND**  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: +31 - (0)10 - 2 888 000  
F: +31 - (0)10 - 2 888 010  
verkoop@euro-index.nl  
www.euro-index.nl

