



Fieldpiece

DOE JOUW WERK MAKKELIJKER, SNELLER EN BETER



Catalogus 2024



Tools HVACR Pros Trust

Fieldpiece Overview

Alles wat groot is, moet ergens klein beginnen. Iets meer dan 30 jaar geleden - in 1990 om precies te zijn - begon Fieldpiece in een garage. Onze oprichter, Rey Harju, had een visie voor een stick-meter met afneembare koppen: er bestond nog niets vergelijkbaars. Na drie jaar ontwikkelen, testen, herontwikkelen en nog eens testen was de HS24 stick-meter klaar om een revolutie in de industrie teweeg te brengen.

We zijn ver gekomen sinds die eerste stick-meter. Met een positie als marktleider in de Verenigde Staten en een snelle uitbreiding naar de EMEA-markt sinds 2017, zijn we trots op alles wat we voor de technicus in het veld hebben gedaan. En we richten ons nog steeds alleen op de HVACR-industrie om ervoor te zorgen dat de technicus de instrumenten heeft die voor hem zijn ontworpen.

Vanaf het begin is het onze missie geweest om het leven van de HVACR-professional gemakkelijker, sneller en beter te maken. We gaan met hen het veld in om gereedschap te ontwerpen dat ze nodig hebben: voor technici, door technici. We geloven dat we een wereld creëren waarin aan de behoeften van de technicus wordt voldaan, en we zullen daar elke dag naar blijven streven.

Onze missie:

De beste tools ontwerpen voor HVACR technici.

www.fieldpiece-europe.com

INHOUDSOPGAVE

JobLink® systeem	4
Digitale Manifolds.....	18
Elektrische klemmeters.....	22
Vacumeren en recovery	28
Lekzoekers	34
Manometers	38
Temperatuur/Relatieve luchtvochtigheid	42
Weegschalen	48
Slangen & accessoires	52
Gereedschapstassen	58

Fieldpiece

Fieldpiece Instruments B.V.
Doetinchem, The Netherlands

Fieldpiece Instruments Ltd
Northampton, England



***Draadloos
Job Link®
gereedschap***

ÉÉN SYSTEEM VOOR ALLES JOB LINK® SYSTEEM

Link jouw tools



Ons Job Link® systeem heeft nieuwe functies die het werken zonder onderbrekingen nog gemakkelijker en efficiënter maken. Van het bekijken van meetresultaten tot het verwerken van werkorders, de nieuwe Job Link® app mist niets.

- Eenvoudige en snelle draadloze verbinding;
- Visualisatie van alle meetresultaten;
- Koppel jouw taken;
- Taken zoeken, sorteren en uitwisselen;
- Gemakkelijk direct klantrapporten genereren met een gepersonaliseerde en professionele uitstraling;
- Efficiënte planning van werkorders;
- Download het nieuwe Job Link® systeem.



DIGITALE MANIFOLDS



PSYCHROMETERS



MANOMETERS



VACUÛMMETERS



WEEGSCHALEN




PIJPKLEMMEN



KLEMMETERS



DRUKSONDES

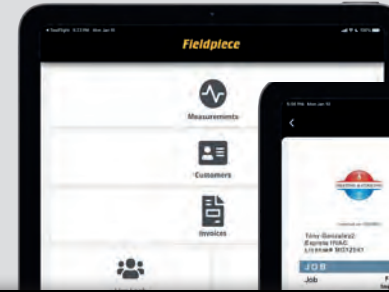

JOB LINK® SYSTEEM MOBILE APP

Toegang tot een verscheidenheid van Fieldpiece tools via het meest geavanceerde draadloze systeem op de markt van vandaag.

JOB LINK® GRATIS

- Live metingen;
- Geavanceerde berekeningen;
- Diagnose van het systeem;
- Gratis PDF rapporten.

JOB LINK® PRO

Alles in Job Link Free plus:

- Cloud-opslag;
- Inspectie checklists;
- Foto's en notities;
- Geschiedenis van klanten en apparatuur;
- Teams samenstellen;
- Live inzage.

JOB LINK® PRO + FACTURATIE

Alles in Job Link Free en Job Link Pro plus:

- Professionele facturatie;
- Aanpasbare onderdelen en apparatuur;
- Aanpasbare uurtarieven;
- QuickBooks online integratie.

BEZOEK FIELDPIECEJOBLINK.COM OM U VANDAAG NOG AAN TE MELDEN!



App voor
IOS



App voor
Android

JOB LINK® SYSTEM PROBES CHARGE KIT

JL3KH6INT

Onze System Charge and Air Kit vermindert het aantal service checks waardoor jij meer kan doen in minder tijd.

- Draadloze verbinding van 300 meter;
- Draadloze frequentie: 2,4 GHz;
- Minimale toestel vereisten: BLE 4.0, toestellen moeten minstens op iOS 7.0 of Android 5.0 draaien.



JOB LINK® PREMIUM PIPE CLAMP PROBE

JL3PCINT

Met de JL3PCINT hoef je nooit meer te wachten op temperatuur metingen.

- Compatibiliteit met pijp: Electrisch geleidend 6.4mm tot 34.9mm diameter, 1/4" tot 3/8";
- Nauwkeurigheid: $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$;
- Meetbereik: -46°C to 125°C ;
- Batterijduur: 150 uur alkaline batterij - LED knippert wanneer de batterij vervangen moet worden;
- Stabilisatie tijd: Drie seconden.



JOB LINK® SYSTEM CHARGE AND AIR KIT



JL3KR4INT

Onze System Charge and Air Kit vermindert het aantal service checks waardoor jij meer kan doen in minder tijd.

- Draadloze verbinding van 300 meter;
- Draadloze frequentie: 2,4 GHz;
- Minimale toestel vereisten: BLE 4.0, toestellen moeten minstens op iOS 7.0 of Android 5.0 draaien.

JOB LINK® SYSTEM PROBES CHARGE KIT

JL3PRINT

Makkelijk bereik in alle ruimtes maakt de JL3PRINT de perfecte druksonde om metingen mee te doen.

- Connector type: 45° standaard 1/4" NPT female flare;
- Nauwkeurigheid: ± 1 psig | ± 7 kPa;
- Meetbereik: 0 tot 40 bar;
- Temperatuur coefficient: $0.1 \times$ (gespecificeerde nauwkeurigheid) per 1°C (0°C to 18°C , 28°C to 50°C);
- Levensduur batterij: 150 uur alkaline;
- Maximale werkdruk: 55 bar.





JOB LINK® SYSTEEM SMAN® DIGITALE MANIFOLD 3-POORTS L DRAADLOOS

SM380VINT

Onze digitale manifold kan werken met complexe HVACR systemen en integreren met het Job Link systeem. Zo heeft u alle informatie binnen handbereik.

- WGewicht: 1.45 kg;
- Afmeting (hxb): 23cm, 22,5cm;
- Maximale manifold druk: 55 bar;
- 3 x 1/4" ports (VAC) port;
- 1 x 1/4" mannelijke NPT mannelijke flare fitting;
- Radio frequentie: 2.4 Ghz;
- Data port: Micro USB (voor het ophalen van gegevens of bijwerken van firmware);
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 50°C bij <75% RH;
- Ondersteunt 70+ koelmiddelen;
- Waterbestendig (IP54);
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per °C (0°C tot 18°C, 28°C tot 50°C);
- Draadloos bereik: 300 meter zichtlijn.



JOB LINK® SYSTEEM SMAN® DIGITALE MANIFOLD 4-POORTS L DRAADLOOS

SM480VINT

Onze digitale manifold kan werken met complexe HVACR systemen en integreren met het Job Link systeem. Zo heeft u alle informatie binnen handbereik.

- Gewicht: 1.45 kg;
- Afmeting (hxb): 23cm, 22,5cm;
- Maximale manifold druk: 55 bar;
- 3 x 1/4" ports (VAC) port;
- 3 x 1/4" mannelijke NPT mannelijke flare fitting;
- 1 x 3/8" NPT mannelijke flare fitting;
- Radio frequentie: 2.4 Ghz;
- Data port: Micro USB (voor het ophalen van gegevens of bijwerken van firmware);
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 50°C bij <75% RH;
- Ondersteunt 70+ koelmiddelen;
- Waterbestendig (IP54);
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per °C (0°C tot 18°C, 28°C tot 50°C);
- Draadloos bereik: 300 meter zichtlijn.

JOB LINK® FLEX PSYCHROMETER PROBE

JL3RHINT

Met de JL3RHINT, kun je in een oogwenk een momentopname maken van het volledige systeem.

- Flexibele sonde: 9mm diameter, 235mm lengte;
- Levensduur batterij: 150 uur alkaline - LED knippert wanneer vervanging van de batterij nodig is;
- Meetbereik: -46 °C tot 125 °C, 0%RH tot 100% RH;
- Draadloos bereik: 300 meter zichtlijn.



JOB LINK® SYSTEM LARGE PIPE CLAMP

JL3LC

De JL3LC buisklemmen hebben de breedste klemopeningen op de markt, zodat u metingen kan doen op zelfs de grootste pijpen.

- Compabiliteit pijpformaat: 3/4" tot 4 1/8" (19.05mm tot 104.75mm) OD;
- Sensor type: Rapid Rail™ thermokoppel (nikkelchrom/nikkelaluminium);
- Meetbereik: 46 °C tot 125 °C. Plastic behuizing en draadisolatie zijn ontworpen om een maximale continue temperatuur van 125°C te weerstaan;
- Stabilizatielijd: 3 seconden;
- Levensduur batterij: 150 uur alkaline batterij - LED knippert rood wanneer batterijen vervangen moeten worden;
- Nauwkeurigheid: ±2,2°C thermokoppel slechts ±0,6°C na veldkalibratie;
- Gebruiksomgeving: -20°C tot 50°C bij <75% RH;
- Draadloos bereik: 300 meters zichtlijn.

JOB LINK® SYSTEM MANOMETER SINGLE PORT

JL3MNINT

Vrij om te werken zoals jij wilt.

- Compatibele media: droog, non-corrisief gas;
- Drukpoort: Buisaansluiting voor flexibele slangen (4,5 tot 8mm ID);
- Meeteenheden: inWC, mmWC, mbar, psi, Pa;
- Nauwkeurigheid en bereiken: mbar: ±0,05 op 0,00 tot ±5,00 (±1,5% FS op 5,00 tot ±150,00);
- Maximale overbelastingdruk: 321,08 inWC;
- Gebruiksomgeving: -23°C tot 50°C bij <75% RH;
- Levensduur batterij: 150 uur alkaline - LED knippert rood wanneer de batterij vervangen moet worden;
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per 1°C (-23°C tot 18°C, 28°C tot 50°C);
- Draadloos bereik: 300 meter in de zichtlijn.



JOB LINK® SYSTEM DUAL PORT MANOMETER PROBE KIT

JL3KM2INT

Onze Manometersonde-set met dubbele poort zorgt voor nauwkeurige en stabiele drukmetingen.

- Drukpoort: Buisaansluiting voor flexibele slangen (4,5 tot 8mm ID);
- Meeteenheden: inWC, mmWC, mbar, psi, Pa;
- Maximale overbelastingdruk: 321,08 inWC;
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per 1°C (-23°C tot 18°C, 28°C tot 50°C);
- Levensduur batterij: 150 uur alkaline batterij - LED knippert rood wanneer de batterij vervangen moet worden;
- Gebruiksomgeving: -23°C tot 50°C bij 75% RH;
- Draadloos bereik: 300 meter zichtlijn.



JOB LINK® SYSTEM 600A CLAMP METER DUAL DISPLAY | POWER

SC480INT

Onze elektrische klemmeter is de enige meter die je nodig hebt om alle elektrische metingen te zien.

- Meetsnelheid: 3,3 keer per seconde, nominaal;
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 50°C bij <70%RH;
- Nauwkeurigheid: Aangegeven nauwkeurigheid bij 23°C ±5°C, <75%RH;
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (opgegeven; nauwkeurigheid) per °C [0°C tot 19°C, 28°C tot 50° C];
- Afmetingen: 247mm(H) x 79mm(B) x 48mm(D);
- Weerstand (MFD) bereik: 10nF, 100nF, 1000nF, 10µF, 100µF, 1000µF, 10mF;
- Weerstand (MFD) resolutie: 0.01nF, Accuracy: ±(3% +15) 10nF, ±(3% + 5) 100nF to 1000µF, ±(5% + 5) 10mF;
- Bescherming tegen overbelasting: 1000VDC of 750VAC RMS tenzij anders vermeld;
- Meetsnoeren: Gebruik UL-genoteerde meetsnoeren die voldoen aan UL61010-031 met CATIV 600V, CATIII 1000V of hoger;
- Weerstand: tot 50MΩ;
- Volts AC: tot 750V;
- Volts DC: tot 1000V;
- Amps AC: tot 600A;
- Micro Amps DC: tot 1000µA.



JOB LINK® SYSTEM 600 AC/DC SWIVEL CLAMP METER DUAL DISPLAY | POWER | LPF

SC680INT

De SC680INT is speciaal ontworpen voor de HVACR industrie zodat jij de exacte metingen jouw precies de informatie geeft die jij nodig hebt.

- Meetsnelheid: 3,3 keer per seconde, nominaal;
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 50°C bij <70%RH;
- Nauwkeurigheid: Aangegeven nauwkeurigheid bij 23°C±5°C, <75%RH;
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (opgegeven nauwkeurigheid) per °C [0°C tot 19°C, 28°C tot 50° C];
- Weerstand (MFD) bereik: 10nF, 100nF, 1000nF, 10µF, 100µF, 1000µF, 10mF;
- Weerstand (MFD) resolutie: 0.01nF, Accuracy: ±(3% +15) 10nF, ±(3% + 5) 100nF to 1000µF, ±(5% + 5) 10mF;
- Bescherming tegen overbelasting: 1000VDC of 750VAC RMS tenzij anders vermeld;
- Meetsnoeren: Gebruik UL-genoteerde meetsnoeren die voldoen aan UL61010-031 met CATIV 600V, CATIII 1000V of hoger;
- Weerstand: tot 50MΩ;
- Volts AC: tot 750V;
- Volts DC: tot 1000V;
- Amps AC: tot 600A;
- Micro Amps DC: tot 1000µA;
- Amps DC : tot 600A.



JOB LINK® SYSTEM REFRIGERANT SCALE 114 KG CAPACITY



SR47INT

De SR47INT is een makkelijk te gebruiken weegschaal, ontworpen voor grote cilinders.

- Over bereik: "OL" wordt weergegeven;
- Maximale diameter tankbasis: 33 cm;
- Resolutie: 50g (10g);
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,03\%$ rdg + 10 g, 0 tot 30 kg $\pm 0,05\%$ rdg + 10 g, 30 tot 114 kg;
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 50°C bij <75% RH;
- Bekijk eenheden op jouw manier: Kilogrammen en Grammen, alleen Kilogram, alleen Gram, Ponden en Ounces, alleen Ponden, alleen Ounces.

JOB LINK® SYSTEM VACUUM GAUGE

MG44INT

Onze draadloze vacuümmeter geeft precieze en snelle metingen als een stand-alone tool en presteert op hoog niveau in combinatie met andere Job Link tools.

- Type aansluiting: 1/4" SAE mannelijke fitting;
- Nauwkeurigheid: $\pm(5\%$ van aflezing + 5 micron) bij 25°C, 50 tot 2000 micron;
- Bereik en eenheden: 50 tot 25000 micron, 0,06 tot 33,33 mBar;
- Beste resolutie: 1 micron kwik (onder 2000 micron), 0,001 mBar (onder 2,5 mBar);
- Gebruiksomgeving: -10°C tot 50°C bij <75% RH;
- 300 meter draadloos bereik.



JOB LINK® SYSTEM CERTIFIED REFRIGERANT SCALE 100 KG CAPACITY

SR47EC

De SR47EC is onze draadloze weegschaal goedgekeurd voor handelsdoeleinden.

- Max. cylinder diameter: 33cm;
- EC type goedgekeurd door de NMI - gekalibreerd;
- Resolutie: 50g (10g);
- Registreer en documenteer koelmiddelgebruik;
- Maximale lading 100kg (220 lbs);
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,03\%$ aflezing + 0,01 kg, 0 tot 30 kg $\pm 0,05\%$ aflezing 0,01 kg, 30 tot 99 kg;
- Eenheden kunnen worden gelezen in: Kilogrammen en Grammen, alleen Kilogrammen, alleen Grammen, Ponden en Ounces, alleen Ponden, alleen Ounces.



**BEZOEK
FIELDPIECEJOB LINK.COM EN
MAAK EEN ACCOUNT AAN!**



App voor
IOS



App voor
Android





Digitale Manifolds



JOB LINK® SYSTEEM SMAN® DIGITALE MANIFOLD 3-POORTS L DRAADLOOS

SM380VINT

Onze digitale manifold kan werken met complexe HVACR systemen en integreren met het Job Link systeem. Zo heeft u alle informatie binnen handbereik.

- WGewicht: 1.45 kg;
- Afmeting (hxb): 23cm, 22,5cm;
- Maximale manifold druk: 55 bar;
- 3 x 1/4" ports (VAC) port;
- 1 x 1/4" mannelijke NPT mannelijke flare fitting;
- Radio frequentie: 2.4 Ghz;
- Data port: Micro USB (voor het ophalen van gegevens of bijwerken van firmware);
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 50°C bij <75% RH;
- Ondersteunt 70+ koelmiddelen;
- Waterbestendig (IP54);
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per °C (0°C tot 18°C, 28°C tot 50°C);
- Draadloos bereik: 300 meter zichtlijn.




JOB LINK® SYSTEEM SMAN® DIGITALE MANIFOLD 4-POORTS L DRAADLOOS

SM480VINT

Onze digitale manifold kan werken met complexe HVACR systemen en integreren met het Job Link systeem. Zo heeft u alle informatie binnen handbereik.

- Gewicht: 1.45 kg;
- Afmeting (hxb): 23cm, 22,5cm;
- Maximale manifold druk: 55 bar;
- 3 x 1/4" ports (VAC) port;
- 3 x 1/4" mannelijke NPT mannelijke flare fitting;
- 1 x 3/8" NPT mannelijke flare fitting;
- Radio frequentie: 2.4 Ghz;
- Data port: Micro USB (voor het ophalen van gegevens of bijwerken van firmware);
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 50°C bij <75% RH;
- Ondersteunt 70+ koelmiddelen;
- Waterbestendig (IP54);
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per °C (0°C tot 18°C, 28°C tot 50°C);
- Draadloos bereik: 300 meter zichtlijn.

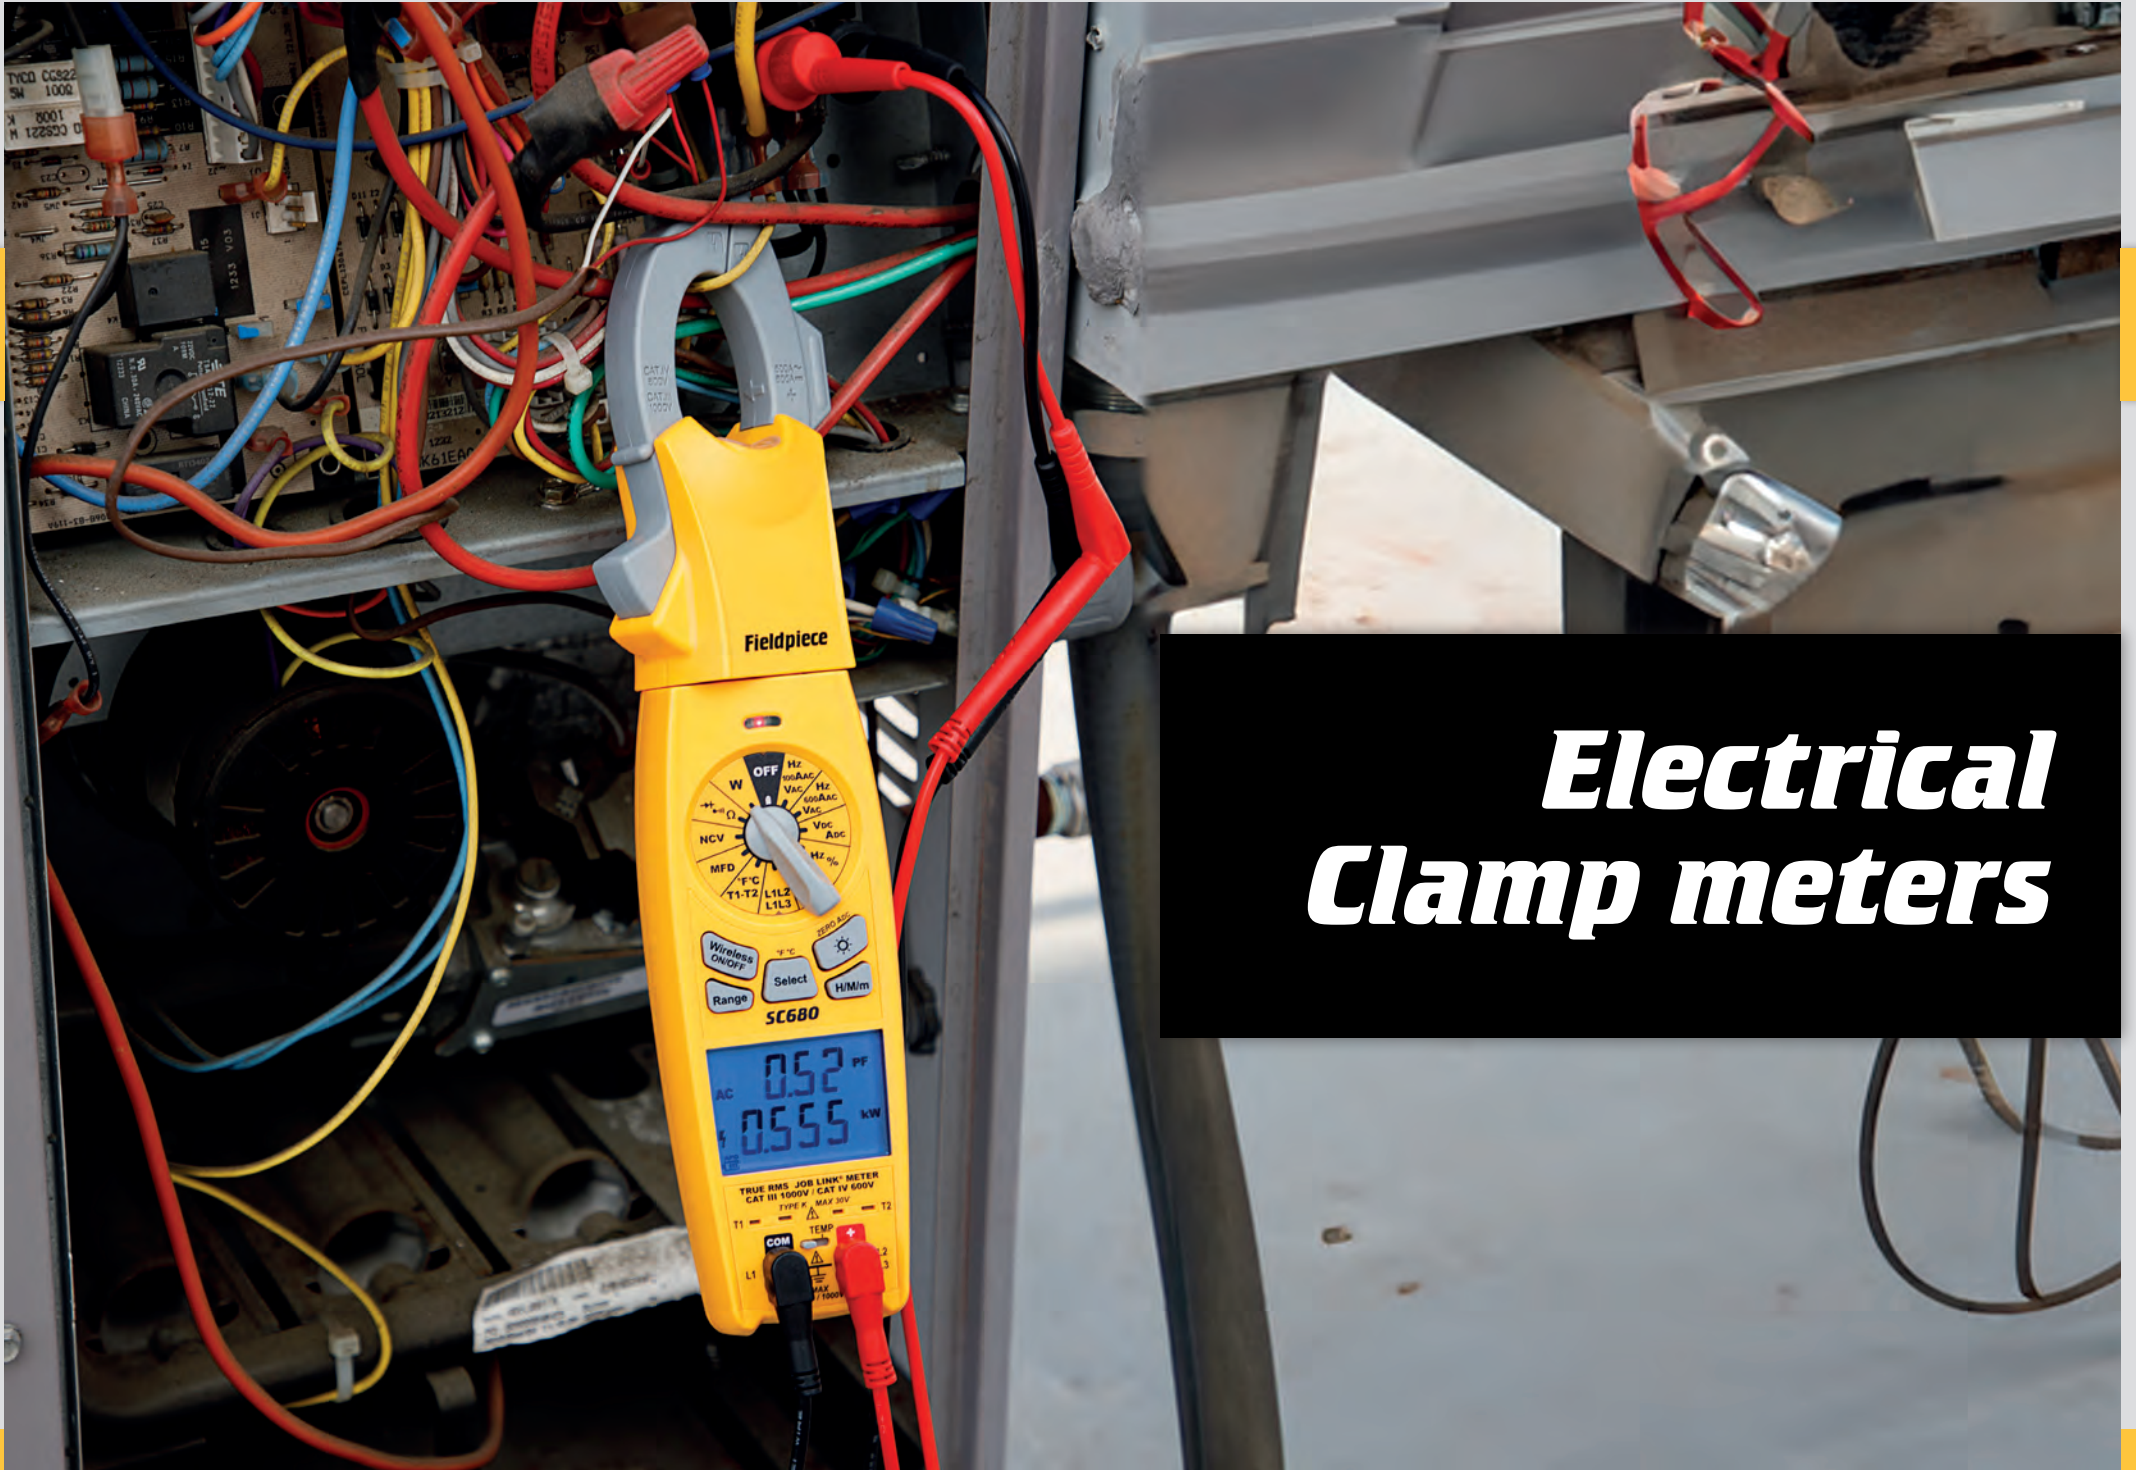

Electrical Clamp meters



400A CLAMP METER COMPACT

SC260INT

The SC260 is the easy to take to all jobs because of its compact nature and powerful presence.

- Overrange: (OL) or (-OL) is displayed;
- Measurement rate: 3 times per second, nominal;
- Zero: Automatic;
- Operating environment: 0°C to 50°C at <70% relative humidity;
- Accuracy: Stated accuracy @ 23°C±5°C, <75%RH;
- Dimensions: 205.5mm(H) x 67.4mm(W) x 45.1mm(D);
- Capacitance (MFD) ranges: 4nF, 40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 400μF, 4mF;
- Capacitance (MFD) resolution: 1pF, Accuracy: ±(3% + 20) 4nF, ±(3% + 5) 40nF to 400μF, ±(5% + 20) 4mF;
- Overload protection: 600 VDC or 600VAC RMS unless otherwise stated;
- Test leads: Use UL listed test leads that comply to UL61010-031 rated CATIII 600V or above;
- Resistance: up to 40MΩ;
- Volts AC: up to 600V;
- Volts DC: up to 600V;
- Amps AC : up to 400A.

600A CLAMP METER DUAL DISPLAY | POWER

SC480INT

Onze elektrische klemmeter is de enige meter die je nodig hebt om alle elektrische metingen te zien.

- Meetsnelheid: 3,3 keer per seconde, nominaal;
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 50°C bij <70%RH;
- Nauwkeurigheid: Aangegeven nauwkeurigheid bij 23°C ±5°C, <75%RH;
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (opgegeven; nauwkeurigheid) per °C [0°C tot 19°C, 28°C tot 50° C];
- Afmetingen: 247mm(H) x 79mm(B) x 48mm(D);
- Weerstand (MFD) bereik: 10nF, 100nF, 1000nF, 10μF, 100μF, 1000μF, 10mF;
- Weerstand (MFD) resolutie: 0.01nF, Accuracy: ±(3%+15) 10nF, ±(3% + 5) 100nF to 1000μF, ±(5% + 5) 10mF;
- Bescherming tegen overbelasting: 1000VDC of 750VAC RMS tenzij anders vermeld;
- Meetsnoeren: Gebruik UL-genoteerde meetsnoeren die voldoen aan UL61010-031 met CATIV 600V, CATIII 1000V of hoger;
- Weerstand: tot 50MΩ;
- Volts AC: tot 750V;
- Volts DC: tot 1000V;
- Amps AC: tot 600A;
- Micro Amps DC: tot 1000μA.



600 AC/DC SWIVEL CLAMP METER DUAL DISPLAY | POWER | LPF

SC680INT

De SC680INT is speciaal ontworpen voor de HVACR industrie zodat jij de exacte metingen jouw precies de informatie geeft die jij nodig hebt.

- Meetsnelheid: 3,3 keer per seconde, nominaal;
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 50°C bij <70%RH;
- Nauwkeurigheid: Aangegeven nauwkeurigheid bij 23°C±5°C, <75%RH;
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (opgegeven nauwkeurigheid) per °C [0°C tot 19°C, 28°C tot 50° C];
- Weerstand (MFD) bereik: 10nF, 100nF, 1000nF, 10μF, 100μF, 1000μF, 10mF;
- Weerstand (MFD) resolutie: 0.01nF, Accuracy: ±(3% +15) 10nF, ±(3% + 5) 100nF to 1000μF, ±(5% + 5) 10mF;
- Bescherming tegen overbelasting: 1000VDC of 750VAC RMS tenzij anders vermeld;
- Meetsnoeren: Gebruik UL-genoteerde meetsnoeren die voldoen aan UL61010-031 met CATIV 600V, CATIII 1000V of hoger;
- Weerstand: tot 50MΩ;
- Volts AC: tot 750V;
- Volts DC: tot 1000V;
- Amps AC: tot 600A;
- Micro Amps DC: tot 1000μA;
- Amps DC: tot 600A.



DIGITALE MULTIMETER

LT17A

Deze digitale multimeter is ontworpen voor de HVACR industrie en met de installateur in gedachten.

- Overschrijding: „OL“ of „-OL“ wordt weergegeven;
- Gebruiksomgeving: 0 tot 50°C <70%RH;
- Weerstand (MFD) bereik: 200µF, 2kµF, 20kµF;
- Weerstand (MFD) resolutie: 0.1µF;
- Nauwkeurigheid: 4% ±10;
- Opgegeven nauwkeurigheid: 23°C±4°C, 75%RH.



DIGITALE MEGOHM METER

SMG5

Met onze Megohm Meter, kun je snel de isolatie van de compressor controleren.

- Display: Liquid crystal display (LCD) met 3 1/2 cijfers en een maximale uitlezing van 1999;
- Overbereik: (OL) of (-OL) wordt weergegeven;
- Meetsnelheid: 2,5 keer per seconde, nominaal;
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 40°C bij $\leq 70\%$ relatieve vochtigheid;
- Verbruiksstroom in stand-by: <math><10\mu A</math>;
- 1000v DC source;
- Meet tot 2000 megohm.



DELUXE SILICONE TEST LEADS

ADLS2

De luxe siliconen meetsnoeren passen perfect bij de Fieldpiece tools.

- Lengte: 1 meter;
- Max. temperatuur: 150°C;
- Isolatie materiaal: siliconen;
- Sondepunt: Recht afneembaar;
- Plug type: L-vormige banaan (industriestandaard).





Vacumeren en recovery



6 CFM VACUUM PUMP

VP67

Onze krachtige 6 CFM vacuümpomp geeft je sneller een dieper vacuüm.

- 6 CFM debiet met 15 micron;
- A2L gecertificeerd;
- Oliecapaciteit: 237ml;
- Poortmaten: (1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2";
- Compressor: Schottenmotor, tweetraps;
- Motor: 1/2 HP AC;
- RPM: 3440;
- Ultiem vacuüm bij ingangspoorten: 15 micron;
- Afmetingen: 201 mm x 296 mm x 406 mm;
- Gewicht: 13,2 kg;
- 170 l/min.



10 CFM VACUUM PUMP

VPX7

De 10CFM vacuümpomp is de krachtigste en lichtste van onze drie vacuümpompen.

- 10 CFM debiet met 15 micron;
- A2L gecertificeerd;
- Oliecapaciteit: 237 ml;
- Poortmaten: (1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2";
- Compressor: Schottenmotor, tweetraps;
- RPM: 2500;
- Ultiem vacuüm bij ingangspoorten: 15 micron;
- Afmetingen: 201mm x 296mm x 406mm;
- Gewicht: 10.9kg;
- 280 l/min.



8 CFM VACUUM PUMP

VP87

Onze 8 CFM vacuümpomp geeft je snel een diep vacuüm.

- 8 CFM;
- A2L gecertificeerd;
- Oliecapaciteit: 237 ml;
- Poortmaten: (1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2";
- Compressor: Schottenmotor, tweetraps;
- Motor: 3/4 HP borstelloze DC;
- RPM: 2500;
- Ultimate Vacuum bij ingangspoorten: 15 micron;
- Afmetingen: 201mm x 296mm x 406mm;
- Gewicht: 12,4kg;
- 225 l/min.



WIRELESS VACUUM GAUGE

MG44INT

Onze draadloze vacuümmeter geeft precieze en snelle metingen als een stand-alone tool en presteert op hoog niveau in combinatie met andere Job Link tools.

- Type aansluiting: 1/4" SAE mannelijke fitting;
- Nauwkeurigheid: $\pm(5\%$ van aflezing + 5 micron) bij 25°C, 50 tot 2000 micron;
- Bereik en eenheden: 50 tot 25000 micron, 0,06 tot 33,33 mBar;
- Beste resolutie: 1 micron kwik (onder 2000 micron), 0,001 mBar (onder 2,5 mBar);
- Gebruiksomgeving: -10°C tot 50°C bij <75% RH;
- 300 meter draadloos bereik.



VACUÛMPOMP OLIE 3-PACK

OIL8X3

In smalle, compacte containers die precies passen in onze vacuÛmpompen zodat je altijd schone olie bij de hand hebt.

- 237ml;
- Container met deksel.



VACUÛMPOMP OLIE 946ML

OIL32

De OIL32 presteert op het hoogste niveau in alle Fieldpiece vacuÛmpompen.

- 946ml/32oz;
- Navulbaar formaat voor het bijvullen van containers;
- Lange levensduur;
- Geurloos;
- Lage dampdruk.



VACUÛMPOMP OLIE 3.8 LITER

OIL 128

Navulverpakking voor olie waar je op kan rekenen.

- 3.8L;
- Opslag/bulk navulverpakking formaat;
- Lange levensduur;
- Geurloos;
- Lage dampdruk.

RECOVERY MACHINE

MR45INT

Onze digitale afpompunit is de best presterende afpompunit in zijn klasse op de markt.

- Meetsnelheid: 3,3 keer per seconde, nominaal;
- Bereik druksensor ingangspoort: -30" Hg tot 600 psig (-76 cmHg tot 41 bar);
- Bereik druksensor uitlaatpoort: -30" Hg tot 600 psig (-76 cmHg tot 41 bar);
- Uitschakeling hoge druk: 38 bar nominaal;
- Resolutie en eenheden: 0,05 bar (2 cmHg);
- Nauwkeurigheid druksensor: $\pm 0,5$ „ Hg (vacuÛm) $\pm (0,6\%$ van aflezing +2 psig);
- Uiteindelijk herstellvacuÛm: 14,9" Hg;
- DC Motor: 1 HP (variabele slimme snelheid);
- Max. stroomverbruik: 7,0 AAC;
- Afmetingen: 376 mm x 250 mm x 344mm;
- Gewicht: 10 kg.



De snelste in zijn klasse:

R134a	Directe damp	0.28 kg/min
	Directe vloeistof	2.93 g/min
	Push-pull vloeistof	5.40 kg/min
	Beste prestatie	50.8 kPa
R410a	Directe damp	0.33 kg/min
	Directe vloeistof	5.59 g/min
	Push-pull vloeistof	7.20 kg/min
	Beste prestatie	50.8 kPa
R407c	Directe damp	0.33 kg/min
	Directe vloeistof	5.15 g/min
	Push-pull vloeistof	5.24 kg/min
	Beste prestatie	5.2 kPa





Lekzoekers



INFRARED REFRIGERANT LEAK DETECTOR

DR82EU

De DR82EU lekzoekers voor koudemiddel helpen technici om lekken snel te vinden en te lokaliseren dankzij de hoogst mogelijke gevoeligheid.

- Type sensor: Infrarood (IR);
- Levensduur sensor: 10 jaar normaal;
- Gevoeligheidsniveaus: Hoog, medium, laag, turbo (selecteerbaar);
- Maximale gevoeligheid: 1g/a, stationair; 3g/a, in beweging;
- Koelmiddelen: HFK, HCFC, CFK, HFO en mengsels;
- Reactietijd: typische <1 seconde;
- Automatische of manuele recalibratie beschikbaar;
- Waterbestendig (IP54);
- Levensduur batterij: 10 uur normaal, achtergrondverlichting uit;
- Gebruiksomgeving: -20°C tot 40°C <75% RH (niet-condenserend).



LEKZOEKER MET VERWARMDE DIODE

DR58EU

Met DR58EU kunt u gemakkelijk en in een oogwenk het kleinste lek in een HVACR-systeem lokaliseren.

- Type sensor: Verwarmde diode;
- Levensduur sensor: 300 uur normaal;
- Gevoeligheidsniveaus: Hoog, medium, laag (selecteerbaar);
- Maximale gevoeligheid: 1 g/a, stationair; 3 g/a, in beweging;
- Koelmiddelen: HFK, HCFC, CFK, HFO en mengsels;
- Reactietijd: typisch <1 seconde;
- Automatische en manuele recalibratie beschikbaar;
- Waterbestendig (IP54);
- Levensduur batterij: 18 uur normaal, achtergrondverlichting uit;
- Gebruiksomgeving: -10°C tot 40°C; <75% RH (niet-condenserend).

KOOLDIOXIDE LEKZOEKER

SCL2EUR

De duurzame SCL2EUR is ontworpen zodat technici kleine CO₂-lekken snel kunnen vinden.

- Levensduur sensor: Tot 10 jaar;
- Koelmiddelen: R-744 kooldioxide (CO₂);
- Gevoeligheidsniveaus: Hoog: tot 6 gram/jaar- Gemiddeld: Tot 14 gram/jaar- Laag: Tot 28 gram/jaar;
- Reactietijd: 1 seconde;
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 40°C bij <75%RH (niet-condenserend).



ALLES IN ÉÉN VERVANGBARE FILTER TIPS

RFT6

- Inclusief 5 stuks per verpakking.





Manometers

JOB LINK® SYSTEM MANOMETER SINGLE PORT

JL3MNINT

Vrij om te werken zoals jij wilt.

- Compatibele media: droog, non-corrosief gas;
- Drukpoort: Buisaansluiting voor flexibele slangen (4,5 tot 8mm ID);
- Meeteenheden: inWC, mmWC, mbar, psi, Pa;
- Nauwkeurigheid en bereiken: mbar: $\pm 0,05$ op 0,00 tot $\pm 5,00$ ($\pm 1,5\%$ FS op 5,00 tot $\pm 150,00$);
- Maximale overbelastingsdruk: 321,08 inWC;
- Gebruiksomgeving: -23°C tot 50°C bij $<75\%$ RH;
- Levensduur batterij: 150 uur alkaline - LED knippert rood wanneer de batterij vervangen moet worden;
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per 1°C (-23°C tot 18°C , 28°C tot 50°C);
- Draadloos bereik: 300 meter in de zichtlijn.

MANOMETER DUBBELE POORT

SDMN5

Met de SDMN5 kunt u eenvoudig en nauwkeurig de druk meten van HVACR-systemen die u dagelijks op het werk ziet.

- Nauwkeurigheid: Opgegeven nauwkeurigheid bij 0 tot 50°C : $\pm 1,5\%$ FS;
- Gebruiksomgeving: (0°C) tot (50°C);
- Compatibele media: Droge, niet-corrosieve gassen;
- Overbereik: „OL“ of „-OL“ wordt weergegeven;
- Drukpoorten: slangaansluitingen voor 5mm I.D. flexibele slang;
- Meeteenheden: inWC, mmWC, mbar, PSI;
- Nauwkeurigheid/bereik: mbar $\pm 0,05$ op 0,00 tot $\pm 5,00$ $\pm 1,5\%$ FS op 5,00 tot $\pm 150,0$.



JOB LINK® SYSTEM DUAL PORT MANOMETER PROBE KIT

JL3KM2INT

Onze Manometersonde-set met dubbele poort zorgt voor nauwkeurige en stabiele drukmetingen.

- Drukpoort: Buisaansluiting voor flexibele slangen (4,5 tot 8mm ID);
- Meeteenheden: inWC, mmWC, mbar, psi, Pa;
- Maximale overbelastingsdruk: 321,08 inWC;
- Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per 1°C (-23°C tot 18°C , 28°C tot 50°C);
- Levensduur batterij: 150 uur alkaline batterij - LED knippert rood wanneer de batterij vervangen moet worden;
- Gebruiksomgeving: -23°C tot 50°C bij 75% RH;
- Draadloos bereik: 300 meter zichtlijn.



ONZE FIELDPIECE, JOUW FIELDPIECE MY FIELDPIECE!

Wij introduceren: MyFieldpiece. Een digitaal portal waar je jouw Fieldpiece producten kan registreren en alle informatie zoals 'how-to' videos of manuals kan vinden.

Je kunt dit portaal ook gebruiken om direct eventuele problemen te melden of om hulp te vragen.en te melden of om hulp te vragen.



Registeer je vandaag nog!
my.fieldpiece-europe.com/nl/





Temperatuur/Relatieve
luchtvochtigheid

Temperatuur/Relatieve
luchtvochtigheid

Temperatuur/ Relatieve lucht- vochtigheid

JOB LINK® FLEX PSYCHROMETER PROBE

JL3RHINT

Met de JL3RHINT, kun je in een oogwenk een momentopname maken van het volledige systeem.

- Flexibele sonde: 9mm diameter, 235mm lengte;
- Levensduur batterij: 150 uur alkaline - LED knippert wanneer vervanging van de batterij nodig is;
- Meetbereik: -46 °C tot 125 °C, 0%RH tot 100% RH;
- Draadloos bereik: 300 meter zichtlijn.



ANEMOMETER HETE DRAAD

STA2

De STA2 is gebouwd om te voldoen aan de behoeften op het gebied van luchtstroommeting.

- Nauwkeurigheid: opgegeven nauwkeurigheid 23°C ±5°C, <90%RH;
- Gebruiksomgeving: -20°C tot 50°C bij <75%RH;
- Overbereik: "OL" of "-OL" wordt weergegeven;
- Resolutie: 0,01 m/s;
- Bereik: 0,20-20,00 m/s;
- Nauwkeurigheid: ± (5%+1 dgt) aflezing of ± (1%+1dgt) volle schaal
- Eenheden: fpm, m/s, km/hr, mph;
- Type temperatuursensor: Thermistor;
- Nauwkeurigheid: ±0,5°C voor 0°C tot 45°C ±1,0°C voor -20°C tot 0°C, 45°C tot 60°C.



DUBBELE TEMPERATUUR- METER TYPE K

ST4

De ST4 stabiliseert snel zodat je altijd zeker bent van nauwkeurige en real-time metingen.

- Specificaties goed in omgevingsomstandigheden van 23°C ±5°C, <75% relatieve vochtigheid;
- Over bereik: "OL" of "-OL" wordt weergegeven;
- Bereik: -50 tot 1100°C;
- Resolutie: 0.1°;
- Nauwkeurigheid: ±2°C @ -50 tot 0°C;
- ±(0,3%rdg +1°C) @ 0 tot 600°C;
- ±(0,5%rdg +1°C) @ 600 tot 1100°C;
- Meetsnelheid: 2,5 metingen/seconde.



INKLAPBARE ZAKTHERMOMETER

SPK2

Deze In-Duct Thermometer is ideaal om snel luchtmetingen te doen.

- Inclusief ophanghaak;
- Meet Min/Max/Hold;
- T1-T2;
- Temperatuur bereik: -50°C tot 200°C.

JOB LINK® PREMIUM PIPE CLAMP PROBE

JL3PCINT

Met de JL3PCINT hoef je nooit meer te wachten op temperatuur metingen.

- Compatibiliteit met pijp: Electrisch geleidend 6.4mm tot 34.9mm diameter, 1/4" tot 3/8";
- Nauwkeurigheid: ±0.6°C;
- Meetbereik: -46°C to 125°C;
- Batterijduur: 150 uur alkaline batterij - LED knippert wanneer de batterij vervangen moet worden;
- Stabilisatie tijd: Drie seconden.



THERMOKOPPEL TYPE K

ATB1

- Nauwkeurigheid: 2°C, ± 0,5°C na kalibratie in het veld, 0 tot 80°C;
- Temperatuurbereik: -46 tot 204°C;
- Sonde-isolatie: Kalibratie en atmosfeer beïnvloeden de maximale bruikbare temperatuur in toepassingen. De draadisolatie is ontworpen voor een maximaal continu gebruik bij 204°C.



IR-THERMOMETER

SIG1

Deze IR-thermometer maakt nauwkeurige temperatuurmetingen gemakkelijker, sneller en beter.

- Bereik van -30°C tot 550°C;
- Gezichtsvel: 10:1.



GROTE PIJKLEM

TC48

De TC24 is ontworpen voor gebruik op kleine en grote leidingen, zodat je altijd de metingen kunt doen die je nodig hebt.

- Bereik van 3/8" tot 1 3/8" pijpdiameter;
- Temperatuurbereik: -46 tot 125°C;
- Stekker: Type-K thermokoppel mannelijke ministekker;
- Afmetingen: 135mm (H) x 72mm (W) x 35mm (D);
- Gewicht: 140g.

JOB LINK® SYSTEM LARGE PIPE CLAMP

JL3LC

De JL3LC buisklemmen hebben de breedste klemopeningen op de markt, zodat u metingen kan doen op zelfs de grootste pijpen.

- Compabiliteit pijpformaat: 3/4" tot 4 1/8" (19.05mm tot 104.75mm) OD;
- Sensor type: Rapid Rail™ thermokoppel (nikkelchrom/nikkelaluminium);
- Meetbereik: 46 °C tot 125 °C. Plastic behuizing en draadisolatie zijn ontworpen om een maximale continue temperatuur van 125°C te weerstaan;
- Stabilizatielijd: 3 seconden;
- Levensduur batterij: 150 uur alkaline batterij - LED knippert rood wanneer batterijen vervangen moeten worden;
- Nauwkeurigheid: ±2,2°C thermokoppel slechts ±0,6°C na veldkalibratie;
- Gebruiksomgeving: -20°C tot 50°C bij <75% RH;
- Draadloos bereik: 300 meters zichtlijn.



THERMOMETER - COMPACT TYPE K L INFRAROOD

SPK3

Met de SPK3 weet je altijd zeker dat je de juiste en nauwkeurige temperatuurmetingen hebt.

- Lengte sonde: 94 mm lang;
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 40°C (<90% RH);
- Auto-off: 3 min, 15 min (T1-T2 mode);
- IR-bereik: -30°C tot 500°C;
- Gezichtsvel: (D:S): 8:1;
- Golfte: 8µm tot 14µm;
- Emissiviteit: E=0.95;
- Staafbereik: -40°C tot 125°C.



PIJKLEM THERMOKOPPEL

TC24

De TC24 is ontworpen voor gebruik op kleine en grote leidingen, zodat je altijd de metingen kunt doen die je nodig hebt.

- Bereik van 3/8" tot 1 3/8" pijpdiameter;
- Temperatuurbereik: -46 tot 125°C;
- Stekker: Type-K thermokoppel mannelijke ministekker;
- Afmetingen: 135mm (H) x 72mm (W) x 35mm (D);
- Gewicht: 140g.





Weegschalen

JOB LINK® SYSTEM REFRIGERANT SCALE 114 KG CAPACITY



SR47INT

De SR47INT is een makkelijk te gebruiken weegschaal, ontworpen voor grote cilinders.


- Over bereik: "OL" wordt weergegeven;
- Maximale diameter tankbasis: 33 cm;
- Resolutie: 50g (10g);
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,03\%rdg + 10\text{ g}$, 0 tot 30 kg $\pm 0,05\%rdg + 10\text{ g}$, 30 tot 114 kg;
- Gebruiksomgeving: 0°C tot 50°C bij <75% RH;
- Bekijk eenheden op jouw manier: Kilogrammen en Grammen, alleen Kilogram, alleen Gram, Ponden en Ounces, alleen Ponden, alleen Ounces.

JOB LINK® SYSTEM CERTIFIED REFRIGERANT SCALE 100 KG CAPACITY

SR47EC

De SR47EC is onze draadloze weegschaal goedgekeurd voor handelsdoeleinden.

- Max. cylinder diameter: 33cm;
- EC type goedgekeurd door de NMI - gekalibreerd;
- Resolutie: 50g (10g);
- Registreer en documenteer koelmiddelgebruik;
- Maximale lading 100kg (220 lbs);
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,03\%$ aflezing + 0,01 kg, 0 tot 30 kg $\pm 0,05\%$ aflezing 0,01 kg, 30 tot 99 kg;
- Eenheden kunnen worden gelezen in: Kilogrammen en Grammen, alleen Kilogrammen, alleen Grammen, Ponden en Ounces, alleen Ponden, alleen Ounces.

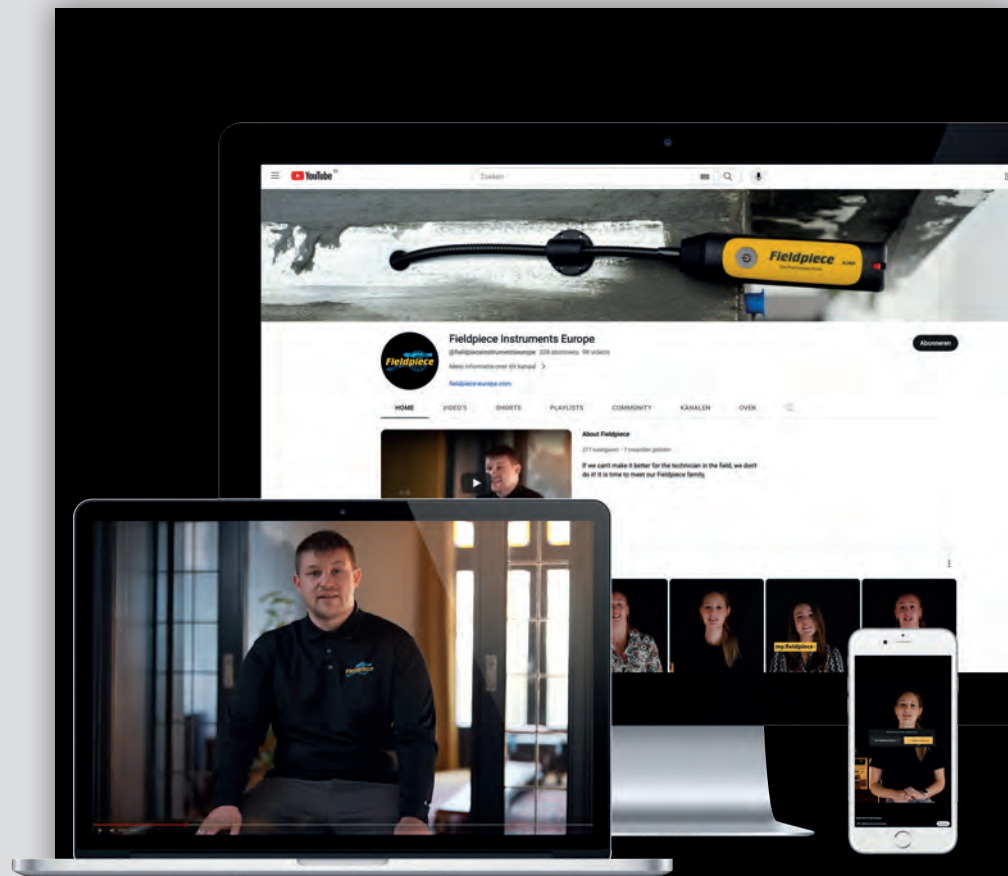

FIELDPIECE OP YOUTUBE, ABONNEER JE OP ONS KANAAL

Van "How To" tot "Did you know" video's, ons YouTube kanaal heeft veel verschillende video's om te ontdekken. De video's helpen je om je Fieldpiece product beter te leren kennen en alles te leren over de geweldige functies waarmee het is uitgerust, zodat je je werk gemakkelijker, sneller en beter kunt doen.



Al onze video's zijn ondertiteld zodat elke technicus toegang heeft tot de coole tips op het YouTube-kanaal.

Scan de QR-code om rechtstreeks naar ons YouTube-kanaal te gaan.



Slangen & accessoires

3/8" X 1/4" VACUÛMSLANG

HV1S

De Fieldpiece HV1S vacuÛmslangen hebben een ultramoderne duurzaamheid op lange termijn, zodat u uw werk altijd gemakkelijker, sneller en beter kunt doen.

- A2L compatibel;
- Robuuste drievoudige krimp met volledige ring;
- Werkdruk 800 (Psi);
- Barstdruk 4000 (Psi);
- Koppelingen: 1/4" x 3/8";
- Slanglengte: 1,5m.



3/8" X 3/8" VACUÛMSLANG

HV1

De Fieldpiece HV1 vacuÛmslangen hebben een ultramoderne duurzaamheid op lange termijn, zodat u uw werk altijd gemakkelijker, sneller en beter kunt doen.

- A2L compatibel;
- Robuuste drievoudige krimp met volledige ring;
- Werkdruk 800 (Psi);
- Barstdruk 4000 (Psi);
- Koppelingen: 3/8" x 3/8";
- Slanglengte: 1,5m.

SLANGENSET 5/16" LOW LOSS - 1/4" KOGELKRAAN

HR3CM

Met de HR3CM kunt u alle HVACR-eenheden vullen, terugwinnen en vacumeren.

- A2L compatibel;
- Robuuste drievoudige krimp met volledige ring;
- Werkdruk 800 (Psi);
- Barstdruk 4000 (Psi);
- (2) 5/16" Vrouwelijk - Haaks met laag verlies x 1/4" Vrouwelijk - Recht(1) 1/4" Vrouwelijk - Haaks met kogelkraan x 1/4" Vrouwelijk - Recht.



SLANGENSET 1/4" LOW LOSS - 1/4" KOGELKRAAN

HR3C

Met de HR3C kunt u alle HVACR-eenheden vullen, terugwinnen en vacumeren.

- A2L compatibel;
- Robuuste drievoudige krimp met volledige ring;
- Werkdruk 800 (Psi);
- Barstdruk 4000 (Psi);
- (2) 1/4" Vrouw - Haaks met laag verlies x 1/4" Vrouw - Recht;
- (1) 1/4" Vrouw - Haaks met kogelkraan x 1/4" Vrouw - Recht;
- Slanglengte: 1,5m.



SLANGENSET 5/16" MET KOGELKRAAN

HR3BM

Met de HR3BM kunt u alle HVACR-eenheden vullen, terugwinnen en vacumeren.

- H- A2L compatibel;
- Robuuste drievoudige krimp met volledige ring;
- Werkdruk 800 (Psi);
- Barstdruk 4000 (Psi);
- Maat fitting: 2x 5/16" kogelklepslangen 1x 1/4" kogelklepslangen;
- Slanglengte: 1,5m.

SLANGENSET 1/4" MET KOGELKRAAN

HR3B

Met de HR3B kunt u alle HVACR-eenheden vullen, terugwinnen en vacumeren.

- A2L compatibel;
- Robuuste drievoudige krimp met volledige ring;
- Werkdruk 800 (Psi);
- Barstdruk 4000 (Psi);
- Maat fitting: 1/4" x 1/4";
- Slanglengte: 1,5m .



SLANG-MARKERINGEN

HCT6

- 2x rode tags;
- 2x blauwe tags;
- 2x gele tags.



SLANGPAKKINGEN EN SCHRÄDERDRUKKERS

RHG12

- 8x 1/4" schröderdrukpers met schroefdraad;
- 8x 1/4" pakkingen;
- 4x 3/8" Pakkingen.



Gereedschaps- tassen

INSPECTIE GEREEDSCHAPSTAS

BG36

Onze servicetassen zijn zo ontworpen dat u uw veilig bewaarde producten gemakkelijk op locatie kunt pakken.

- Materiaal: Ballistisch Nylon Ripstop;
- Gewicht tas 0,91 kg;
- Max gewicht 11 kg.



SERVICE GEREEDSCHAPSTAS

BG44

Onze servicetassen zijn speciaal ontworpen om al uw Fieldpiece-gereedschap dat u op locatie nodig hebt perfect op te bergen.

- Gereedschaphouder voor ongeveer 11 schroeven/moerdoppen en 8 tangen;
- Afmetingen: 48,26 cm x 35,56 cm x 15,24 cm (HxBxD).

Fieldpiece

NEEM CONTACT OP MET FIELDPIECE

Heb je een vraag of een verzoek? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Fieldpiece Instruments B.V.
Doetinchem, The Netherlands

Fieldpiece Instruments Ltd
Northampton, England

europe@fieldpiece.com



Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Het laboratorium in Nederland beschikt over een RvA accreditatie naar EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105. RvA kalibratiecertificaten zijn internationaal geaccepteerd en is gelijkwaardig aan BELAC.



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Zaventem en Capelle aan den IJssel beschikken wij ook over een laboratorium op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Via een gratis webportal (mijnkws.be) heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen, seminars en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Application notes



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Trainingen en seminars



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 23001



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
sales@euro-index.be
www.euro-index.be

NERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

