



## Digitale afzuigmachine

**MR45INT**

**Slimme DC-motor met variabele snelheid van 1 pk**

De slimme DC-motor met variabele snelheid is stiller, sneller, soepeler en lichter voor betere prestaties en meer comfort. Liquid slugging wordt geminimaliseerd en dampafzuiging gemaximaliseerd. Het geavanceerde motorbeheer stemt de motor af op de inkomende spanning zodat uw machine compatibel is met langere verlengsnoeren of wanneer het stroomnet op warme dagen overbelast is.

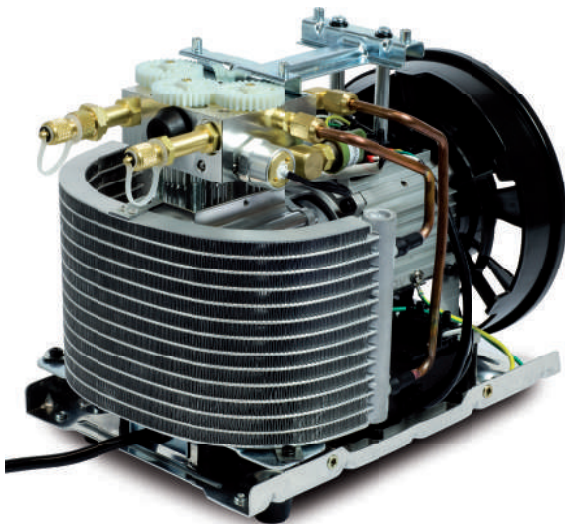

## Licht (10 kg)

- DC-motor is klein en licht

## Soepeler en sneller

- Soepele vloeistofafzuiging
- Slimme motor met variabele snelheid zorgt voor maximale prestaties
- Rubberen voeten en motorbevestigingspunten gaan geluid en trillingen tegen
- Motor van 1 pk zorgt geschikt over voldoende snelheid en vermogen
- Condensator met microkanaal koelt sneller, met name op warme dagen

## Betrouwbaar

- Actief elektronisch monitoring- en beschermingssysteem
- Rubberen behuizing beschermt onderdelen
- Keramische cilinders voorkomen slijtage
- Stootstrips beschermen de machine en het gebouw
- Duurzame zuigerafdichtingen
- Beschermd elektronica voor regenachtige dagen
- Bedrijfsspanning tussen 200 en 250 VAC

## Specificaties:

<b>Display</b>	2 x 10000 lcd met statusberichten
<b>Backlight</b>	Blauw
<b>Meetsnelheid</b>	3,3 keer per seconde
<b>Druksensorbereik invoeraansluiting</b>	-76 cmHg tot 4100 kPa
<b>Druksensorbereik uitvoeraansluiting</b>	-76 cmHg tot 4100 kPa
<b>Hogedrukcutoff</b>	3850 kPa, nominaal
<b>Resolutie en eenheden</b>	5 Kpa, 1 psig, 0,05 bar, 0,01 Mpa
<b>Nauwkeurigheid druksensor</b>	1,3 cmHg, ±0,5" Hg ± (0,6% van meting +14 kPa)
<b>Afzuigvacuüm</b>	38 cmHg, 14,9" Hg
<b>Compressor</b>	Zuigermotor met twee cilinders (olievrij)

## IN/OUT-aansluitingsupgrades

- Aansluitingen zijn naar buiten gericht voor eenvoudige toegang en rechtstreekse stroom
- Aansluitingen zijn verhoogd
- Rubberen bumpers beschermen de aansluitingen
- Gaasrooster blijft op zijn plaats tijdens het verwijderen van slangen
- Grote rubberen dual-port routing-draaiknop

## Digitaal display

- Goed leesbare grote cijfers
- Statusberichten vereenvoudigen de bediening
- Blauw backlight voor gebruik in het donker
- Bestendig tegen lange dagen in de zon en de regen

## En meer

- Stroomkabel in het handvat
- Ruimte voor een haak rondom het handvat om het apparaat op te tillen
- Zelfreiniging beschermt de MR45 en het milieu

<b>DC-motor</b>	1 pk (slimme motor met variabele snelheid)
<b>Stroomtoevoer</b>	190 tot 255 VAC @ 50/60 Hz 1 fase
<b>Nominaal stroomverbruik</b>	7,0 AAC
<b>Klep</b>	Één dual-route kogelkraan
<b>Filter invoeraansluiting</b>	9 mm gaasrooster, roestvrij
<b>Afmetingen</b>	376 mm x 250 mm x 344 mm
<b>Gewicht</b>	10 kg
<b>Bedrijfsomgeving</b>	0 °C tot 43 °C
<b>Opslagomgeving</b>	-20 °C tot 60 °C
<b>Goedgekeurde koelmiddelen</b>	12, 22, 32*, 134A, 143A*, 401A, 401B, 401C, 402A, 402B, 404A, 407A, 407B, 407C, 407D, 408A, 409A, 410A, 448A, 452A, 500, 502, 507, 509, 1234YF*, 1234ZE*
	* Klasse A2L (matig brandbaar)-koelmiddel

# Service van EURO-INDEX

**EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.**

## Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

## Service- en kalibratielaboratorium

EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



## KWS®

KWS is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. De kosten zijn laag en voorspelbaar.

## Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS

Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

## Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Deskundig advies
- Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en herleidbaar kalibratiecertificaat

## EURO-INDEX Academy

- Producttrainingen (individueel en klassikaal)
- Seminars
- Demonstratie- en instructievideo's

**Bekijk de video op ons YouTube kanaal en ontdek alles over KWS**



Servicebalie



Kalibratie rookgasanalyse



Seminars en workshops



Kalibratie thermografie

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001

Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.



**BELGIË**  
Leuvensesteenweg 607  
1930 Zaventem  
T: 02 - 757 92 44  
F: 02 - 757 92 64  
info@euro-index.be  
www.euro-index.be

**NEDERLAND**  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: +31 - (0)10 - 2 888 000  
F: +31 - (0)10 - 2 888 010  
verkoop@euro-index.nl  
www.euro-index.nl

