

# 8808A multimeter met 5,5 digits



Fluke 8808A



De Fluke 8808A heeft twee lage stroombereiken met lage impedantie voor het meten van lekstromen



Gebruik de insteltoetsen (S1-S6) voor snelle toegang tot herhaalde metingen. Er kan een functie met pass/fail-indicatoren voor vergelijking met grenswaarden worden ingesteld



Dubbel display



## Veelzijdige multimeter voor productie, ontwikkeling en service

Toepassingen in productietests, R&D, ontwikkeling en service vergen hoge prestaties en een grote flexibiliteit van een tafelmultimeter. De Fluke 8808A biedt een keur aan meetfuncties, waaronder spanning-, weerstand- en stroommeting, plus frequentie - allemaal met een superieure nauwkeurigheid en resolutie en met een basisnauwkeurigheid van 0,015% bij gelijkspanningsmetingen.

**Meet kleine lekstromen:** de Fluke 8808A heeft twee lage stroombereiken met lage impedantie voor het meten van lekstromen.

**Voer routinematige functionele productietests op consistente wijze uit:** gebruik de insteltoetsen (S1 - S6) voor snelle toegang tot herhaalde metingen. Gebruikers hoeven niet meer op meerder knoppen te drukken om routinemetingen uit te voeren.

**Elimineer productiefouten:** de 8808A heeft een grenswaardevergelijkmingsmodus met geïntegreerde displayindicatoren die duidelijk aangeven of een testresultaat binnen of buiten de grenswaarden ligt.

**Vierdraadsmetingen uitvoeren met slechts twee meetsnoeren:** met de gepatenteerde banaanstekkers met gesplitste aansluitingen voor 2x4-weerstandsmetingen kunt u nauwkeurige vierdraadsmetingen uitvoeren met slechts twee meetsnoeren in plaats van vier. Er zijn optionele meetsnoeraccessoires verkrijgbaar waarmee u zelfs in nauwe ruimtes of op opbouwcomponenten een vierdraadsaansluiting tot stand kunt brengen.

## Kenmerken

	8808A
Display	VFD met meerdere segmenten
Resolutie	5,5 digits
Metingen	V ac, V dc, I dc, I ac, Ω, doorbeltest, diode
Geavanceerde metingen	2X4-draads, weerstand, frequentie, I-lekstroom
Doorbel-/diodetest	Ja
Analysefuncties	Grenswaardevergelijking
Rekenfuncties	dBm, dB, Min, Max
Interfaces	RS-232, USB via optionele adapter
Programmeertalen/-modi	Vereenvoudigd ASCII, Fluke 45
Veiligheidsspecificatie	CAT I 1000 V, CAT II 600 V

## Specificaties

(Kijk op de website van Fluke voor gedetailleerde specificaties)

Functie	Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid*
DC-spanning	200 mV tot 1000 V	1 µV	0,015
AC-spanning (20 Hz tot 100 kHz)	200 mV tot 750 V	1 µV	0,2
Weerstand (2x4 draden)	200 Ω tot 100 MΩ	1 mΩ	0,02
DC-stroom	200 µA tot 10 A	1 µA	0,02
AC-stroom (20 Hz tot 2 kHz)	20 mA tot 10 A	0,1 µA	0,3
Frequentie periode	20 Hz tot 1 MHz	0,1 mHz	0,01

\* Nauwkeurigheid = +/- (% van meetwaarde)

**Afmetingen (hxbxd):** 88 mm x 217 mm x 297 mm

**Gewicht:** 2,1 kg

**Drie jaar garantie**

## Aanbevolen accessoires




### Inbegrepen accessoires

LCI-netvoedingssnoer, meetsnoerenset, reserve-netvoedingszekering, 884X-USB USB naar RS-232 adapterkabel, FlukeView Forms Software basis versie, programmeersgebruikershandleiding op cd-rom

### Bestelinformatie

Fluke 8808A multimeter met 5,5 digits  
 Fluke 8808A/SU multimeter met 5,5 digits, (incl. software en kabel)  
 Fluke 8808A/TL multimeter met 5,5 digits (2x4-draadsweerstandsmeting)

# Service van EURO-INDEX b.v.

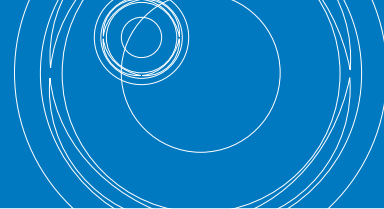

**EURO-INDEX b.v. verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.**

## Geautoriseerd Service Centrum .....

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

## Service en kalibratielaboratorium .....

EURO-INDEX b.v. beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



**Bekijk de video en ontdek alles over KWS**

## KWS® .....

KWS is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. De kosten zijn laag en voorspelbaar.

## Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS .....

Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

## Verhuur van meetinstrumenten .....

- Uitgebreid assortiment
- Deskundig advies
- Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en herleidbaar kalibratiecertificaat

## EURO-INDEX Academy .....

- Producttrainingen (individueel en klassikaal)
- Seminars
- Demonstratie- en instructievideo's



Servicebalie



Kalibratie rookgasanalyse



Seminars en workshops



Kalibratie thermografie

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 16003



**NETHERLAND**  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: 010 - 2 888 000  
F: 010 - 2 888 010  
verkoop@euro-index.nl  
www.euro-index.nl



Geaccrediteerde scope  
zie www.rva.nl



**BELGIË**  
Leuvensesteenweg 607  
1930 Zaventem  
T: +32 - (0)2 - 757 92 44  
F: +32 - (0)2 - 757 92 64  
info@euro-index.be  
www.euro-index.be