


Technische gegevens

Fluke iSee™ de Fluke iSee™ mobiele warmtebeeldcamera - TC01A/TC01B

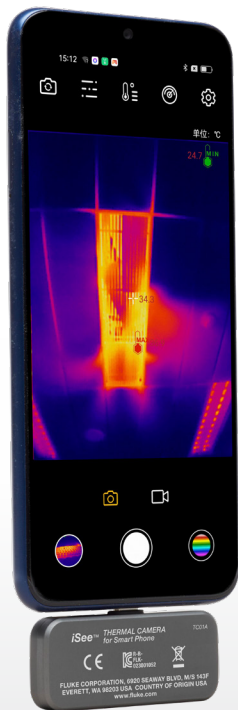

Met de Fluke iSee™ mobiele warmtebeeldcamera kan de temperatuur worden gemeten en kan de warmtebeelddetectie altijd en overal worden uitgevoerd door deze eenvoudig in de Type C- of Lightning-interface van een smartphone te plaatsen. Deze kan voor veel toepassingen worden gebruikt bij elektrische en mechanische inspecties, inspectiediensten, HVAC-inspecties, R&D van producten en kwaliteitscontrole, waardoor de efficiëntie van inspecties aanzienlijk wordt verbeterd.

Gedetailleerde beeldkwaliteit vergelijkbaar met professionele warmtebeeldcamera's

- 256 x 192 pixels, gedetailleerde beeldkwaliteit
- Tot 550 °C/1022 °F, geschikt voor vele toepassingen
- 50 mk (0,05 °C of 0,09 °F) warmtegevoeligheid voor kleine verschillen
- Nauwkeurigheid van ± 2 % of ± 2 °C/3,6 °F voor betrouwbare resultaten
- Pas de beeldweergave aan met meer dan 10 standaard- of aangepaste kleurenpaletten

Krachtige analyse van het volledige temperatuurbereik

- Krachtige analyse van het volledige temperatuurbereik
- Mis nooit meer details met realtime registratie van hoge en lage temperaturen
- Instelbare emissiviteit voor toepassing met verschillende materialen
- Uitgebreide temperatuuranalyse voor spot, lijn en gebied, ondersteund door een professionele warmtebeeldapp
- Realtime temperatuuralarm voor tijdige reactie op een abnormale toestand
- Automatische timelapse-opnamemodus, voor gebruik zonder toezicht
- Vergelijking van infrarood en zichtbaar beeld voor het lokaliseren, vergelijken en archiveren

Realtime beelden delen voor snelle en eenvoudige communicatie

- Eenvoudig beeld- en videobeheer via realtime communicatie
- Eenvoudig beeldaantekeningen toevoegen voor soepele communicatie
- Automatisch infrarood-inspectierapporten genereren, eenvoudig te rapporteren, archiveren en delen (alleen TC01B)

Klein en draagbaar, het duurt maar een seconde om aan de slag te gaan

- Compact ontwerp van slechts 22 g
- De iSee™ is gemaakt van hoogwaardig, speciaal behandeld aluminium met een lasergeëtst oppervlak
- Duurzaam. Valtest tot 1 meter, beschermingsklasse IP54
- Geoptimaliseerde interfaces en menu's van de Fluke iSee™-toepassing, om de gebruikerservaring te verbeteren met eenvoudig toegankelijke functies

Geschikt voor diverse modellen, betrouwbaarder


- De TC01B is uitgerust met de Lightning-interface, compatibel met iPhone en iPad*. Hij biedt volledige ondersteuning voor iOS met de verkregen Apple MFI-certificering.
- De TC01A met de Type C-interface is voor Android* en HarmonyOS

BELANGRIJKSTE KENMERKEN


- 256 x 192 pixels, gedetailleerde beeldkwaliteit
- Tot 550 °C/1022 °F, geschikt voor vele toepassingen
- Nauwkeurigheid ± 2 % of ± 2 °C/3,6 °F, betrouwbaar en stabiel

*Android™ is een geregistreerd handelsmerk van Google, Inc. iPhone en iPad zijn handelsmerken die zijn geregistreerd door Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen en regio's.


Fluke iSee™-toepassingsscenario's

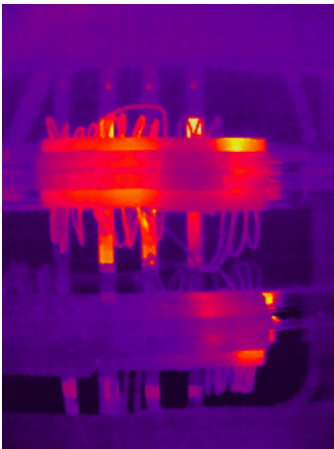


Stroomkast

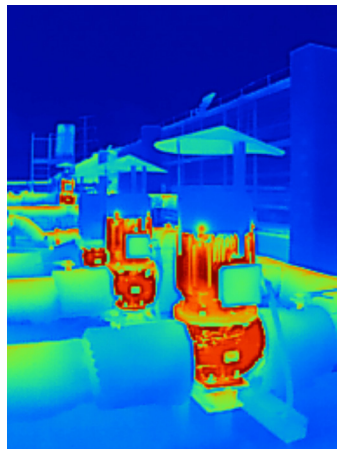


Motor

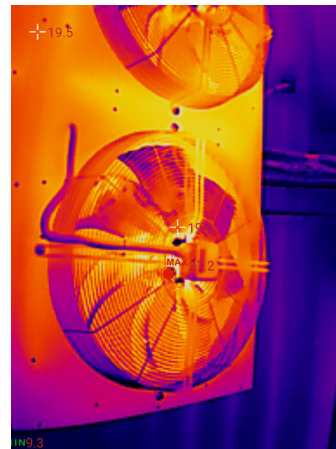

Ventilator

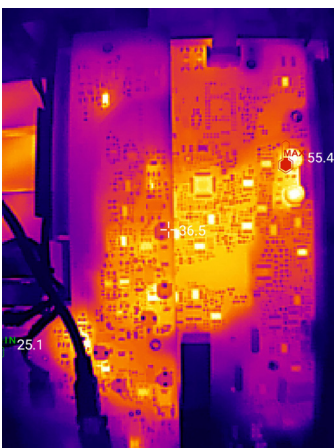


Printplaten

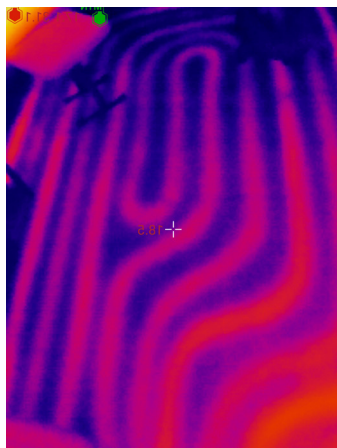


Vloerverwarming




Buitenomgeving

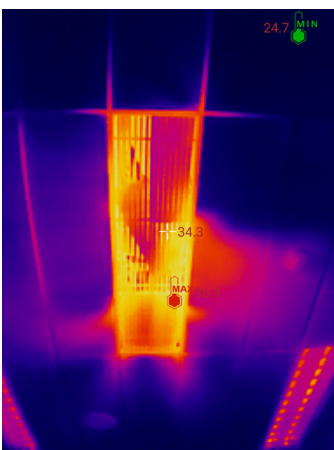

Ventilatieopening
airconditioning

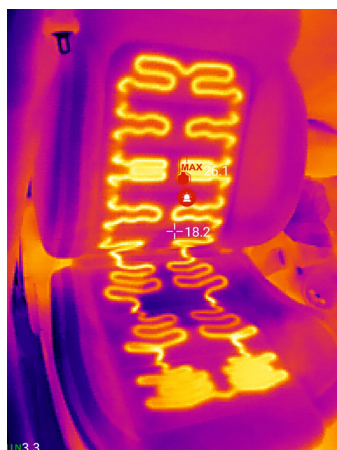


Verwarmde autostoelen

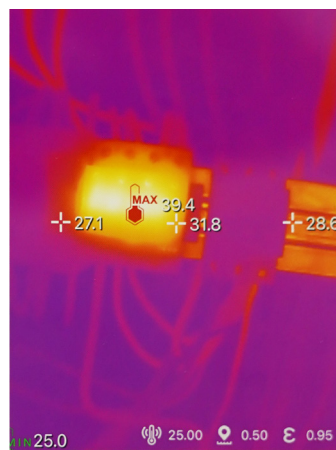


Elektrische schakelaars

iS Pictogram van de Fluke iSee™-app


Geïntegreerde belangrijkste functies van een professionele warmtebeeldcamera: opnemen, meten, analyseren en delen.

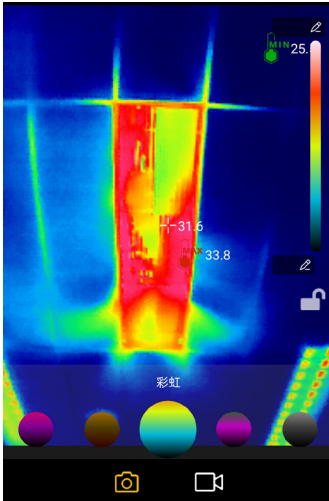

Paletkeuzes


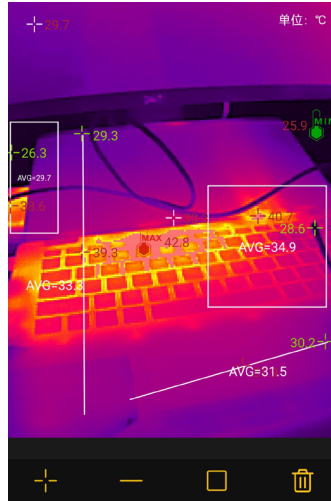


Temperatuuranalyse voor spot, lijn en gebied

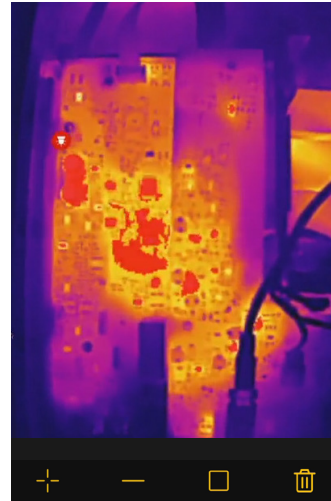

Alarm voor te hoge temperatuur in het gebied

Er kunnen maximaal 9 beelden worden geselecteerd om met één druk op de knop een professioneel rapport te genereren (alleen tc01b).

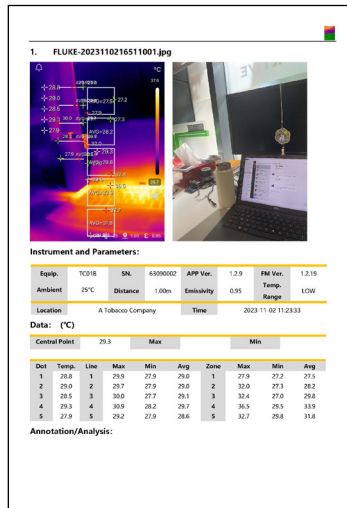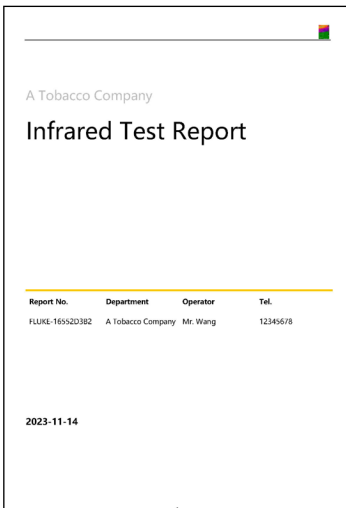

De Fluke iSee™-app voor mobiele warmtebeeldcamera's downloaden



Voor Android-apparaten scant u de QR-code hierboven om de Fluke iSee™-app voor mobiele warmtebeeldcamera's te downloaden



Voor Apple-apparaten gaat u naar "APP Store" en zoekt u naar "Fluke iSee" om de Fluke iSee™-app voor mobiele warmtebeeldcamera's te downloaden

- * De TC01A ondersteunt Android™ 6.0 / HarmonyOS 2.0 of hoger en vereist smartphones met ingeschakelde OTG-functie; de TC01B ondersteunt iOS 11.0 of hoger.
- * De functies van de versies van de Android- en iOS-app verschillen enigszins, maar de kerntoepassing blijft hetzelfde. Raadpleeg elke app voor richtlijnen.

Specificaties

	TC01A	TC01B
Prestatiespecificaties		
IR-resolutie	256 x 192	
Pixelgrootte	12 µm	
Temperatuurbereik	-10 °C tot 550 °C/14 °F tot 1022 °F	-20 °C tot 550 °C/-4 °F tot 1022 °F
Nauwkeurigheid temperatuur	± 2 % van uitlez. of ± 2 °C/3,6 °F, welke van beide het grootst is (bij een omgevingstemperatuur van 23 °C ± 5 °C/73,4 °F ± 9 °F)	
Afstand temperatuurmeting	0,25 m tot 5 m (* -20 °C/-4 °F tot 10 °C/50 °F, alleen voor 0,25 m tot 3 m)	
Beeldsnelheid	Modellen van 9 Hz of 25 Hz	25 Hz
Opwarmtijd	1 minuut	
Focale lengte	Vaste focale lengte: 3,2 mm	
Sluitermodus	Intern	
Warmtegevoeligheid (NETD)	50 mK	
Spectraal bereik	8 tot 14 µm	
Beeldoppervlak (H x V)	56° x 42°	
Ruimtelijke resolutie	3,81 mrad	
Algemene specificaties		
USB-aansluiting	Type C	Bliksem
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C/32 °F tot 104 °F	
Opslagtemperatuur	-30 °C tot 60 °C/-22 °F tot 140 °F	
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf	10 % tot 90 % RV, niet-condenserend	
Stroomverbruik	350 mW (standaard)	200 mW (standaard)
Valtest	1 m/3,3 ft	
Beschermingsklasse	IEC 60529: IP54 (met beschermkap voor Type C)	IEC 60529: IP56
Hoogte tijdens bedrijf	2000 m/6562 ft	
Hoogte bij opslag	12.000 m/39.370 ft	
Afmetingen (L x B x H)	60 x 33,5 x 11,2 mm/2,36 x 1,32 x 0,44 inch	
Gewicht	22 g/0,78 oz	
EMC-omgeving		
Internationaal	IEC 61326-1: Elektromagnetische omgeving voor draagbare apparatuur CISPR 11: Groep 1, klasse A	
<p>Groep 1: De apparatuur heeft bewust gegenereerde en/of gebruikt geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig is voor het interne functioneren van de apparatuur zelf.</p> <p>Klasse A: De apparatuur is geschikt voor gebruik in alle gebouwen behalve woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondoelinden. Er kunnen mogelijk problemen ontstaan met het garanderen van de elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen, vanwege geleide en uitgestraalde storingen.</p> <p>Let op: Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen en biedt wellicht niet voldoende bescherming tegen radio-ontvangst in dergelijke omgevingen.</p>		
Zuid-Korea (KCC)	Apparatuur van klasse A (industriële zend- en communicatieapparatuur)	
<p>Klasse A: De apparatuur voldoet aan de vereisten voor industriële elektromagnetische stralingsapparatuur, en de verkoper en gebruiker dienen hiermee rekening te houden. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor thuisgebruik.</p>		
Verenigde Staten (FCC)	47 CFR 15 subdeel B. Dit product wordt beschouwd als vrijgesteld instrument volgens clausule 15.103.	
Garantie	2 jaar	

Bestelinformatie

FLUKE TC01A/TC01B mobiele warmtebeeldcamera

Standaardtoebehoren

- De TC01A/TC01B-warmtebeeldcamera van Fluke
- Verpakkingsdoos
- Gebruikershandleiding

Fluke. Keeping your world up and running.™

fluke.com

©2024 Fluke Corporation. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 240602-nl

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Het laboratorium in Nederland beschikt over een RvA accreditatie naar EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105. RvA kalibratiecertificaten zijn internationaal geaccepteerd en is gelijkwaardig aan BELAC.



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Zaventem en Capelle aan den IJssel beschikken wij ook over een laboratorium op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Via een gratis webportal (mijnkws.be) heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen, seminars en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Application notes



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Trainingen en seminars



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 23001



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
sales@euro-index.be
www.euro-index.be

NERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

