

TECHNISCHE GEGEVENS

RSE300- en RSE600-infraroodcamera's



Gemonteerde infraroodcamera's voor onderzoek, wetenschap en techniek

- Door de compatibiliteit met **MATLAB®**- en **LabVIEW®**-software kunnen gebruikers infraroodgegevens, beelden en video's integreren ter ondersteuning van R&D-analyse
- Opties voor resoluties van 320x240 en 640x480
- Bekijk de details die u nodig hebt met de **optionele slimme lenzen**: 2x en 4x tele-, groothoek- en macrolenzen
- Optimaliseer foto's, genereer snelle, aanpasbare rapporten en exporteer beelden in de opmaak van uw keuze met de **SmartView®-desktopsoftware**
- Sluit de kans op misdiagnose uit met automatische scherpgestelde beelden in uw hele beeldveld met **MultiSharp™ Focus**.

SUPERIEURE BEELDKWALITEIT

RUIMTELIJKE RESOLUTIE

RSE300

1,85 mrad

RSE600

0,93 mrad

RESOLUTIE

RSE300

320x240

RSE600

640x480

DOORSNEDE VAN HET AFTASTOPPERVLAK


RSE300

34 °H x 25,5 °V


RSE600

34 °H x 25,5 °V

100% scherp—Elk object. Dichtbij en veraf. MultiSharp™ Focus.

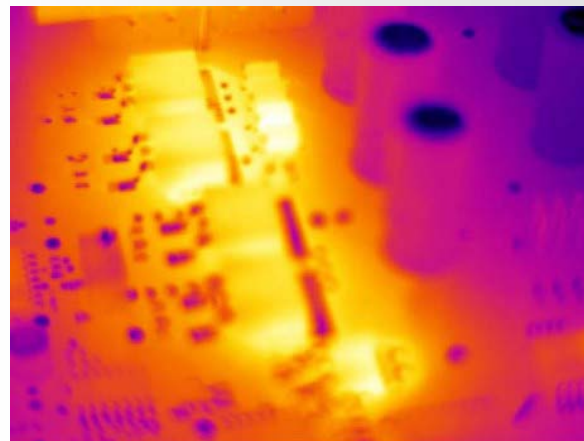

Handmatig
scherpstellen

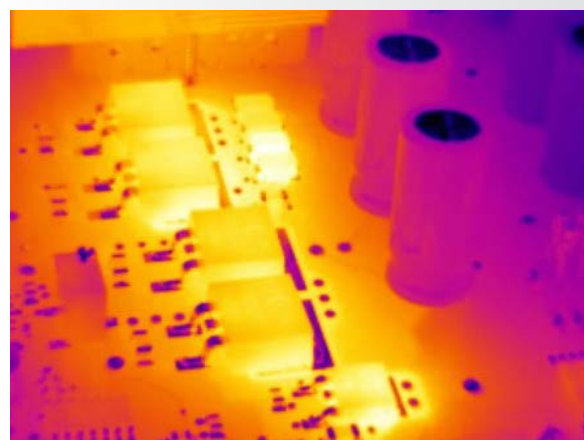

MultiSharp Focus,
beschikbaar op de
RSE300- en RSE600-
infraroodcamera's

Gedetailleerde specificaties

	RSE300	RSE600
Belangrijkste kenmerken		
Infraroodresolutie¹	320x240 (76.800 pixels)	640x480 (307.200 pixels)**
IFOV met standaardlens (ruimtelijke resolutie)	1,85 mrad	0,93 mrad
Doorsnede van het aftastoppervlak	34 °H x 25,5 °V	34 °H x 25,5 °V
Minimale brandpuntsafstand	15 cm (ong. 6 inch)	
Diverse scherpstelmogelijkheden	In de SmartView®-desktopsoftware kan de scherpstelling worden aangepast	
MultiSharp™ Focus	Inderdaad, scherpgesteld op zowel objecten ver weg als in de buurt over het hele beeldveld	
IR-Fusion®-technologie	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware Met de vijf modi voor het combineren van beelden (AutoBlend™-modus, Picture-in-Picture (PIP), IR/Visible alarm, Full IR, Full visible light) voegt u de context van de zichtbare details toe aan uw infraroodbeeld	
Interfaces voor beeld-/gegevensoverdracht	Ondersteunde cameragegevenspoorten: GigE Vision	
Warmtegevoeligheid (NETD)	≤ 0,030 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 30 °C (30 mK)*	≤ 0,040 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 30 °C (40 mK)*
Filtermodus (NETD-verbetering)	Ja	
Niveau en bereik	Gelijkmatige automatische en handmatige schaalinstelling, in de SmartView®-desktopsoftware	
Snel automatisch schakelen tussen handmatige en automatische modus	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware	
Snel automatisch schaal veranderen in handmatige modus	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware	
Minimumbereik (handmatig)	0,1 °C (0,18 °F), in de SmartView®-desktopsoftware	
Minimumbereik (automatisch)	< 1,0 °C (< 1,8 °F), in de SmartView®-desktopsoftware	
Ingebouwde digitale camera (zichtbaar licht)	Industriële prestaties, 5 megapixels	
Beeldsnelheid	Uitvoeringen van 60 Hz of 9 Hz	
Digitale zoom	Variabel tot 16x in de SmartView®-desktopsoftware	
Gegevensopslag en beeldregistratie		
Geheugenopties	Verbinding maken met SmartView®-desktopsoftware voor opslag op apparaat	
Mechanisme voor vastleggen, beoordelen en opslaan	Vastleggen, opslaan en analyseren van beelden in de SmartView®-desktopsoftware	
Beeldbestandsindelingen	Niet-radiometrisch (.bmp) of (.jpeg) of volledig radiometrisch (.is2); geen analysesoftware nodig voor niet-radiometrische bestanden (.bmp, .jpg en .avi)	
Software	SmartView®-software voor volledige analyse en rapportage Compatibel met MATLAB®- en LabVIEW®-software	
Exporteer bestandsindelingen met SmartView®-desktopsoftware	Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF	
Ingesproken tekst	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware	
IR PhotoNotes™	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware	
Tekstinformatie	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware	
Video-opname	Radiometrisch, in de SmartView®-desktopsoftware, met export naar standaard niet-radiometrische bestandsindelingen	
Videobestandsindelingen	Niet-radiometrisch (MPEG-gecodeerde .AVI) en volledig radiometrisch (.IS3), in de SmartView®-software	
Weergave op afstand met afneembaar display	Ja, de livestream van het cameradisplay op uw PC of televisietoestel via Ethernet-kabel weergegeven naar SmartView®-desktopsoftware	
Werking met bediening op afstand	Ja, via SmartView®-desktopsoftware	
Temperatuurmeting		
Temperatuurmeetbereik (niet gekalibreerd onder -10 °C)	-10 °C tot +1200 °C (14 °F tot +2192 °F)	
Nauwkeurigheid	± 2 °C of ± 2%, welke van beide het grootst is	
AutoCapture	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware	
Compensatie van de door de achtergrond gereflecteerde temperatuur	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware	
Transmissiecorrectie	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware	
Kleurenpaletten	Beschikbaar via de IR-Fusion®-technologie in de desktopsoftware	
Standaardpaletten	8: Metaalkleuren, blauw-rood, hoog contrast, amber, omgekeerd amber, heet metaal, grijswaarden, omgekeerde grijswaarden	
Ultra Contrast™-paletten	8: IJzerkleuren ultra, blauw-rood ultra, hoog contrast ultra, amber ultra, omgekeerd amber ultra, heet metaal ultra, grijswaarden ultra, omgekeerde grijswaarden ultra	

* Best mogelijke

**Optie voor uitvoer van 320x240 infraroodgegevens via GigE Vision

¹Deze producten worden gecontroleerd onder ECCN 6A003.B.4.B en voor bepaalde bestemmingen is een uitvoervergunning vereist. Raadpleeg de RS1-regelingen voor licentievereisten.

Algemene specificaties (vervolg)

	RSE300	RSE600
Belangrijkste kenmerken		
Kleuralarmen (temperatuuralarmen)	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware – hoge temperatuur, lage temperatuur, isothermen (binnen bereik)	
Infrarood-spectraalband	8 µm tot 14 µm (lange golf)	
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C (14 °F tot +122 °F)	
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +50 °C (-4 °F tot 122 °F)	
Relatieve vochtigheid	10% tot 95%, niet-condenserend	
Middelpunttemperatuurmeting	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware	
Spot-temperatuur	Ja, in de SmartView®-desktopsoftware – warme- en koudespotmarkeringen	
Definieerbare spotmarkeringen	Onbeperkte door de gebruiker gedefinieerde spotmarkeringen in de SmartView®-desktopsoftware	
Middelste kader	Te vergroten/verkleinen meetkader met weergave minimale, maximale en gemiddelde temperatuur, de in desktopsoftware	
Elektromagnetische compatibiliteit	EN 61326-1:2013 IEC 61326-1:2013; (Industrial)	
US FCC	CFR 47, deel 15, subdeel B klasse A	
Trillingsvastheid	IEC 60068-2-26 (sinusvormige trilling): 3G, 11–200 Hz, 3-axiaal.	
Schokbestendigheid	IEC 60068-2-27 (mechanische schokken): 50G, 6 ms, 3-axiaal.	
Afmetingen (h x b x l)	8,3 cm x 8,3 cm x 16,5 cm (3,3 in x 3,3 in x 6,5 in)	
Gewicht	1 kg (2,2 lb)	
Beschermingsklasse behuizing	IEC 60529: IP67 (beperkt beschermd tegen binnendringen van stof; beschermd tegen spatwater uit alle mogelijke richtingen)	
Garantie	Twee jaar (standaard), met mogelijkheid tot garantieverlenging	
Aanbevolen kalibratiecyclus	Twee jaar (gaat uit van normaal gebruik en normale veroudering)	
Ondersteunde talen	Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees en Turks	

Bestelinformatie

FLK-RSE300 60Hz Warmtebeeldcamera; 320x240
FLK-RSE300 9Hz Warmtebeeldcamera; 320x240
FLK-RSE300 9Hz/CH Warmtebeeldcamera; 320x240;
 9 Hz, China
FLK-RSE300 60Hz/JP Warmtebeeldcamera; 320x240;
 60 Hz, Japan
FLK-RSE600 60Hz Warmtebeeldcamera; 640x480
FLK-RSE600 9Hz Warmtebeeldcamera; 640x480
FLK-RSE600 9Hz/CH Warmtebeeldcamera; 640x480;
 9 Hz, China
FLK-RSE600 60Hz/JP Warmtebeeldcamera; 640x480;
 60 Hz, Japan

Meegeliefert:

Infraroodcamera met standaard infraroodlens,
 AC-netvoeding, ethernetkabel, antenne

Beschikbaar voor gratis download: SmartView®-
 desktopsoftware en gebruikershandleiding

Software kan worden gedownload op
www.fluke.com/smartviewdownload

Optionele accessoires

FLK 0.75X WIDE LENS Infrarood-groothoeklens
FLK 2X LENS Infrarood-telelens (2X vergroting)
FLK 4X LENS Infrarood-telelens (4X vergroting)
FLK MACRO LENS Infrarood-macrolens
BOOK-ITP Boekje Kennismaking met de principes van
 thermografie
FLK-RSE-MB Montagebeugel
FLK-RSE-STAND RSE-standaard

Ga naar de lokale Fluke-website of neem contact
 op met uw lokale Fluke-vertegenwoordiger voor
 meer informatie.



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Nederland B.V.
 Postbus 1337
 5602 BH Eindhoven
 Tel: +31 40 267 5100
 Fax: +31 40 267 5111
 E-mail: cs.nl@fluke.com
 Web: www.fluke.nl

Fluke Belgium N.V.
 Kortrijksesteenweg 1095
 B9051 Gent
 Belgium
 Tel: +32 2402 2100
 Fax: +32 2402 2101
 E-mail: cs.be@fluke.com
 Web: www.fluke.be

Wijziging van dit document is niet
 toegestaan zonder schriftelijke
 toestemming van Fluke Corporation.

©2018 Fluke Corporation. Alle rechten
 voorbehouden. Wijzigingen zonder
 voorafgaande kennisgeving voorbehouden.
 5/2018 6009950d-dut

Service van EURO-INDEX

EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium

EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



KWS®

KWS is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS

Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Deskundig advies
- Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy

- Producttrainingen (individueel en klassikaal)
- Seminars
- Demonstratie- en instructievideo's

Bekijk de video op ons YouTube kanaal en ontdek alles over KWS



Servicebalie



Kalibratie rookgasanalyse



Seminars en workshops



Kalibratie thermografie

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 17001

Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be

NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

