

ELITE HTB 190/191



AGB-BGV gekeurde gaskogelkranen

Kogelkranen voor gas met volle doorlaat. De ELITE HTB kranen zijn AGB-BGV gecertificeerd en kunnen worden gebruikt voor gemiddelde en lage gasdruk ≤ 100 mbar.




Technische specificaties

- Aansluiting: FxF (type 190) of MxF (type 191)
- Werkdruk: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
- Draad: UNI ISO 7/1 Rc

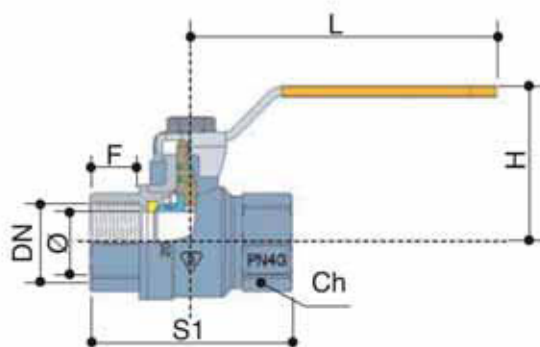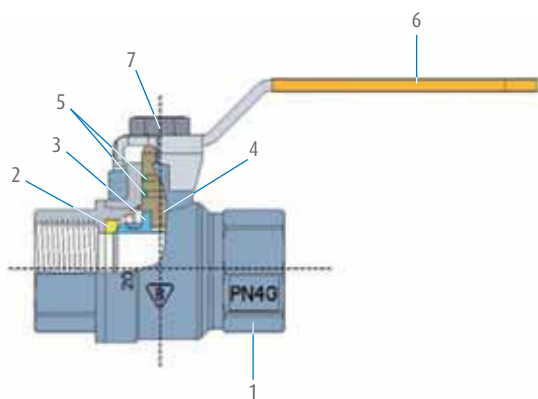

Type 190 FxF

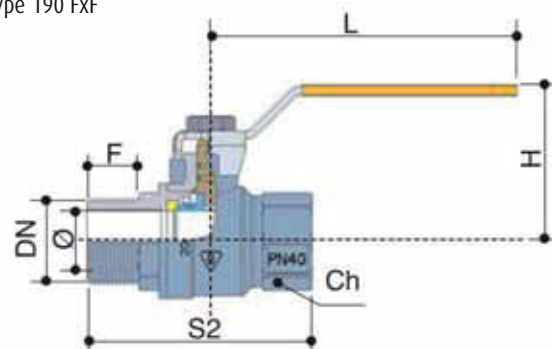

Type 191 MxF

Afmetingen (mm)							
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
Ø	10	15	20	25	32	40	50
F	10	15	16	19	21	21	26
S1	45	63	71	83	92	104	124
S2	54	70	80	92	102	117	137
H	41	54	58	66	71	80	88
L	80	90	90	125	125	140	140
Ch	21	26	31	38	48	55	68

Bestelnummers			
Aansluiting	Kv-waarde	Code FxF	Code MxF
3/8"	15	13780	13790
1/2"	20	13781	13791
3/4"	45	13782	13792
1"	60	13783	13793
5/4"	100	13784	13794
6/4"	170	13785	13795
2"	265	13786	13796

Gebruikte materialen	
Onderdeel	Materiaal
1. Lichaam	Messing CW 617N - UNI EN 12165/98
2. Dichting	PTFE
3. Bol	Messing CW 617N - UNI EN 12165/98
4. As	Messing CW 614N - UNI EN 12164/98
5. O-ring	HNBR
6. Hendel	Staal met PVC-coating
7. Moer	Verzinkt staal