

Pneumatic level indicator Unitop



Benefits

- No power supply required
- Consumption monitoring with date indication
- Zero correction possible
- Sturdy brass connector for reliable and tight installation of the measuring line
- For remote measurements up to 50 m
- Watertight up to 10 m water column - ideal for use in flood hazard areas

Application

For continuous level measurement in tanks containing fuel oil and diesel fuel. For tank heights from 900 to 3,000 mm (depends on version). Suitable for use in flood hazard areas and for remote measurement up to 50 m.

Versions

	Part no.
Level indicator Unitop 3000	28000
PVC hose 4 x 1 mm, 20 m mounting accessories included	20696
Hose connector GS4 4 x 4 mm, for suction hose	43945

Blue part no. = in-stock items

Description

Universal, pneumatic level indicator with capsule movement. The tank height is fully adjustable. Measuring accuracy $\pm 2\%$ of full scale value. A dual scale facilitates measurements in rectangular tanks (= linear tanks) and cylindrical tanks. The basic version indicates % of volume so that it is independent of the tank shape. Impact-resistant plastic housing for wall mounting. With zero correction at the front side, reference pointer and date indication for easy consumption monitoring; with integrated overpressure device. The mechanism carrier of extremely rugged plastic is separated from the housing for stable zero point and high measurement accuracy. Sturdy brass connector with pressure screw for pipe or hose ($\varnothing 6$ mm) for tight installation of the measuring line. A vent screw, integrated in the connector, allows you to check the zero setting of the pointer. Watertight up to 10 m water column.

Technical specifications

Medium

Fuel oil or diesel fuel (density = 0.84 g/cm³)

Measuring range (tank height)

0/900 to 0/3,000 mm

Measuring accuracy

± 2 % vom Skalenendwert

Operating temperature range

Ambient: -5/+55 °C

Storage: -5/+55 °C

Scale (displayed values)

Dual scale 0/100 % volume

outer for rectangular tanks, inner for cylindrical tanks

Housing

Wall mounting housing made of impact-resistant plastic with integrated hand pump


W x H x D: 155 x 166 x 73 mm

Weight: 0.6 kg

Scope of delivery

- Level indicator
- Connection kit and screws
- Litre scales for cylindrical tanks 3,000/5,000, 7,000/10,000, 16,000/20,000

Detail views

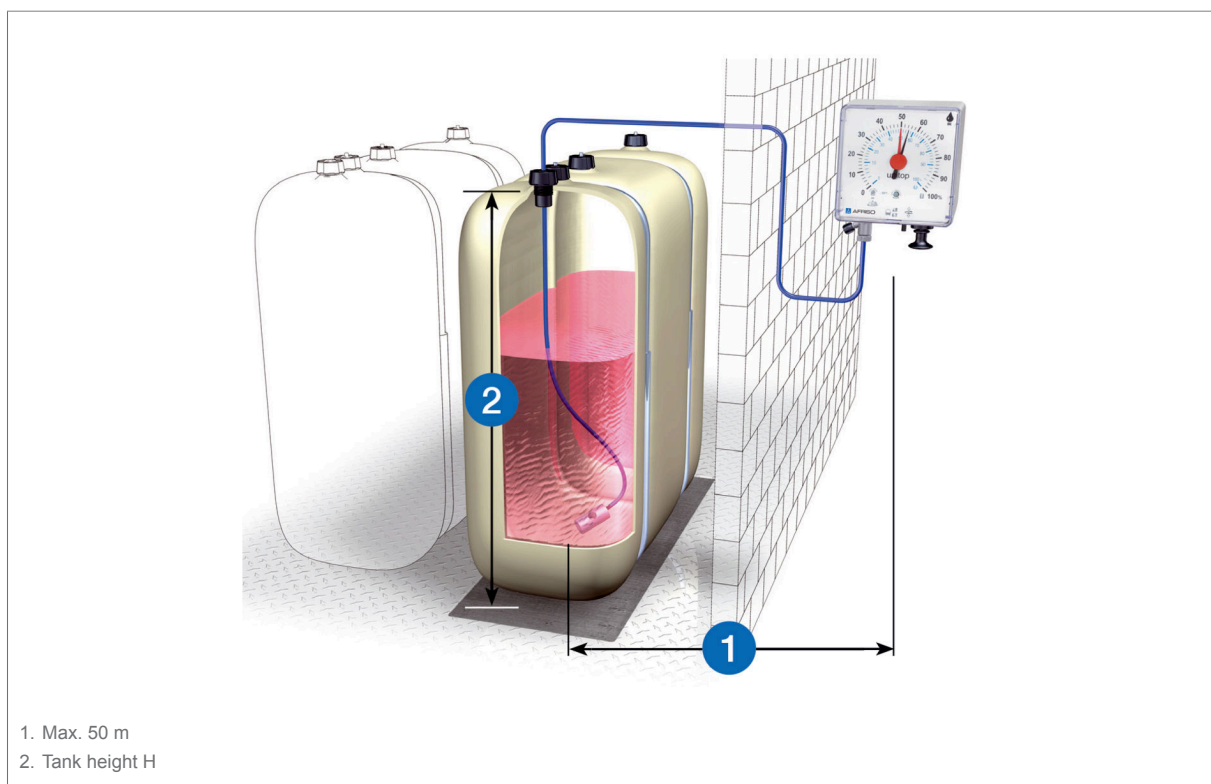

Service van EURO-INDEX

EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium

EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



KWS®

KWS is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS

Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Deskundig advies
- Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy

- Producttrainingen (individueel en klassikaal)
- Seminars
- Demonstratie- en instructievideo's

Bekijk de video op ons YouTube kanaal en ontdek alles over KWS



Servicebalie



Kalibratie rookgasanalyse



Seminars en workshops



Kalibratie thermografie

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001

Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be

NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

