


Nieuwe Fluke TL175 TwistGuard™ meetsnoeren Draaien. Meten.

TL175 TwistGuard™ meetsnoeren bieden:

- Gepatenteerde verlengbare isolatie van de meetpen die voldoet aan de nieuwe elektrotechnische veiligheidseisen, ter verkleining van het blanke meetpengedeelte en voor de benodigde veelzijdigheid voor de meeste metingen
- Nieuwe WearGuard™-snoerslijtage-indicatie. Elk meetsnoer is voorzien van twee lagen siliconenisolatie; als de contrasterende kleur van de binnenste isolatielaag zichtbaar is, zijn de snoeren geknikt, versleten of anderszins beschadigd en moeten ze worden vervangen
- Dubbel geïsoleerde siliconensnoeren. De TL175 is bestand tegen hoge temperaturen en blijft ook bij lage temperaturen flexibel
- Extra sterke trekontlasting zowel aan probe- als aan stekkerzijde; probleemloos getest tot ruim 30.000 buigingen
- Universele ingangstekkers die compatibel zijn met alle instrumenten die geschikt zijn voor geïsoleerde 4mm-standaard- banaanstekkers
- De probes tonen altijd de juiste veiligheidsspecificatie voor het blanke gedeelte van de gebruikte meetpen
- TL175E eveneens verkrijgbaar. Inclusief verwijderbare 4mm-lantaarnpunten, voor veelzijdigheid
- Voldoet aan EN61010-031:2008
- Specificaties: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max., vervuilingsgraad 2
- Omgevingsspecificaties: -20 °C tot 55 °C, hoogte: 2000 m

De nieuwe Fluke TL175 TwistGuard™-meetsnoeren zijn de enige meetsnoeren ter wereld met meetpennen waarvan de lengte voor gebruik in wisselende meetsituaties kan worden versteld. Door eenvoudig aan het meetsnoer te draaien, kan de gebruiker de blanke meetpenlengte variëren van 19 mm tot 4 mm.



**Draaien.
Meten.**

TL175 TwistGuard™ -meetsnoeren



Verkleining van het blanke meetpenseel voor nauwkeurige plaatsing



Extrem sterke trektest tot ruim 30.000 buigingen




Verlenging van de meetpen voor meten in CAT II



Universele stekkers die compatibel zijn met alle geïsoleerde 4mm-ingangen



Verkleining van het blanke meetpenseel voor meten in CAT III

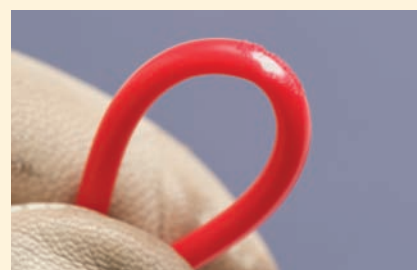

De WearGuard™-indicator wijst op beschadiging van de isolatie

Wettelijke vereisten

Op 1 maart 2011 werd een nieuwe Europese veiligheidsnorm EN 61010-031 voor meetsnoeren en accessoires van kracht.

Deze nieuwe norm heeft betrekking op meetsnoeren en accessoires voor allerlei test- en meetinstrumenten, wat wil zeggen multimeters, stroomtangen, isolatietesters, etc. etc.

Twee van de hoofdeisen van deze norm zijn:

- 1.) Bij accessoires die goedgekeurd zijn voor CAT III en CAT IV mogen de geleidende metalen delen niet langer zijn dan 4 mm
- 2.) Eis ten aanzien van de levensduur van de isolatie van de meetsnoeren: hetzij een slijtage-indicator of een dubbele isolatie met een langere levensduur dan die van het snoer zelf

De nieuwe meetsnoeren van het type TL175 van Fluke voldoen volledig aan deze nieuwe regelgeving en zij kunnen worden gebruikt in omgevingen van CAT III en CAT IV.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel.: (040) 267 51 00
Fax: (040) 267 51 11
E-mail: info@fluke.nl
Web: www.fluke.nl

N.V. Fluke Belgium
Langveld Park – Unit 5
P. Basteleusstraat 2-4-6
1600 St.-Pieters-Leeuw
Tel.: 02/40 22 100
Fax: 02/40 22 101
E-Mail: info@fluke.be
Web: www.fluke.be

©2010, 2011 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
Pub_ID: 11774-dut

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.

Bestelinformatie

Model

TL175 TwistGuard™ Test Leads,
2mm dia probe tips

TL175E TwistGuard™ Test Leads,
2mm dia probe tips with
4mm adapters

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Het laboratorium in Nederland beschikt over een RvA accreditatie naar EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105. RvA kalibratiecertificaten zijn internationaal geaccepteerd en is gelijkwaardig aan BELAC.



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Zaventem en Capelle aan den IJssel beschikken wij ook over een laboratorium op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Via een gratis webportal (mijnkws.be) heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen, seminars en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Application notes



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Trainingen en seminars



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 23001



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
sales@euro-index.be
www.euro-index.be

NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

